



# STC-1

## автотрансформатори 230 v с запоени изводи

Автотрансформатори, открит модел, за монтаж в табла, регулиране оборотите на електродвигатели (230 VAC, 50/60 Hz) (вентилатори, помпи и други) .


Когато се избира трансформатор, е важно да знае максималният ток, който се консумира. От всеки извод може да се консумира номиналния ток по спецификация.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Съобразно: EN61558-2-13
- Компактен дизайн
- Свързване чрез запоени крайници, защита от допир IP20
- Монтажни скоби
- Изолационен клас: Т60/Ф
- Диелектрична якост: 2.500 V
- Максимално допустима температура: 155 °C
- Максимална околна температура : 35 °C

	Imax (A)
STC-1-08L22	0,8
STC-1-15L22	1,5
STC-1-25L22	2,5
STC-1-35L22	3,5
STC-1-50L22	5,0
STC-1-75L22	7,5
STC-1-100L22	10,0
STC-1-130L22	13,0

### МОНТАЖНА СХЕМА

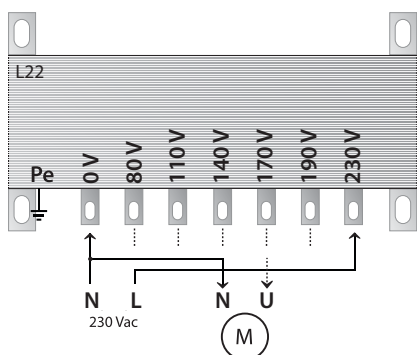

### РАЗМЕРИ



	A	B	C	D	E	тегло
STC-1-08L22	75	57	64	62,5	42,5	1,5 kg
STC-1-15L22	84	65	72	70	50,5	1,9 kg
STC-1-25L22	84	76	72	70	62	2,4 kg
STC-1-35L22	108	90	95	90	66	3,2 kg
STC-1-50L22	108	100	95	90	75	3,9 kg
STC-1-75L22	120	120	105	100	92	6,2 kg
STC-1-100L22	135	121	118	112,5	92	7,4 kg
STC-1-130L22	150	140	130	125	105	9,7 kg