# Controllo manuale, motore a induzione AC: 230 VAC - 10,5 A

**ID soluzione: F1CSM3---001**

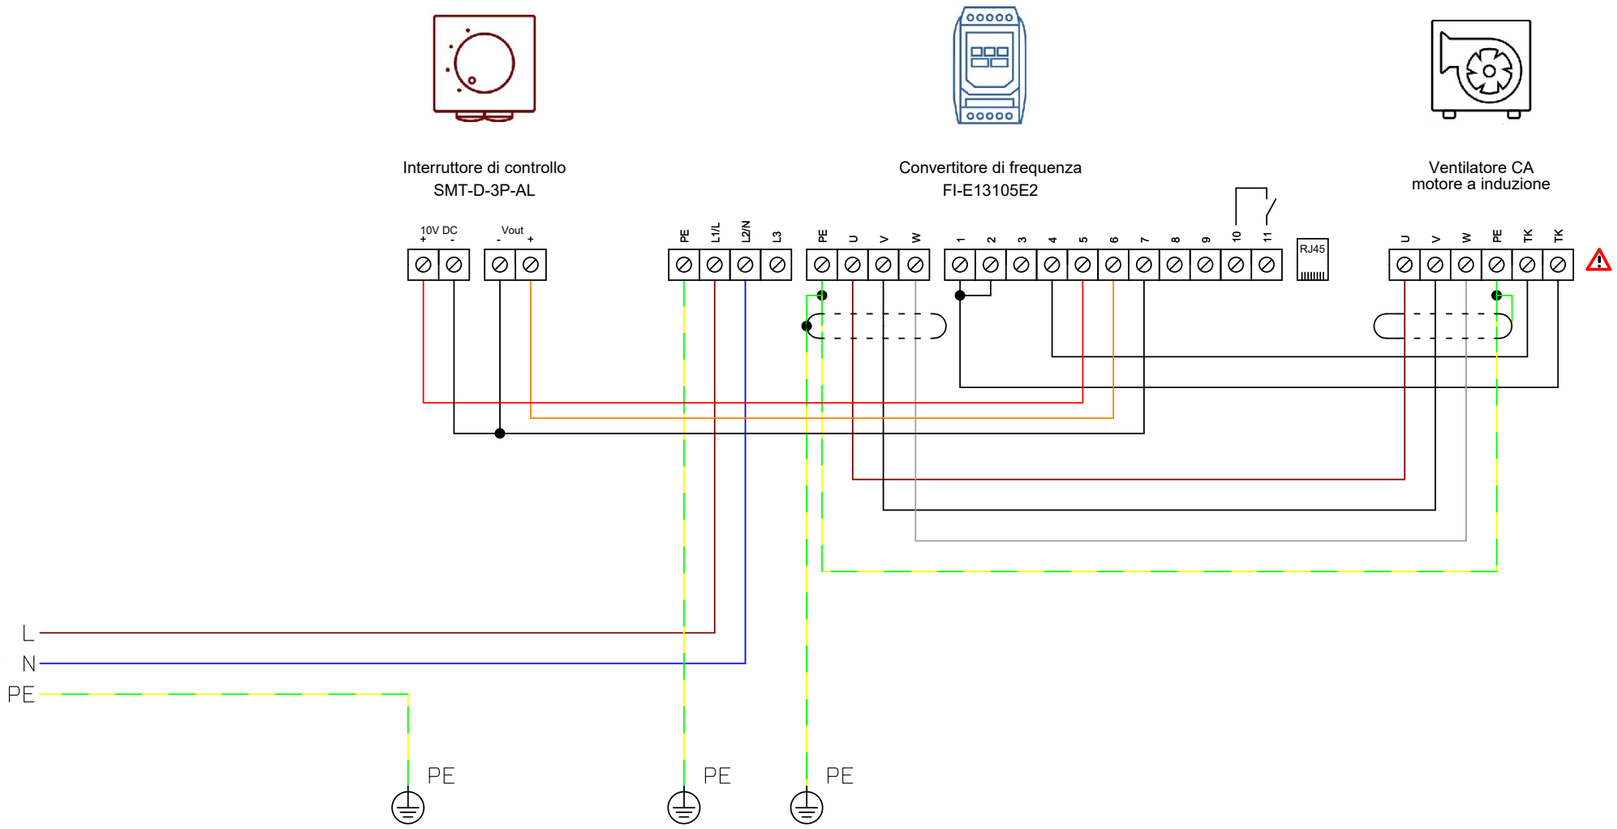


## Dettagli della soluzione

La velocità del ventilatore può essere regolata manualmente su vari livelli tramite l'interruttore di controllo SMT-D-3P-AL
TK o il monitoraggio PTC per la protezione termica del motore.
Se il motore è dotato di PTC, regolare il parametro 47 nel convertitore di frequenza verso 'Ptc-th'

| | |
|---|---|
| Adatto per tipo di motore: | Motori trifase a induzione 230 VAC con protezione termica del motore TK o PTC |
| Controllo del motore: | Controllo manuale del ventilatore |
| Velocità minima del motore: | Assicurarsi che la tensione minima rimanga sufficientemente alta per evitare lo stallo del motore. |
| Corrente massima del motore: | 10,5 A |

Impostare i parametri del convertitore di frequenza:
P02=5 P12=0
P15=3 P48=1
P30=Auto-0

⚠ Consultare il produttore del ventilatore per il cablaggio corretto

## Prodotti Sentera

| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| FI-E13105E2 | Convertitore di frequenza |
| SMT-D-3P-AL | Interruttore di controllo |

## Prodotti esterni

Ventilatore AC con motore a induzione Imax 10,5 A

**Questo documento deve essere considerato solo come un esempio o una linea guida. Sentera non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa, interpretazioni errate o errori in questo documento.**
**Consultare il nostro disclaimer su https://www.sentera.eu/**

**Data di rilascio: 11/02/2021**