

W-BUTEMSTM01

Бутон за аварийно спиране

Описание

W-BUTEMSTM01 е бутон, предназначен за пълно аварийно изключване на устройства. Той включва механично заключване, което гарантира, че бутонът остава задействан, докато не бъде освободен ръчно чрез завъртане на червения бутон тип „гъба“.

W-BUTEMSTM01 осигурява следните предимства:

- **Безопасност:** Той осигурява незабавно аварийно изключване, предотвратяване на аварии и осигуряване на защита на персонала.
- **Надеждно изпълнение:** Дълъг механичен живот и последователна работа.
- **Лесен за употреба:** Червен бутон тип „гъба“, позволяващ бързо активиране.
- **Защитен механизъм за освобождаване:** Бутонът изисква завъртане, за да се освободи, което предотвратява случайно отключване и осигурява контролирано рестартиране.
- **Приложимост:** Подходящ за различни приложения в промишлени условия.

Със своя здрав и удобен за потребителя дизайн, W-BUTEMSTM01 е ключов компонент в системите за аварийно спиране.

Основни характеристики


- **Удобство за потребителя:**
 - Лесно активиране с натискане за бърза реакция при спешни случаи
 - Механизъм "освобождаване при завъртане" за контролирано рестартиране
- **Монтаж на панел**
 - Монтажен диаметър 22,5 мм за лесен монтаж
- **Електрически контакт**
 - 1 бавно прекъсващ NC контакт осигурява надеждно изключване
- **Дизайн на бутона**
 - Лесно забележим червен бутон тип „гъба“
 - Диаметър 40 мм за лесна работа
- **Издръжливост:**
 - Устойчив на вибрации и удари

Област на приложение

- Аварийен бутон за спиране или изключване на двигателя, когато има риск от нараняване или работният процес изисква спиране.

Техническа спецификация


Монтажен диаметър	22,5 mm	
Обхват на захващане	1—6 mm	
Тип действие	Механично заключване, освобождаване чрез завъртане	
Профил	Червен бутон тип „гъба“ Ø 40 mm, немаркиран	
Тип и състав на контактите	1 NC	
Номинален работен ток	0,1 A при 600 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,27 A при 250 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,55 A при 125 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 1,2 A при 600 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 3 A при 240 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 6 A при 120 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1	
Действие на контакт	Бавно спиране	
Електрическа устойчивост	1000000 цикъла, DC-13, 0,2 A при 110 V, работен обхват <3600 сус/h, коефициент на натоварване: 0,5, IEC 60947-5-1 приложение C	
	1000000 цикъла, DC-13, 0,5 A при 24 V, работен обхват <3600 сус/h, коефициент на натоварване: 0,5, IEC 60947-5-1 приложение C	
	1000000 цикъла, AC-15, 2 A при 230 V, работен обхват <3600 сус/h, коефициент на натоварване: 0,5, IEC 60947-5-1 приложение C	
	1000000 цикъла, AC-15, 3 A при 120 V, работен обхват <3600 сус/h, коефициент на натоварване: 0,5, IEC 60947-5-1 приложение C	
	1000000 цикъла, AC-15, 4 A при 24 V, работен обхват <3600 сус/h, коефициент на натоварване: 0,5, IEC 60947-5-1 приложение C	
Условия на околната среда	Работна температура	-40—70 °C
	Температура на съхранение	
Степен на защита	IP66, IEC 60529	

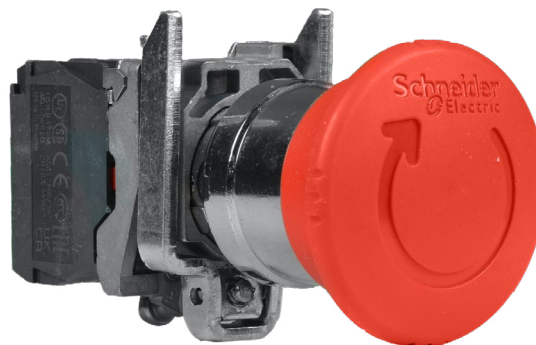

Свързване

Свързващи клеми	Самозатягащи се клеми, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ с кабелен накрайник, съответстващ на IEC 60947-1
	Самозатягащи се клеми, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ без кабелен накрайник, съответстващ на IEC 60947-1

Размери

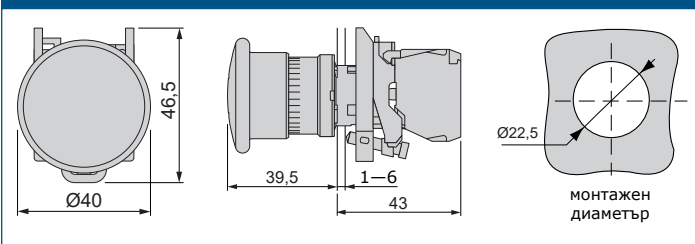


Стандарти

Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на забранените вещества

Директива ОЕЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда - WEEE Directive 2012/19/EC

Опаковки



Код на продукта	Опаковка	Дължина [mm]	Ширина [mm]	Височина [mm]	Нето тегло [kg]	Бруто тегло [kg]
W-BUTEMSTM01	Брой (1 бр.)	54	44	88	0,118	0,121