



EME

Hlavní a nouzové vypínače

EME5 jsou otočné izolační vypínače s povrchovou montáží určené pro komerční / průmyslové aplikace. Rozváděč je umístěn v lisovaném pouzdře s krytím IP65. Řada EME5 zahrnuje verze produktů s přídatnými kontakty (typ NO a NC).

Klíčové vlastnosti

- Spínací úhel 90°
- Varianty produktu s pomocnými kontakty NO a NC
- Snadné připojení kabelu přes vylamovací otvory M20/25
- Nuceně otevřené kontakty
- Splňuje požadavky na přerušení zátěže až do 690 V AC
- Šrouby svorek v otevřené poloze
- Visací zámek v poloze vypnuto



Kódy produktů

Kód výrobku	Schéma spínání	Provozní proud AC21A*	Provozní napětí 400 V AC/AC3*	Póly	NO kontakt	NC kontakt	Referenční kód
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 kW	2	-	-	UKPN0-3P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 kW	4	-	-	UKPN0-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 kW	2	1	1	UKPN1-3P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 kW	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 kW	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 kW	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

*Kategorie použití:

- AC21A Spínané odporové zátěže včetně nízkého přetížení
- AC3 Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání, chod motorů

Technické specifikace

Stupeň krytí	IP65 (dle EN 60529)	
Okolní podmínky	Teplota	25—40 °C
	Rel. vlhkost	≤50% rH (při +40 °C) ≤90 % rH (při +20 °C) (nekondenzující)


Oblast použití

- Bezpečnostní vypínače pro ventilátory a vzduchotechnická zařízení (např. střešní ventilátory, skříňové ventilátory, vzduchotechnické jednotky atd.)
- Vhodné pro použití jako vypínače nebo údržbové vypínače

Normy



Upevnění a rozměry

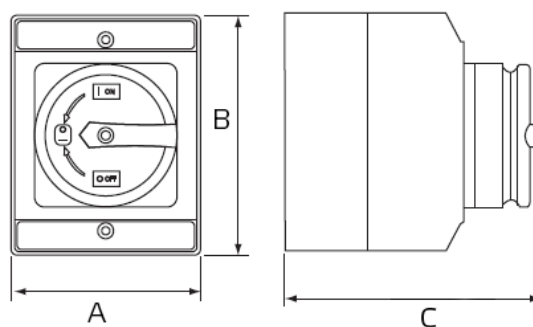

Kód výrobku	A [mm]	B [mm]	C [mm]
EME5-20-2100	100	125	120
EME5-20-4100	100	125	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135



EME Hlavní a nouzové vypínače

Schématu spínání


Schéma spínání 41211					Schéma spínání 41411									
41211	14	22	1/L1	5/L3	41411	14	22	1/L1	3/L2	5/L3	N			
O OFF	13	21	2/T1	6/T3	O OFF	13	21	2/T1	4/T2	6/T3	N			
I on	X		X	X	I on	X		X	X	X	X			

Schéma spínání 61192			Schéma spínání 61194				
61192	1	3	61194	1	3	5	7
O OFF	2	4	O OFF	2	4	6	8
I on	X	X	I on	X	X	X	X

Schéma spínání 41411



Balení

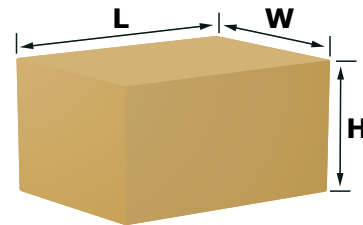

Produkt	Balení	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Váha netto	Hrubá váha
EME5-20-2100	Jednotka (1 ks)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Karton (20 ks)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-4100	Jednotka (1 ks)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Karton (20 ks)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-2111	Jednotka (1 ks)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Karton (20 ks)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-4111	Jednotka (1 ks)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Karton (20 ks)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-40-4111	Jednotka (1 ks)	180	120	135	0,73 kg	0,8 kg
	Karton (20 ks)	621	371	300	17,2 kg	18 kg
EME5-63-4111	Jednotka (1 ks)	180	120	135	0,73 kg	0,8 kg
	Karton (20 ks)	621	371	300	17,2 kg	18 kg