

MTP-X10K-NA

Potenciometr



Potenciometr MTP-X10K-NA je vyvinut pro ovládání zařízení, která potřebují plynulý řídicí signál. Napájecí napětí je v rozsahu 0–12 V DC. Výstupní napětí se plynule nastavuje od 0 do napájecího napětí (Us) otočným knoflíkem. Je vybaven spínačem (beznapěťovým kontaktem) pro dálkové zapnutí / vypnutí externího zařízení. Potenciometr je vhodný jak pro vestavnou (IP44), tak pro povrchovou montáž (IP54).

Klíčové vlastnosti

- Plynule nastavitelná regulace výstupního napětí
- Plynulé výstupní napětí od 0 do Us nastavitelné otočným knoflíkem
- Spínač (beznapěťový kontakt) pro dálkové zapnutí/vypnutí externího zařízení
- Kryt odolný proti stříkající vodě
- Vestavná nebo povrchová montáž


Oblast použití

- Různé aplikace, kde je vyžadován stejnosměrný řídicí signál
- Pouze pro vnitřní použití

Technické specifikace

Napájecí napětí	max. 12 V DC / 1 mA	
Výstup	0—Us	
Jmenovitá hodnota spínacího kontaktu	4 A / 250 V AC 10 A / 12 V DC	
Okolní podmínky	Provozní teplota	0—50 °C
	Relativní vlhkost	< 95 % rH (nekondenzující)
Stupeň krytí	IP44 / IP54 (dle EN 60529)	

Elektroinstalace a připojení

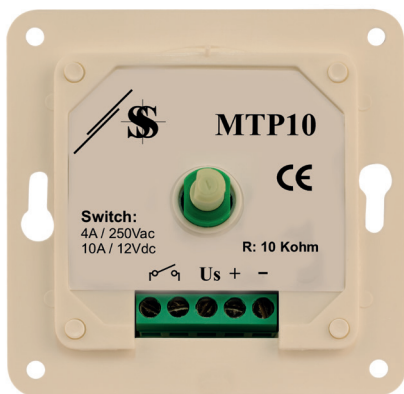

Us	Napájecí napětí (0—12 V DC)
+	Výstupní napětí (0—Us)
-	Uzemnění
	Beznapěťový kontakt pro dálkové zapnutí/vypnutí externího zařízení
Připojení	Průřez kabelu: max. 2,5 mm ²

Globální čísla obchodních položek (GTIN)

Balení	MTP-X10K-NA
Jednotka	05401003008904
Karton	05401003301395
Krabice	05401003502068




Normy

- Směrnice 2014/35/EC o zařízeních nízkého napětí
- Směrnice 2012/19/EC o OEEZ
- Směrnice RoHS 2011/65/EC



Balení



Produkt	Balení	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Váha netto	Hrubá váha
MTP-X10K-NA	Jednotka (1 ks)	85	95	70	0,15 kg	0,17 kg
	Karton (10 ks)	485	175	77	1,5 kg	1,85 kg
	Krabice (60 ks)	580	370	270	9 kg	12,09 kg

MTP-X10K-NA

Potenciometr



Upevnění a rozměry

