

W-BUTEMSTM01

Tlačítko nouzového vypnutí

Popis

W-BUTEMSTM01 je tlačítko určené pro úplné nouzové vypnutí zařízení. Obsahuje mechanické západky, které zajišťuje, že tlačítko zůstane zapnuté, dokud není ručně uvolněno otočením červeného hříbového tlačítka.

W-BUTEMSTM01 poskytuje následující výhody:

- **Bezpečnost:** Zajišťuje okamžité nouzové vypnutí, prevenci havárií a ochranu osob.
- **Spolehlivý výkon:** Dlouhá mechanická životnost a trvalý provoz.
- **Snadné použití:** Červené hříbové tlačítko umožňující rychlou aktivaci.
- **Bezpečný resetovací mechanismus:** Tlačítko je nutné otočit, aby došlo k jeho uvolnění, což zabraňuje náhodnému resetování a zajišťuje kontrolovaný restart.
- **Použitelnost:** Vhodné pro různé aplikace v průmyslovém prostředí.

Díky své robustní a uživatelsky přívětivé konstrukci je W-BUTEMSTM01 nepostradatelnou součástí systémů nouzového zastavení.

Klíčové vlastnosti


- Uživatelská přívětivost:
 - Jednoduchá aktivace stisknutím pro rychlou reakci na nouzové situace
 - Mechanismus turn-to-reset pro řízený restart
- Montáž na panel
 - Montážní průměr 22,5 mm pro snadnou instalaci
- Elektrický kontakt
 - 1 pomalý vypínací kontakt zajišťuje spolehlivé odpojení
- Vzhled tlačítka
 - Červené hříbové tlačítko pro vysokou viditelnost
 - Průměr 40 mm pro snadné ovládání
- Trvanlivost
 - Odolnost vůči vibracím a nárazům pro vyšší spolehlivost

Oblast použití

- Nouzové tlačítko pro zastavení nebo deaktivaci motoru, když hrozí zranění nebo pracovní postup vyžaduje zastavení.

Technické specifikace

Montážní průměr	22,5 mm	
Tloušťka upínání	1-6 mm	
Typ ovladače	Mechanické aretace, otočte pro uvolnění	
Profil ovladače	Červený hřib Ø 40 mm, neoznačený	
Typ a složení kontaktů	1 NC	
Jmenovitý provozní proud	0,1 A při 600 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,27 A při 250 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,55 A při 125 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 1,2 A při 600 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 3 A při 240 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 6 A při 120 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1	
Kontaktní operace	Pomalé přerušení	
Elektrická odolnost	1000000 cyklů, DC-13, 0,2 A při 110 V, provozní rychlost <3600 cyc/h, faktor zatížení: 0,5, IEC 60947-5-1 příloha C 1000000 cyklů, DC-13, 0,5 A při 24 V, provozní rychlost <3600 cyc/h, faktor zatížení: 0,5, IEC 60947-5-1 příloha C 1000000 cyklů, AC-15, 2 A při 230 V, provozní rychlost <3600 cyc/h, faktor zatížení: 0,5, IEC 60947-5-1 příloha C 1000000 cyklů, AC-15, 3 A při 120 V, provozní rychlost <3600 cyc/h, faktor zatížení: 0,5, IEC 60947-5-1 příloha C 1000000 cyklů, AC-15, 4 A při 24 V, provozní rychlost <3600 cyc/h, faktor zatížení: 0,5, IEC 60947-5-1 příloha C	
Okolní podmínky	Provozní teplota	-40—70 °C
	Teplota skladování	
Stupeň krytí	IP66, IEC 60529	

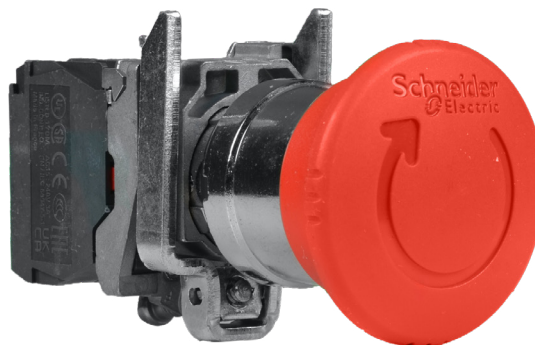


Připojení

Připojovací svorky

Šroubové svorky, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s koncovkou kabelu podle IEC 60947-1
Šroubové svorky, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez koncovky kabelu podle IEC 60947-1


Rozměry

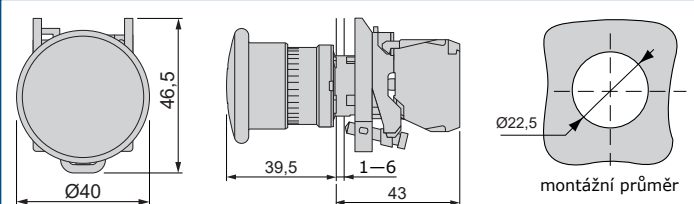

Normy

- Delegovaná směrnice Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o seznam omezených látek
- Směrnice 2012/19/EC o OEEZ

Balení



Produkt	Balení	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Váha netto [kg]	Hrubá váha [kg]
W-BUTEMSTM01	Jednotka (1 ks)	54	44	88	0,118	0,121