

W-CG

Kabelová průchodka



Popis

W-CG-XX jsou kabelové průchodky, které zajišťují utěsnění kabelů skrz kryt zařízení. Kabelové průchodky s krytím IP67 zajišťují úplnou ochranu proti vniknutí prachu a vydrží ponoření do vody. Jsou vhodné pro bezpečné vedení a kotvení kabelů. Kabelové průchodky jsou k dispozici ve dvou barvách – černé a šedé a ve třech různých velikostech, díky čemuž jsou kompatibilní s kabely s různými průměry.

Kabelové průchodky W-CG-XX poskytují několik výhod:

- **Průmyslové a komerční aplikace:** Vhodné pro širokou škálu průmyslových a komerčních prostředí vyžadujících bezpečný a utěsněný kabelový vstup.
- **Vnitřní i venkovní použití:** Krytí IP67 zajišťuje spolehlivý výkon ve vnitřním i venkovním prostředí díky ochraně proti vniknutí prachu a vody.
- **Odolnost vůči náročným povětrnostním podmínkám:** Lze použít v prostředí, kde se předpokládá vystavení prachu, nečistotám a stříkající vodě nebo dočasné ponoření do vody.
- **Vybavení a těsnění krytu:** Ideální pro vytvoření těsnění odolného proti vodě a prachu, když kabely procházejí stěnami, panely nebo kryty.
- **Effektivní správa kabelů:** Poskytuje bezpečný a organizovaný způsob vedení a kotvení kabelů.
- **Různé průměry kabelů:** Kabelové průchodky W-CG-XX jsou k dispozici ve třech různých velikostech a zajišťují kompatibilitu s různými průměry kabelů.
- **Možnosti barev pro vizuální sladění:** Kabelové průchodky se dodávají v černé a šedé barvě, což zajišťuje splnění v vybavením nebo vizuální rozlišení mezi typy kabelů.

Kabelové průchodky W-CG-XX jsou vhodné pro různé aplikace a jsou spolehlivým řešením pro ochranu kabelů.



Klíčové vlastnosti

- Metrický závit v souladu s EN 50262: Standardizované metrické připojení pro bezpečnou a kompatibilní montáž.
- Redukční těsnicí vložka: Umožňuje utěsnění kabelů s menšími vnějšími průměry v rámci rozsahu dané průchodky.
- Odolnost vůči kapalinám a rozpouštědům: Materiál odolává běžným průmyslovým kapalinám a chemikáliím.
- Snadná instalace: Určeno pro rychlou a snadnou montáž.
- Široký rozsah těsnění / upínání: Pojme široké spektrum průměrů kabelů.
- Antivibrační ochrana: Udržuje integritu kabelové průchodky a stabilitu kabelu při vibracích.

Technické specifikace

Materiál	Průchodka	Polyamid 6.0, nevztužený
	Těsnicí vložka	TPV (termoplastický vulkanizát)
Třída hořlavosti	UL 94-V0	
Stupeň krytí	IP67 (dle EN 60529)	
Teplotní rozsah	-30—80 °C	

Oblast použití

- Pro použití v oblastech, kde je třeba kabely a vodiče bezpečně protáhnout stěnami krytů.

Normy


- Delegovaná směrnice Komise (EU) 2015/863 (RoHS 3) ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o seznam omezených látek



Kódy produktů

Kód výrobku	Závit	Rozsah upínání [mm]	Velikost převlečné matice [mm]	Velikost matice tělesa [mm]	Barva
W-CG-LG-M12	M12x1,5	3—6	15	16	šedá (RAL 7035)
W-CG-LG-M16	M16x1,5	5—10	22	22	
W-CG-LG-M20	M20x1,5	8—13	27	27	
W-CG-BK-M12	M12x1,5	3—6	15	16	černá (RAL 9005)
W-CG-BK-M16	M16x1,5	5—10	22	22	
W-CG-BK-M20	M20x1,5	8—13	27	27	

Rozměry

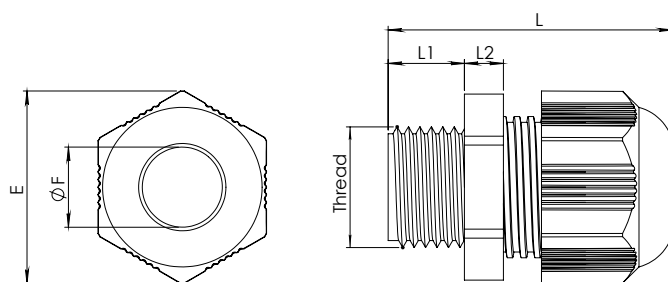

Produkt	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	F [mm]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	37	10	5	25	10
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	39	19	6	30,8	92

Poznámka: Matice kabelových průchodek W-CN-XX-M12/M16/M20 je nutné objednat samostatně.

W-CG



Kabelová průchodka



Globální čísla obchodních položek 14 (GTIN 14)

Produkt	Jednotka	Krabice
W-CG-LG-M12	5401003000458	5401003500071
W-CG-LG-M16	5401003000465	5401003500088
W-CG-LG-M20	5401003000472	5401003500095
W-CG-BK-M12	5401003000427	5401003500040
W-CG-BK-M16	5401003000434	5401003500057
W-CG-BK-M20	5401003000441	5401003500064

Balení



Kód výrobku	Balení	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Čistá hmotnost [kg]	Hrubá váha [kg]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	Plastový sáček (100 ks)	-	170	230	0,4	0,4
	Krabice (10 sáčků)	430	300	190	3,8	5,5
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	Plastový sáček (100 ks)	-	230	310	0,9	0,9
	Krabice (10 sáčků)	580	380	280	8,5	9,5
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	Plastový sáček (100 ks)	-	260	350	1,2	1,3
	Krabice (10 sáčků)	580	380	280	12,4	13,2