


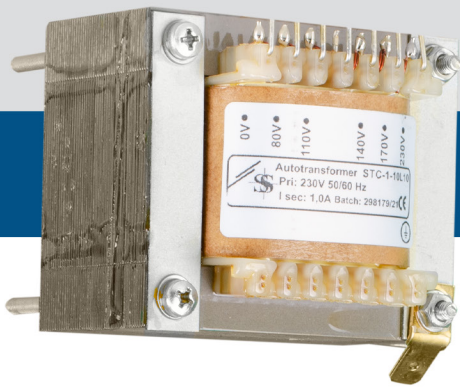

W-STC-1-L10

230 VAC Autotransformator mit Lötanschlüssen

Die Spartransformatoren der Serie W-STC-1 bestehen aus kompakten Transformatoren, die für den Schaltschrankbau oder für Anwendungen entwickelt wurden, die Ausgangsspannungen erfordern, die niedriger als die Eingangsspannung sind. Sie reduzieren die Primärspannung in Stufen.

Hauptmerkmale

- Breiter Spannungsversorgungsbereich: 1—13 A
- Vier Ausgangsspannungen auf der Sekundärseite verfügbar
- In Gießharz eingegossen
- Primärspannung / Eingangsspannung: 230 VAC $\pm 10\%$ / 50—60 Hz
- Einfache Schalttafel-Montage dank robuster Montagehalterungen
- Guter Korrosionsschutz

Technische Spezifikationen

Eingangsspannung	230 VAC $\pm 10\%$	
Frequenz	50—60 Hz	
Dielektrische Empfindlichkeit	2.500 VAC	
Schutzart	IP20 (nach EN 60529)	
Zulässige Umgebungsbedingungen	Temperatur	max. 40 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit	< 90 % rH (nicht kondensierend)

Verwendungsbereich

- Drehzahlregelung in Stufen
- Geeignet für die Installation in elektrischen Schaltschränken oder Schalttafeln

Artikelcodes


Artikelcode	Max. Nennstrom [A]
W-STC-1-35L10	3,5 A
W-STC-1-50L10	5 A
W-STC-1-75L10	7,5 A
W-STC-1100L10	10 A
W-STC-1130L10	13 A

Ausgangs-/Eingangsspannungen

VAC	0	80	110	140	170	170	230
-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Globale Handelsartikelnummern (GTIN)

Artikel	Stück
W-STC-1-35L10	05401003015032
W-STC-1-50L10	05401003015070
W-STC-1-75L10	05401003015117
W-STC-1100L10	05401003015155
W-STC-1130L10	05401003015193

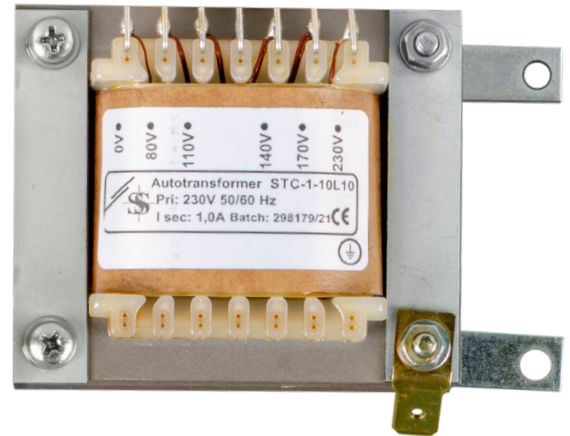

Verkabelung und Anschlüsse

L	Primärspannung, Phase (230 VAC / 50—60 Hz)
N	Primärspannung, Neutraleiter
Pe	Erdungsklemme

Normen

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 - EN 60529; EN IEC 61558-1;
 - EN 61558-2-13.
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU:
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU - DE IEC 63000:2018



Anschlussplan

