PSET-PVC

Kit de raccordement en PVC pour pression différentielle

Contenu

Elément	Pcs.	Matériau	Détails
Extrémité du connecteur	2	ABS, gris	Longueur: 84,6 mm Diamètre de l'extrémité du connecteur: Ø 6 mm
Vis	4	Métal, acier zingué	Type: tête cylindrique, autotaraudeuse 2,9 x 9,5 mm
Tube flexible	1	PVC, transparent	Diamètre: Ø 5 x 7 mm Longueur: 200 cm

Caractéristiques techniques

Pression de fonctionnement	max. 10.000 Pa
Température d'opération	max. 60 °C

Emballage

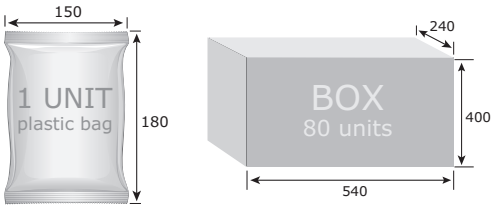

Codes d'article	Emballage	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Poids net	Poids brut
PSET- PVC-200	Unité (1 pc.)	180	150	5,0	0,64 kg	0,64 kg
	Boîte (80 pcs.)	540	400	240	6,4 kg	6,4 kg

Fixation et dimensions

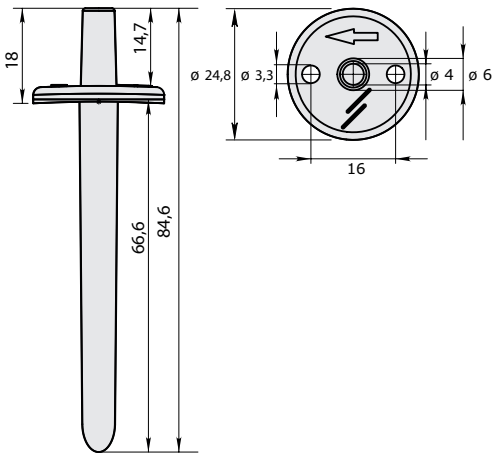

Codes d'article

Code	Longueur de tube
PSET-PVC-200	200 cm

Normes

- DIN EN ISO 7046-1, 2
- Directive WEEE 2012/19/EC

PSET-PVC

Kit de raccordement en PVC pour pression différentielle

Exemple d'application 1: Détection de filtre bouché

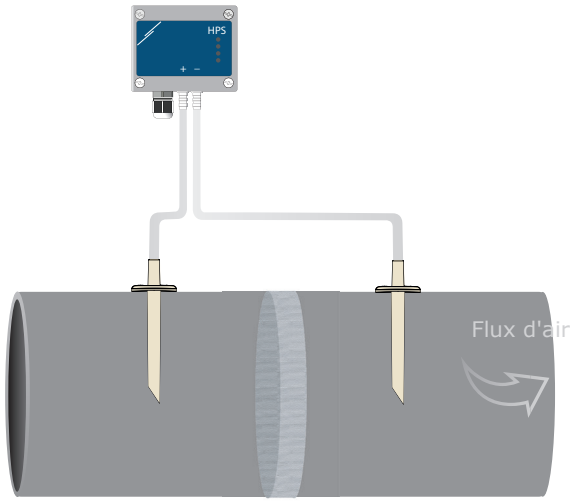

Exemple d'application 2: Détection du débit d'air \ [m³/h]

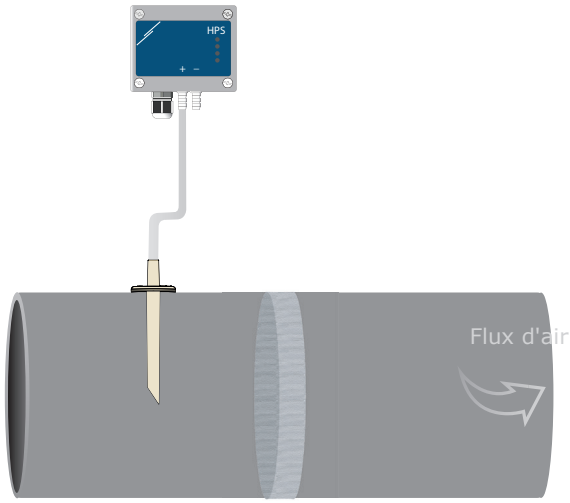

Position de montage

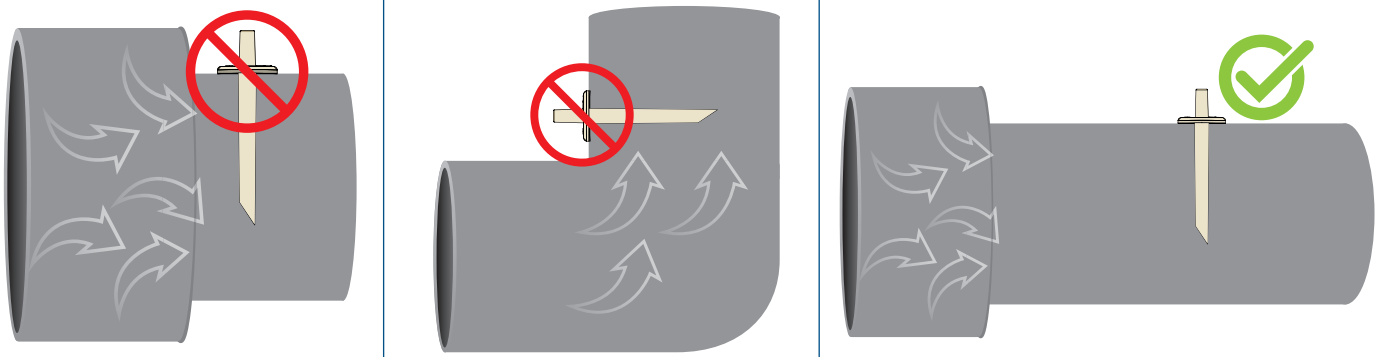

Exigences pour l'installation: Le positionnement correct des extrémités de connexion PSET-PVC est essentiel pour des lectures de paramètres fiables et précises dans les conduits, ils doivent donc être placés suffisamment loin de toute source de turbulence de l'air. La distance minimale à laquelle les extrémités de raccordement doivent être placées de la source de turbulence dépend du diamètre du conduit. En outre, installez les extrémités de connexion suffisamment loin des coudes, des jonctions ou des changements de section dans le conduit pour assurer des lectures précises.

Numéros d'articles commerciaux mondiaux (GTIN)

Emballage	PSET-PVC-200
Unité	05401003010792
Boîte	05401003502389