



ECAN1-10-AC

Regolatore di velocità per ventilatore a soffitto

Descrizione

I regolatori ECAN1 sono stati sviluppati specificamente per il controllo dei ventilatori da soffitto. Sono dotati di quattro impostazioni di velocità che operano in parallelo per variare la tensione di alimentazione del motore. I regolatori sono adatti sia per il montaggio a incasso (IP44) che per il montaggio a superficie (IP54).

Caratteristiche principali

- Quattro impostazioni di velocità e due posizioni OFF (0-4-3-2-1-0)
- Funzionamento del motore estremamente silenzioso
- Fusibile 5*20 mm (fusibile di ricambio incluso)

Ambito di utilizzo

- Controllo dei ventilatori a soffitto con motori a tensione regolabile
- Solo per uso interno.

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	230 V CA / 50-60 Hz
Uscita regolata	12-230 V CA
Carico massimo	150 W
Condizioni operative	
Temperatura	0-35 °C
Umidità relativa	< 100 % UR (senza condensa)
Allegato	
Materiale	Plastica acrilonitrile stirene acrilato (ASA)
Colore	Bianco
Standard di protezione	
Montaggio a incasso	Grado di protezione IP44 (secondo la norma EN 60529)
Montaggio a superficie	Grado di protezione IP54 (secondo la norma EN 60529)

Standard

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
- Direttiva RAEE 2012/19/UE
- Direttiva delegata (UE) 2015/863 (RoHS 3) della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni.

Codice articolo

Posizione della manopola	0	4	3	2	1	0
Uscita regolata [VAC]						
Tensione del motore*	0	230	108	60	12	0


* Questi valori rappresentano le tensioni di uscita medie. La tensione di uscita regolata effettiva varia a seconda delle caratteristiche del carico e del fattore di potenza (cos φ) del ventilatore/motore collegato.



Codice articolo

Codice articolo	Corrente massima nominale [A]	Fusibile (5*20 mm) [A]
ECAN1-10-AC	1	F-1,25 A-H

Cablaggio e connessioni

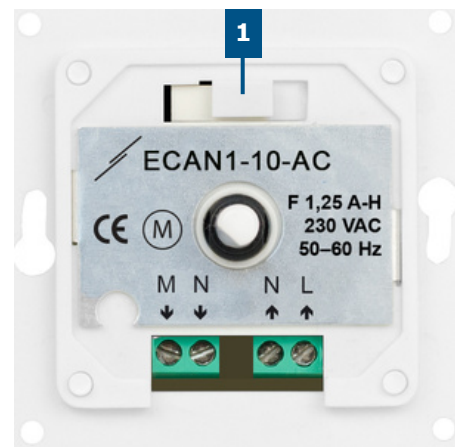


M	Uscita regolata per motore, linea
N	Uscita regolata al motore, neutro
N	Tensione di alimentazione, neutro
L	Tensione di alimentazione, linea
Connessioni	Sezione del cavo: max. 2,5 mm²

Impostazioni

1. Portafusibili	con un fusibile di ricambio
------------------	-----------------------------

Regolatore di velocità per ventilatore a soffitto

Confezione



Codice articolo	Confezione	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]
ECAN1-10-AC	Unità (1 pz)	85,50	95,50	70,50	0,18	0,20
	Cartone (10 pz)	492	182	84	1,82	2,17
	Scatola (60 pz)	590	380	280	10,92	14,01
	Mezzo pallet (960 pz)	1.200	800	1.290	174,72	241,96
	Pallet (1.680 pz)	1.200	800	2.160	305,76	411,88

[illegible]

Codice articolo	Unità	Cartone	Scatola
ECAN1-10-AC	5401003002179	5401003300657	5401003500958

