

W-CG Pressacavo



Descrizione

I W-CG-XX sono pressacavi che garantiscono la sigillatura dei cavi. I pressacavi, con grado di protezione IP67, garantiscono una protezione completa contro l'ingresso di polvere e possono resistere all'immersione in acqua. Sono adatti per il passaggio e l'ancoraggio sicuro dei cavi. I pressacavi sono disponibili in due colori, nero e grigio, e in tre diverse dimensioni, che li rendono compatibili con cavi di diverso diametro.

I pressacavi W-CG-XX offrono diversi vantaggi:

- **Applicazioni industriali e commerciali:** Adatto per un'ampia gamma di ambienti industriali e commerciali che richiedono un ingresso dei cavi sicuro e sigillato.
- **Uso interno ed esterno:** Il grado di protezione IP67 garantisce prestazioni affidabili sia in ambienti interni che esterni grazie alla protezione contro l'ingresso di polvere e acqua.
- **Resistente alle condizioni atmosferiche più difficili:** Può essere utilizzato in ambienti in cui è prevista l'esposizione a polvere, sporco e schizzi o l'immersione temporanea in acqua.
- **Attrezzatura e sigillatura dell'involucro:** Ideale per creare una tenuta stagna e antipolvere quando i cavi passano attraverso pareti, pannelli o contenitori.
- **Gestione efficiente dei cavi:** Fornisce un metodo sicuro e organizzato per l'instradamento e l'ancoraggio dei cavi.
- **Diversi diametri dei cavi:** Disponibili in tre diverse dimensioni, i pressacavi W-CG-XX garantiscono la compatibilità con una varietà di diametri di cavo.
- **Opzioni di colore per l'integrazione visiva:** I pressacavi sono disponibili in nero e grigio, il che garantisce l'integrazione con l'apparecchiatura o la distinzione visiva tra i tipi di cavo.

Adatti a varie applicazioni, i pressacavi W-CG-XX sono una soluzione affidabile per la protezione dei cavi.



Caratteristiche principali

- Filettatura metrica conforme alla norma EN 50262: Collegamento metrico standardizzato per un montaggio sicuro e compatibile.
- Inserto di tenuta riduttore: Consente la sigillatura di cavi con diametri esterni più piccoli all'interno dell'intervallo del pressacavo.
- Resistenza ai fluidi e ai solventi: Il materiale resiste ai comuni liquidi industriali e ai prodotti chimici.
- Facile da installare: Progettato per un montaggio facile e veloce.
- Ampia gamma di sigillatura / serraggio: Si adatta a un'ampia gamma di diametri dei cavi.
- Protezione anti-vibrazioni: Mantiene l'integrità del pressacavo e la stabilità del cavo in caso di vibrazioni.

Specifiche tecniche

Materiale	Ghiandola	Poliammide 6.0, non rinforzato
	Inserto a tenuta	TPV (Vulcanizzato Termoplastico)
Classe di infiammabilità	UL 94-V0	
Standard di protezione	IP67 (secondo EN 60529)	
Intervallo di temperatura	-30—80 °C	

Area di utilizzo

- Per l'uso in aree in cui cavi e fili devono essere inseriti in modo sicuro attraverso le pareti dei contenitori

Gli standard


- Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione (RoHS 3), del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni



Codici articolo

Codice articolo	Filo	Filo Campo di serraggio \[mm]	Dimensione dado cieco \[mm]	Dimensione del dado del corpo \[mm]	Colore
W-CG-LG-M12	M12x1,5	3—6	15	16	grigio (RAL 7035)
W-CG-LG-M16	M16x1,5	5—10	22	22	
W-CG-LG-M20	Diametro M20x1,5	8—13	27	27	
W-CG-BK-M12	M12x1,5	3—6	15	16	nero (RAL 9005)
W-CG-BK-M16	M16x1,5	5—10	22	22	
W-CG-BK-M20	Diametro M20x1,5	8—13	27	27	

Dimensioni

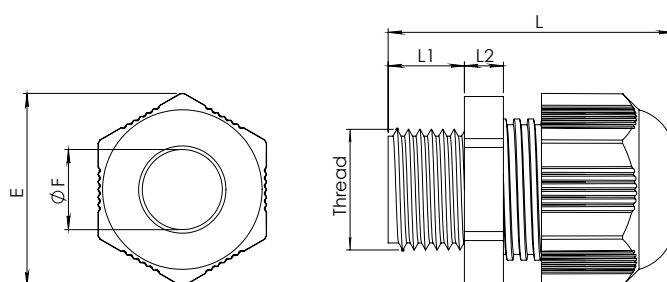

Articolo	L \[mm]	L1 \[mm]	L2 \[mm]	E \[mm]	F \[mm]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	37	10	5	25	10
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	39	19	6	30,8	92

Nota: I dati del pressacavo W-CN-XX-M12/M16/M20 devono essere ordinati separatamente.





W-CG

Pressacavo

Commercio globale Numeri articolo 14 (GTIN 14)

Articolo	Unità	Scatola
W-CG-LG-M12	5401003000458	5401003500071
W-CG-LG-M16	5401003000465	5401003500088
W-CG-LG-M20	5401003000472	5401003500095
W-CG-BK-M12	5401003000427	5401003500040
W-CG-BK-M16	5401003000434	5401003500057
W-CG-BK-M20	5401003000441	5401003500064

Confezione



Codice articolo	Confezione	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	Sacchetto di plastica (100 pz.)	-	170	230	0,4	0,4
	Scatola (10 sacchetti)	430	300	190	3,8	5,5
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	Sacchetto di plastica (100 pz.)	-	230	310	0,9	0,9
	Scatola (10 sacchetti)	580	380	280	8,5	9,5
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	Sacchetto di plastica (100 pz.)	-	260	350	1,2	1,3
	Scatola (10 sacchetti)	580	380	280	12,4	13,2