

W-CN

Dado pressacavo



Descrizione

I W-CN-XX sono controdadi esagonali con filettatura metrica, destinati al serraggio sicuro dei pressacavi W-CG di Sentera di dimensioni adeguate. Garantiscono la tenuta, la terminazione e fungono da elemento serracavo per il cavo. I controdadi sono disponibili in due colori, nero e grigio, e in tre misure, ciascuna adatta per uno specifico pressacavo W-CG.

I controdadi W-CN-XX offrono agli utenti diversi vantaggi:

- Protezione avanzata dei cavi
 - Aiuta a prevenire danni ai cavi fissando saldamente il pressacavo in posizione.
 - Riduce la sollecitazione dei cavi, prolungandone la durata in ambienti difficili.
- Sigillatura e terminazione affidabili
 - Garantisce una vestibilità aderente e sicura per evitare che polvere, umidità e detriti entrino nei contenitori.
 - Mantiene l'integrità delle installazioni elettriche e dei sistemi di controllo.
- Taglie versatili e opzioni di colore
 - Disponibile in tre diverse dimensioni, ciascuna progettata per adattarsi a uno specifico pressacavo W-CG.
 - Offerto in nero e grigio per adattarsi a varie estetiche ed esigenze di installazione.
- Ideale per varie applicazioni
 - Adatto per sistemi HVAC, quadri di controllo industriali e quadri elettrici.
 - Progettato per l'uso in ambienti commerciali e industriali.

Grazie al loro design resistente, al fissaggio sicuro e alla compatibilità con i pressacavi W-CG di Sentera, i dadi di bloccaggio W-CN-XX offrono una soluzione affidabile per garantire la protezione dei cavi, la sigillatura e lo scarico della trazione in varie applicazioni industriali e commerciali.

Caratteristiche principali

- Filetto di collegamento metrico secondo EN 50262
 - Dispone di una filettatura metrica standardizzata conforme alla norma EN 50262.
 - Garantisce la compatibilità con i pressacavi e i raccordi W-CG-M12/M16/M20.
 - Fornisce una connessione sicura e affidabile per una stabilità a lungo termine.
- Resistente a fluidi e solventi comuni
 - Realizzato con materiali durevoli e di alta qualità.
 - Ideale per ambienti industriali.
- Leggero
 - Progettato per essere leggero pur mantenendo resistenza e durata.
 - Riduce lo sforzo di movimentazione e semplifica l'installazione.
 - Adatto per applicazioni in cui è importante ridurre al minimo il carico, come armadi elettrici sospesi o compatti.
- Facile da installare
 - Le filettature metriche progettate con precisione consentono un avvitamento senza sforzo sui pressacavi.
 - Non richiede strumenti specializzati per l'installazione.
 - Semplifica il montaggio, riducendo i tempi e gli sforzi e garantendo al contempo una connessione sicura.
- Protezione anti-vibrazioni
 - Fornisce una presa salda e stabile per evitare l'allentamento dovuto alle vibrazioni.
 - Garantisce un collegamento sicuro dei cavi in applicazioni ad alto movimento.

Specifiche tecniche

Materiale	Poliamide 6.0, non rinforzato
Classe di infiammabilità	UL 94-V0
Intervallo di temperatura	-30—80 °C

Gli standard

- Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione (RoHS 3), del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni




Codici articolo

Codice articolo	Filetto interno	Dimensione chiave [mm]	Colore
W-CN-LG-M12	M12x1,5	3—6	grigio (RAL 7035)
W-CN-LG-M16	M16x1,5	5—10	
W-CN-LG-M20	Diametro M20x1,5	8—13	
W-CN-BK-M12	M12x1,5	3—6	nero (RAL 9005)
W-CN-BK-M16	M16x1,5	5—10	
W-CN-BK-M20	Diametro M20x1,5	8—13	

Area di utilizzo

- Per il serraggio sicuro di pressacavi e accessori

Dimensioni

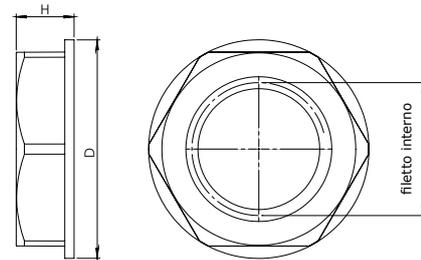

Articolo	D [mm]	H [mm]	Filetto interno
W-CN-LG-M12 W-CN-BK-M12	19	5	M12x1,5
W-CN-LG-M16 W-CN-BK-M16	24	5	M16x1,5
W-CN-LG-M20 W-CN-BK-M20	28,6	6	Diametro M20x1,5

Note: I pressacavi W-CG-M12/M16/M20 devono essere ordinati separatamente.

W-CN

Dado pressacavo



Esempio di applicazione




In questo esempio applicativo, i controdadi grigi W-CN-XX, disponibili in varie misure, vengono utilizzati per serrare i pressacavi W-CG-XX di Sentera.

Commercio globale Numeri articolo 14 (GTIN 14)

Articolo	Unità	Scatola
W-CN-LG-M12	5401003000519	5401003500132
W-CN-LG-M16	5401003000526	5401003500149
W-CN-LG-M20	5401003000533	5401003500156
W-CN-BK-M12	5401003000489	5401003500101
W-CN-BK-M16	5401003000496	5401003500118
W-CN-BK-M20	5401003000502	5401003500125

Confezione

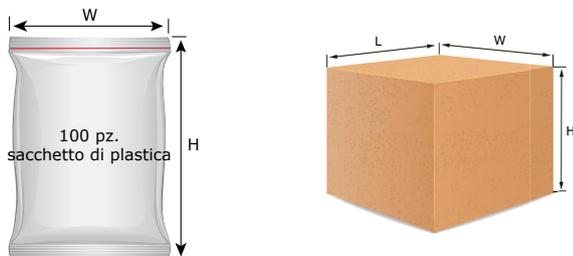

Articolo	Confezione	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso netto [kg]	Peso lordo [kg]
W-CN-LG-M12 W-CN-BK-M12	Sacchetto di plastica (100 pz.)	-	170	230	0,4	0,4
	Scatola (10 sacchetti)	430	300	190	3,8	5,5
W-CN-LG-M16 W-CN-BK-M16	Sacchetto di plastica (100 pz.)	-	230	310	0,9	0,9
	Scatola (10 sacchetti)	580	380	280	8,5	9,5
W-CN-LG-M20 W-CN-BK-M20	Sacchetto di plastica (100 pz.)	-	260	350	1,2	1,3
	Scatola (10 sacchetti)	580	380	280	12,4	13,2