

# ADPT-1RJ-TB

## Modbus RTU - RJ45 lizdas ir gnybtai




ADPT-1RJ-TB yra adapteris, skirtas konvertuoti maitinimą per Modbus (PoM) iš RJ45 į įprastą gnybtų bloką ir atvirkščiai. PoM yra Sentera standartas, skirtas Modbus RTU paskirstymui ir maitinimo šaltiniui per vieną RJ45 jungtį. Adapteris ADPT-1RJ-TB neleidžia Sentera įrenginių su PoM sujungti su įrenginiais kurie turi įprastus gnybtus.

### Pagrindinės savybės

- Adapteris, skirtas prijungti RJ45 PoM jungtį su 4 kontaktų gnybtų bloku
- LED indikatorius 24 VDC maitinimo įtampos indikacijai
- Kompaktiškas dizainas ir patikimos jungtys



### Techniniai duomenys

Ryšio tipas	1 RJ45 jungtis, skirta Sentera Power over Modbus	
	1 gnybtų blokas su 4 kontaktais maitinimo įtampei, Modbus ryšiui ir įžeminimui	
Apsaugos standartai	IP30 (atitinka EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	-20–70 °C
	Santykinė drėgmė	5–90 % rH (nekondensuojantis)

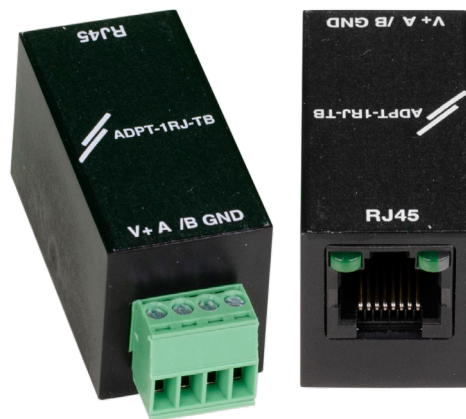

### Pajungimas

RJ45 Sentera Modbus	
Kontaktas 1	Maitinimo įtampa Us 24 VDC
Kontaktas 2	
Kontaktas 3	Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A
Kontaktas 4	
Kontaktas 5	Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B
Kontaktas 6	
Kontaktas 7	Maitinimo įtampa, įžeminimas
Kontaktas 8	

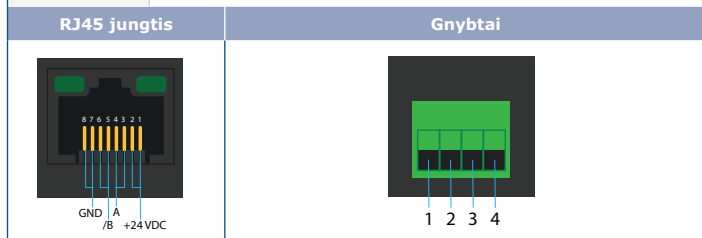

Gnybtai		
Kontaktas 1	V+	Maitinimo įtampa
Kontaktas 2	A	Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A
Kontaktas 3	/B	Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B
Kontaktas 4	GND	Maitinimo įtampa, įžeminimas
Pajungimas	Ekranuotas, apsaugotas folija, vytos poros (S / FTP) laidas	

**Pastaba:** RJ45 jungties kairysis šviesos diodas užsidega ir nurodo, kad prijungtas 24 VDC maitinimo šaltinis.

### Naudojimo sritis

- Palengvinkite Sentera įrenginių su RJ45 jungtimi sujungimą su įrenginiais su gnybtų blokais
- Naudojamas tik patalpose

### Standartai

- Žemos įtampos direktyva 2014/35 / EB
- -EN 60529: 1991 Apsaugos laipsniai, teikiami pagal korpusą (IP kodas). AC: 1993 m. - EN 60529; Pakeitimas EN: 60529: AC: 1993




- EMC Direktyva 2014/30/EC
- WEEE Direktyva 2012/19/EC
- RoHS Direktyva 2011/65/EU

# ADPT-1RJ-TB

Modbus RTU - RJ45 lizdas ir gnybtai



## Pakuotė




Gaminio kodas	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
ADPT-1RJ-TB	Vienetas (1 vnt.)	51,5	22,5	21	0,15 g	0,22 g
	Dėžė (10 vnt.)	—	—	—	0,100 kg	0100 kg

## Pasaulinės prekybos prekių numeriai (GTIN)

Pakuotė	ADPT-1RJ-TB
<b>Vienetas</b>	05401003018378
<b>Dėžė</b>	05401003504017

## Išmatavimai

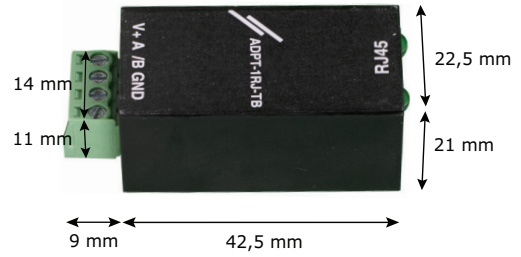

## Indikacija



1 – kairysis žalias šviesos diodas

On

Rodo, kad prijungtas 24 VDC maitinimo šaltinis

2 – Dešinysis žalias šviesos diodas

Neprisijungęs