


ADPT-3RJ-TB

Modbus RTU adapteris - 3x RJ45 į gnybtų bloką

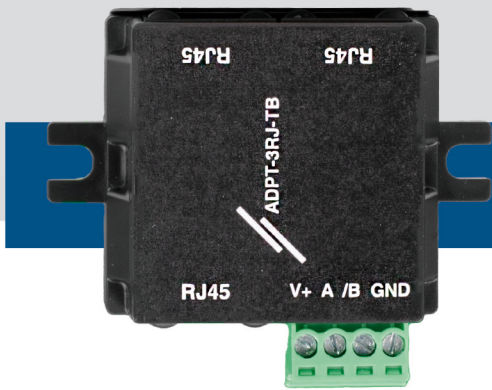


ADPT-3RJ-TB yra adapteris Power over Modbus (PoM) prijungimui trijų standartinių UTP tinklų (RJ45) ir vieno 4 kontaktų gnybtų bloko. PoM yra Sentera standartas, skirtas Modbus RTU (RS485) paskirstymui ir maitinimo tiekimui per vieną RJ45 jungtį. Adapteris ADPT-3RJ-TB palengvina Sentera įrenginių su PoM sujungimą su įrenginiais su įprastais gnybtų blokais.

Pagrindinės savybės

- Adapteris maitinimui per Modbus (PoM) jungtis tarp trijų standartinių UTP tinklo (RJ45) jungčių ir vieno 4 kontaktų gnybtų bloko
- Vienas 4 kontaktų gnybtų blokas (V+, A, /B ir GND laidų pajungimui)
- Kairysis šviesos diodas RJ45 jungtyje kaip indikacija 24 VDC maitinimo šaltiniui
- Kompaktiškas dizainas ir patikimos jungtys

Techniniai duomenys

Ryšio tipas	3 RJ45 jungtys standartiniams UTP tinklai	
	1 prijungiamas 4 kontaktų gnybtų blokas Modbus ryšiui ir maitinimui (V+, A, /B ir GND)	
Apsaugos standartai	IP30 (atitinka EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	-20—70 °C
	Santykinę drėgmę	5–85 % rH (nekonduojantis)


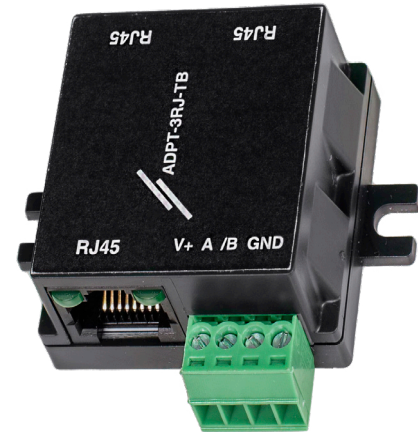


Naudojimo sritis

- Palengvinkite Sentera įrenginių su RJ45 jungtimi sujungimą su įrenginiais su gnybtų blokais
- Naudojamas tik patalpose

Pajungimas

RJ45 Sentera Modbusas	
Kontaktas 1	Maitinimo įtampa Us 24 VDC
Kontaktas 2	
Kontaktas 3	Modbus RTU (RS485) jungtis, signal A
Kontaktas 4	
Kontaktas 5	
Kontaktas 6	Modbus RTU (RS485) jungtis, signal /B
Kontaktas 7	
Kontaktas 8	Maitinimo įtampa, įžeminimas

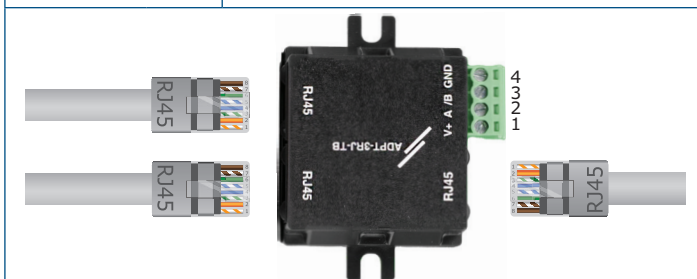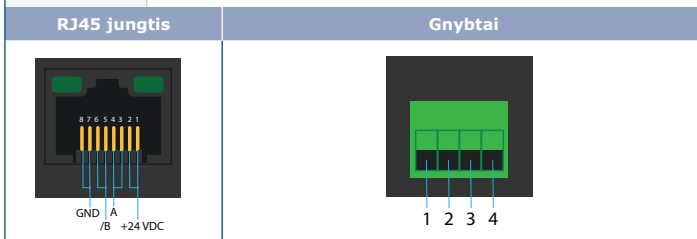

Gnybtai		
Kontaktas 1	V+	24 VDC Maitinimo įtampa
Kontaktas 2	A	Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A
Kontaktas 3	B	Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B
Kontaktas 4	GND	Įžeminimas
Pajungimas	Ekranuotas, folija ekranuotas arba standartinis UTP kabelis	


Pastaba: Užsidega kiekvieno RJ45 lizdo kairysis šviesos diodas, rodantis, kad prijungtas 24 VDC maitinimo šaltinis.

STANDARTAI


- EMC Direktyva 2014/30/EU
- Žemos įtamos direktyva 2014/35/ES
- EN 60529: 1991 Apsaugos klasė pagal korpusą (IP kodas). AC: 1993 pakeitimas į EN 60529
- RoHS Direktyva 2011/65/EC

ADPT-3RJ-TB

Modbus RTU adapteris - 3x RJ45 į gnybtų bloką

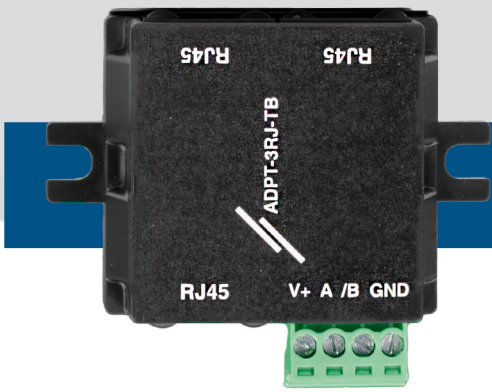

Pakuotė





Gaminio kodas	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
ADPT-3RJ-TB	Vienetas (1 vnt.)	120	100	20	32 g	35 g
	Dėžė (10 vnt.)	210	125	105	320 g	452 g

Pasaulinės prekybos prekių numeriai (GTIN)

Pakuotė	ADPT-3RJ-TB
Vienetas	05401003018507
Dėžė	05401003504147

Nuotraukos

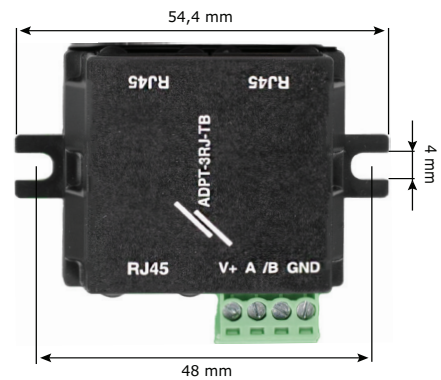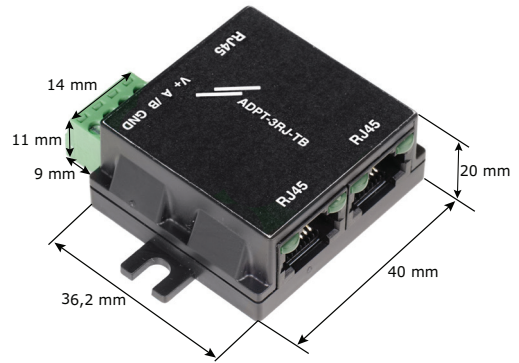

Indikacija



1 - kairysis žalias šviesos diodas

Šviečia

Nurodo, kad prijungtas 24 VDC PoM maitinimo šaltinis

2 - dešinysis žalias šviesos diodas

Neprisijungęs