



EME5

Avarinis pakietinis išjungėjas on/off

Apibūdinimas

EME5 yra ant paviršiaus montuojami rotaciniai izoliatoriai, skirti komercinėms ir pramoninėms reikmėms, ypač ŠVOK sistemose. Tai aukštos kokybės jungikliai, užtikrinantys saugumą įvairiose aplinkose. Serijos korpusas turi IP65 reitingą, kuris garantuoja visišką apsaugą nuo dulkių ir atsparumą lietai bei tiesioginėms vandens srovėms. Dėl savo tvirtos konstrukcijos ir patikimų saugos funkcijų EME5 idealiai tinka naudoti kaip įjungimo/išjungimo arba techninės priežiūros jungiklius.

Pagrindinės savybės

- 90° perjungimo kampas
- Gaminių versijos su NO ir NC pagalbiniais kontaktais
- Lengvas kabelio prijungimas per M20/25 sandariklius
- Normaliai atviras kontaktas
- Priverstiniai atviri kontaktai atitinka apkrovos pertraukimo reikalavimus iki 690 voltų.
- Gnybtų varžtai atviroje padėtyje
- Pakabinama spyna išjungtoje padėtyje, kurioje telpa iki 3 spygų



Gaminio kodas

Gaminio kodas	Veikimo diagrama	Veikimo srovė AC21A*	Veikimo srovė 400 VAC/AC3*	Poliai	NO kontaktai	NC kontaktas	Gaminio kodas
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 kW	2	-	-	UKPN0-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 kW	4	-	-	UKPN0-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 kW	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 kW	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 kW	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 kW	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

*Paraiškų kategorijos:

- AC21A Apkrovų, įskaitant mažas perkrovas, perjungimas
- AC3 Varikliai: paleidimas, išjungimas, paleidimas

Techniniai duomenys

Apsaugos standartai	IP65 (pagal EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	-5—40 °C
	Santykinė drėgmė	≤50% rH (at +40 °C) ≤90% rH (prie +20 °C)(ne kondensatas)

Naudojimo sritis


- Saugos jungikliai ventiliatoriams ir ŠVOK įrangai (pvz., stoginiams ventiliatoriams, dėžiniams ventiliatoriams, vėdinimo įrenginiams ir kt.)
- Tinka naudoti kaip įjungimo/išjungimo arba priežiūros jungikliai

Standartai

- Žemosios įtampos direktyva (ŽID) 2014/35/ES
- WEEE Direktyva 2012/19/EU
- 2015 m. kovo 31 d. Komisijos Deleguotoji direktyva (ES) 2015/863, kuria dėl ribojamų cheminių medžiagų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedas



Tvirtinimas ir matmenys

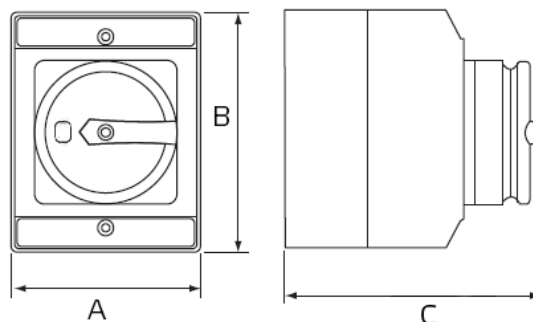

Gaminio kodas	A [mm]	B [mm]	C [mm]
EME5-20-2100	80	100	120
EME5-20-4100	80	100	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135




EME5


Avarinis paketinis išjungėjas on/off

Perjungėjų schemas


Veikimo diagrama 41211




Veikimo diagrama 41411



Veikimo diagrama 61192




Veikimo diagrama 61194



Veikimo diagrama 41411



Pakuotė

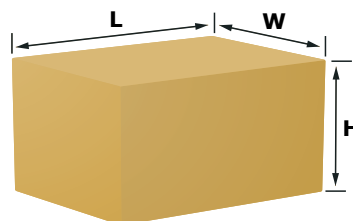

Gaminys	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Grynasis svoris [kg]	Bruto svoris [kg]
EME5-20-2100	Vienetas (1 vnt.)	130	105	125	0,4	0,5
	Dėžutė (20 vnt.)	550	271	271	11	12
EME5-20-4100	Vienetas (1 vnt.)	130	105	125	0,4	0,5
	Dėžutė (20 vnt.)	550	271	271	11	12
EME5-20-2111	Vienetas (1 vnt.)	130	105	125	0,4	0,5
	Dėžutė (20 vnt.)	550	271	271	11	12
EME5-20-4111	Vienetas (1 vnt.)	130	105	125	0,4	0,5
	Dėžutė (20 vnt.)	550	271	271	11	12
EME5-40-4111	Vienetas (1 vnt.)	180	120	135	0,7	0,8
	Dėžutė (20 vnt.)	621	371	300	17,2	18
EME5-63-4111	Vienetas (1 vnt.)	180	120	135	0,7	0,8
	Dėžutė (20 vnt.)	621	371	300	17,2	18

Pasaulinės prekybos prekių numeriai 14 (GTIN 14)

Gaminys	Vienetas
EME5-20-2100	5401003002278
EME5-20-4100	5401003002292
EME5-20-2111	5401003002285
EME5-20-4111	5401003002308
EME5-40-4111	5401003002315
EME5-63-4111	5401003002322

