


# STC-1-L25

## 230 VAC autotransformatorius su lituojamais antgaliais

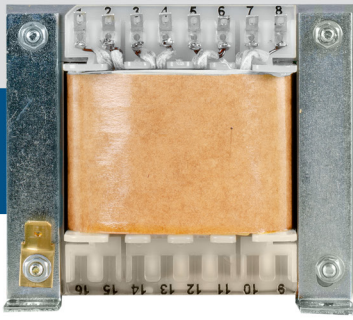

STC-1 autotransformatorių serija yra kompaktiški transformatoriai, skirti montuoti į skydus arba į sistemas, kurioms reikia mažesnės išėjimo įtampos nei įėjimo. Jie sumažina pirminę įtampą pakopomis.

### Pagrindinės savybės

- Platus galios diapazonas: 1,5 - 13 A
- Šešios išėjimo įtampos, esančios antrinėje apvijoje
- Aplietas apsaugine derva
- Maitinimo įtampa: 230 VAC ±10 % / 50–60 Hz
- Paprastas ir patikimas montavimas į skydus dėl tvirtų tvirtinimo laikiklių
- Gera apsauga nuo korozijos

### Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	230 VAC ±10 %.	
Dažnis:	50–60 Hz	
Dielektrinis jautrumas	2.500 VAC	
Apsaugos standartai	IP20 (pagal EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	maks. 40°C
	Santykinė drėgmė	< 90 % rH (be kondensavimo)

### Naudojimo sritis

- Ventilatoriaus greičio kontrolė pakopomis
- Tinka montuoti elektros spintose arba skirstymo skyduose

### Gaminio kodas


Gaminio kodas	Nominali maks. srovė [A]
STC -1-15L25	1,5 A
STC -1-25L25	2,5 A
STC -1-35L25	3,5 A
STC -1-50L25	5 A
STC -1-75L25	7,5 A
STC -1100L25	10 A
STC -1130L25	13 A

### Įtampos pakopos

VAC	0	80	100	120	150	170	190	230
-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Pasaulinės prekybos prekių numeriai (GTIN)

Gaminio kodas	Vienetas
STC-1-15L25	05401003014998
STC-1-25L25	05401003015025
STC-1-35L25	05401003015063
STC-1-50L25	05401003015100
STC-1-75L25	05401003015148
STC-1100L25	05401003015186
STC-1130L25	05401003015223

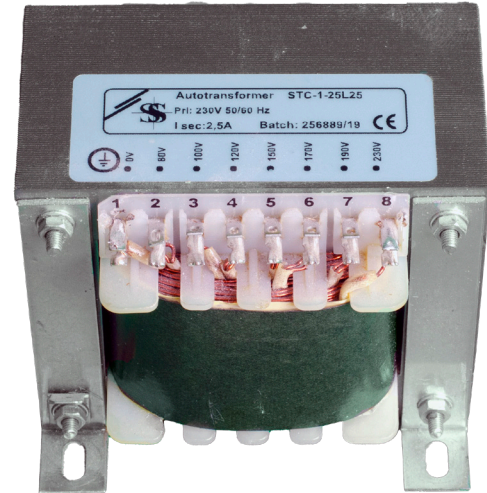

### Pajungimas

<b>L</b>	Maitinimo įtampa, linija (230 VAC / 50–60 Hz)
<b>N</b>	Pirminė įtampa, neutrali
<b>Pe</b>	Įžeminimo gnybtas

### Standartai

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES
  - EN 60529; EN IEC 61558-1;
  - EN 61558-2-13;
- EMC Direktyva 2014/30/EU
- RoH direktyva 2011/65/ES - EN IEC 63000:2018



### Pajungimo schema

