

W-CG

Kabelio sandariklis



Apibūdinimas

W-CG-XX yra kabelių riebokšliai, kurie užtikrina kabelių sandarinimą per sieną. Kabelių riebokšliai, turintys IP67, užtikrina visišką apsaugą nuo dulkių patekimo ir gali atlaikyti panardinimą į vandenį. Jie tinka saugiam kabelių nukreipimui ir inkaravimui. Kabelių riebokšliai yra dviejų spalvų – juodos ir pilkos bei trijų skirtingų dydžių, todėl jie suderinami su skirtingo skersmens kabeliais.

Kabelių riebokšliai W-CG-XX suteikia keletą privalumų:

- **Pramoninis ir komercinis pritaikymas:** Tinka įvairioms pramoninėms ir komercinėms aplinkoms, kurioms reikalingas saugus ir sandarus kabelio įėjimas.
- **Vidaus ir lauko naudojimas:** IP67 klasė užtikrina patikimą veikimą tiek vidaus, tiek lauko aplinkoje dėl apsaugos nuo dulkių ir vandens patekimo.
- **Atsparus sudėtingoms oro sąlygoms:** Gali būti naudojamas aplinkoje, kurioje tikimasi dulkių, purvo ir pūslių poveikio arba laikino panardinimo į vandenį.
- **Įranga ir korpuso sandarinimas:** Idealiai tinka vandens ir dulkių nepralaidžiamam sandarumui sukurti, kai kabeliai praeina per sienas, plokštes ar korpusus.
- **Efektus kabelių sandarinimas:** Suteikia saugų ir organizuotą kabelių nukreipimo ir tvirtinimo būdą.
- **Įvairūs kabelių skersmenys:** Galimi trijų skirtingų dydžių kabelių riebokšliai W-CG-XX užtikrina suderinamumą su įvairiais kabelių skersmenimis.
- **Spalvų parinkties vizualinei integracijai:** Kabelių riebokšliai yra juodos ir pilkos spalvos, o tai užtikrina maišymą su įranga arba vizualų kabelių tipų atskyrimą.

Tinka įvairioms reikmėms, kabelių riebokšliai W-CG-XX yra patikimas kabelių apsaugos sprendimas.



Pagrindinės savybės

- Metrinė gija, atitinkanti EN 50262: Standartizuota metrinė jungtis saugiam ir suderinamam montavimui.
- Užspaudžiantis sandariklio įdėklas: Leidžia sandarinti mažesnio išorinio skersmens kabelius riebokšlio diapazone.
- Atsparumas skysčiams ir tirpikliams: Medžiaga atlaiko įprastus pramoninius skysčius ir chemines medžiagas.
- Paprastas montavimas, pajungimas Sukurtas greitam ir lengvam surinkimui.
- Platus sandarinimo / užspaudimo diapazonas: Talpina platų kabelių skersmenų spektrą.
- Apsauga nuo vibracijos: Išlaiko kabelio riebokšlio vientisumą ir kabelio stabilumą vibracijos metu.

Techniniai duomenys

Medžiaga	Sandariklis	Poliamidas 6.0, nesustiprintas
	Sandarinimo medžiaga	TPV (termoplastinis vulkanizatas)
Degumo įvertinimas	UL 94-V0	
Apsaugos standartai	IP67 (pagal EN 60529)	
Temperatūros diapazonas	-30—80 °C	

Naudojimo sritis

- Skirta naudoti tose vietose, kur kabelius ir laidus reikia saugiai nutiesti per skydų, spintų ertmes.

STANDARTAI


- 2015 m. kovo 31 d. Komisijos Deleguotoji direktyva (ES) 2015/863 (RoHS 3), kuria dėl ribojamų cheminių medžiagų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedas



Gaminio kodas

Gaminio kodas	Diametras	Užveržimo diapazonas [mm]	Viršutinės veržlės dydis [mm]	Apatinės veržlės dydis [mm]	Spalva
W-CG-LG-M12	M12x1,5	3—6	15	16	pilka (RAL 7035)
W-CG-LG-M16	M16x1,5	5—10	22	22	
W-CG-LG-M20	M20x1,5	8—13	27	27	
W-CG-BK-M12	M12x1,5	3—6	15	16	juoda (RAL 9005)
W-CG-BK-M16	M16x1,5	5—10	22	22	
W-CG-BK-M20	M20x1,5	8—13	27	27	

Nuotraukos

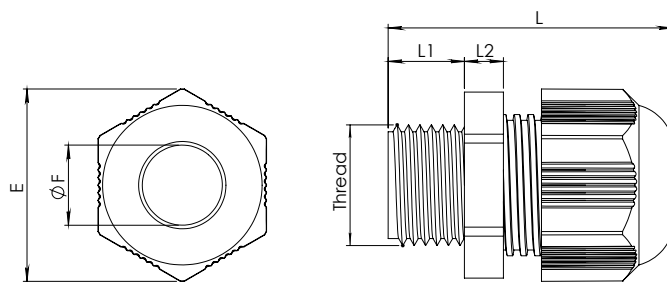

Gaminio kodas	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	F [mm]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	37	10	5	25	10
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	39	19	6	30,8	92

Pastaba: W-CN-XX-M12 / M16 / M20 kabelių riebokšlių veržles reikia užsisakyti atskirai.

W-CG



Kabelio sandariklis



Pasaulinės prekybos prekių numeriai 14 (GTIN 14)

Gaminio kodas	Vienetas	Dėžė
W-CG-LG-M12	5401003000458	5401003500071
W-CG-LG-M16	5401003000465	5401003500088
W-CG-LG-M20	5401003000472	5401003500095
W-CG-BK-M12	5401003000427	5401003500040
W-CG-BK-M16	5401003000434	5401003500057
W-CG-BK-M20	5401003000441	5401003500064

Pakuotė



Gaminio kodas	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Grynasis svoris [kg]	Bruto svoris [kg]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	Plastikinis maišelis (100 vnt.)	-	170	230	0,4	0,4
	Dėžutė (10 maišų)	430	300	190	3,8	5,5
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	Plastikinis maišelis (100 vnt.)	-	230	310	0,9	0,9
	Dėžutė (10 maišų)	580	380	280	8,5	9,5
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	Plastikinis maišelis (100 vnt.)	-	260	350	1,2	1,3
	Dėžutė (10 maišų)	580	380	280	12,4	13,2