

FTC-1

230 VAC autotransformator met faston-aansluitingen

Spaartransformatoren, open model, voor schakelkastmontage, voor het regelen van de toerensnelheid van spanningsregelbare elektromotoren (230 VAC, 50/60 Hz) (ventilatoren, pompen, enz.).


Bij de keuze van de transformator is het van belang de maximaal opgenomen stroomsterkte te kennen. De aangegeven stroom kan op elke aftakking afgenomen worden.

SPECIFICATIES


- Volgens: EN61558-2-13
- Compact ontwerp
- Aansluiten met fast-onaansluitlip, IP00
- Bevestigingsbeugels
- Isolatieklasse: T60/F
- Diëlektrische gevoeligheid: 2.500 V
- Max. toegelaten temperatuur: 155 °C
- Max. omgevingstemperatuur: 35 °C

	I_{max} (A)
FTC-1-08L22	0,8
FTC-1-15L22	1,5
FTC-1-25L22	2,5
FTC-1-35L22	3,5
FTC-1-50L22	5,0
FTC-1-75L22	7,5
FTC-1-100L22	10,0
FTC-1-130L22	13,0

AANSLUITSCHEMA

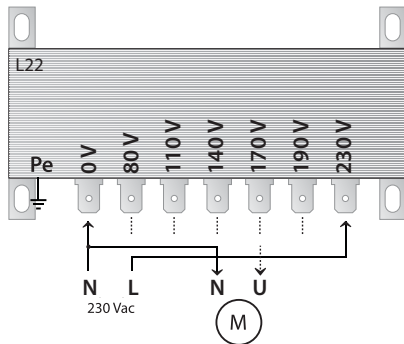

AFMETINGEN



	A	B	C	D	E	gewicht
FTC-1-08L22	75	57	64	62,5	42,5	1,5 kg
FTC-1-15L22	84	65	72	70	50,5	1,9 kg
FTC-1-25L22	84	76	72	70	62	2,4 kg
FTC-1-35L22	108	90	95	90	66	3,2 kg
FTC-1-50L22	108	100	95	90	75	3,9 kg
FTC-1-75L22	120	120	105	100	92	6,2 kg
FTC-1-100L22	135	121	118	112,5	92	7,4 kg
FTC-1-130L22	150	140	130	125	105	9,7 kg