


W-BUTEMSTM01

Noodstopknop

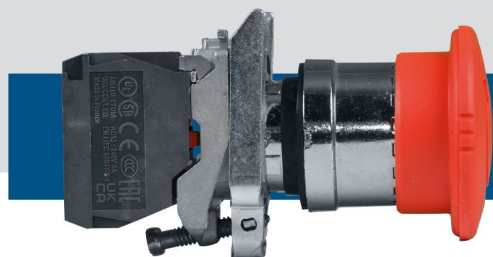

Omschrijving

W-BUTEMSTM01 is een drukknop die is ontworpen voor volledige nooduitschakeling van apparaten. Het bevat een mechanische vergrendeling, die ervoor zorgt dat de knop ingedrukt blijft totdat deze handmatig wordt vrijgegeven door aan de rode paddenstoelknop te draaien.

W-BUTEMSTM01 biedt de volgende voordelen:

- **Veiligheid:** Het zorgt voor een onmiddellijke noodstop, waardoor ongevallen worden voorkomen en bescherming van het personeel wordt geboden.
- **Betrouwbare prestaties:** Lange mechanische levensduur en consistente werking.
- **Eenvoudig in gebruik:** Een rode paddenstoelknop die snelle activering mogelijk maakt.
- **Veilig resetmechanisme:** De knop moet worden gedraaid om te worden vrijgegeven, wat onbedoelde reset voorkomt en zorgt voor een gecontroleerde herstart.
- **Toepasselijkheid:** Geschikt voor diverse toepassingen in industriële omgevingen.

Met zijn robuuste en gebruiksvriendelijke ontwerp is W-BUTEMSTM01 een onmisbaar onderdeel van noodstopsystemen.

Belangrijkste kenmerken


- Gebruiksvriendelijkheid:
 - Eenvoudige drukactivatie voor snelle noodhulp
 - Draaimechanisme om te resetten voor een gecontroleerde herstart.
- Paneelmontage
 - 22,5 mm montagediameter voor eenvoudige installatie
- Elektrisch contact
 - 1 langzaam openend NC-contact zorgt voor een betrouwbare onderbreking
- Knopontwerp
 - Rode paddenstoelknop voor goede zichtbaarheid
 - 40 mm diameter voor eenvoudige bediening
- Duurzaamheid:
 - Bestand tegen trillingen en schokken voor een verbeterde betrouwbaarheid

Toepassingsgebied

- Noodknop om de motor te stoppen of uit te schakelen wanneer er een risico op letsel bestaat of de workflow moet worden gestopt.

Technische specificaties

Montagediameter	22,5 mm	
Klemdikte	1—6 mm	
Type operator	Mechanische vergrendeling, draaien om te ontgrendelen	
Bedieningsprofiel	Rode paddenstoel Ø 40 mm, ongemarkeerd	
Type en samenstelling van contacten	1 NC	
Nominale bedrijfsstroom	0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 1,2 A bij 600 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 3 A bij 240 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 6 A bij 120 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1	
Contactwerking	Langzaam verbreken	
Elektrische duurzaamheid	1.000.000 cycli, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruikssnelheid <3600 cycli/uur, belastingsfactor: 0,5, IEC 60947-5-1 bijlage C 1.000.000 cycli, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruikssnelheid <3600 cycli/uur, belastingsfactor: 0,5, IEC 60947-5-1 bijlage C 1.000.000 cycli, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruikssnelheid <3600 cycli/uur, belastingsfactor: 0,5, IEC 60947-5-1 bijlage C 1.000.000 cycli, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruikssnelheid <3600 cycli/uur, belastingsfactor: 0,5, IEC 60947-5-1 bijlage C 1.000.000 cycli, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruikssnelheid <3600 cycli/uur, belastingsfactor: 0,5, IEC 60947-5-1 bijlage C	
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfstemperatuur	-40—70 °C
	Opslagtemperatuur	
Beschermingsklasse	IP66, IEC 60529	

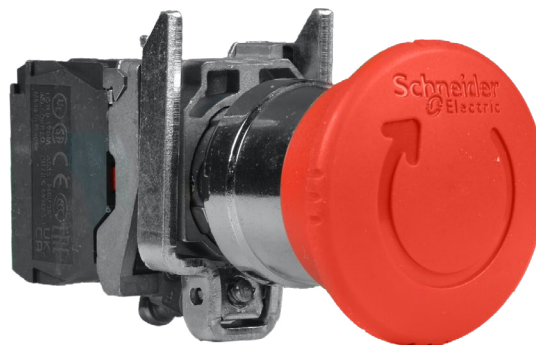


Aansluitingen

Aansluitklemmen

Schroefklemmen, ≤ 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinden conform aan IEC 60947-1
Schroefklemmen, ≥ 1 x 0,22 mm² zonder kabeluiteinden conform aan IEC 60947-1


Afmetingen

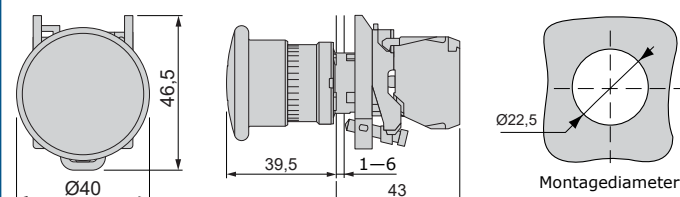

Normen

- Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden
- WEEE 2012/19/EG

Verpakking



Artikel	Verpakking	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Nettogewicht [kg]	Brutogewicht [kg]
W-BUTEMSTM01	Eenheid (1 st.)	54	44	88	0,118	0,121