


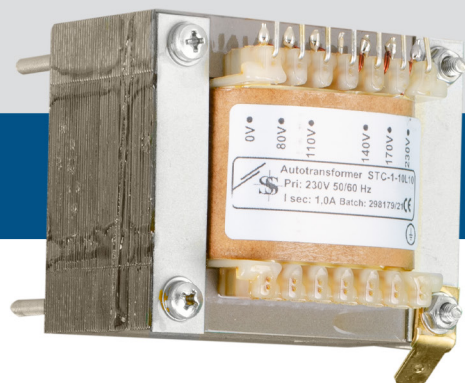

W-STC-1-L10

230 VAC spaartransformator met soldeerlippen

De W-STC-1-serie spaartransformatoren bestaat uit compacte transformatoren die zijn ontworpen voor montage op schakelborden of toepassingen die een uitgangsspanning vereisen die lager is dan de ingangsspanning. Ze verlagen de primaire spanning in stappen.

Belangrijkste kenmerken

- Breed vermogensbereik: 1—13 A
- Vier uitgangsspanningen beschikbaar aan de secundaire zijde
- In hars ingekapseld
- Primaire / ingangsspanning: 230 VAC $\pm 10\%$ / 50—60 Hz
- Eenvoudige schakelbordmontage dankzij robuuste montagebeugels
- Goede bescherming tegen corrosie

Technische specificaties

Ingangsspanning	230 VAC $\pm 10\%$	
Frequentie	50—60 Hz	
Diëlektrische gevoeligheid	2.500 VAC	
Beschermingsgraad	IP20 (volgens EN 60529)	
Omgevingsomstandigheden	Temperatuur	max. 40 °C
	Relatieve vochtigheid	<90 % rH (niet-condenserend)

Toepassingsgebied

- Ventilatorsnelheidsregeling in stappen
- Geschikt voor installatie in elektriciteitskasten of schakelborden

Artikelcodes


Artikelcode	Nominale maximale stroom [A]
W-STC-1-35L10	3,5 A
W-STC-1-50L10	5 A
W-STC-1-75L10	7,5 A
W-STC-1100L10	10 A
W-STC-1130L10	13 A

Uitgangs- / ingangsspanningen

VAC	0	80	110	140	170	170	230
-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Global trade item numbers (GTIN)

Artikel	Toestel
W-STC-1-35L10	05401003015032
W-STC-1-50L10	05401003015070
W-STC-1-75L10	05401003015117
W-STC-1100L10	05401003015155
W-STC-1130L10	05401003015193

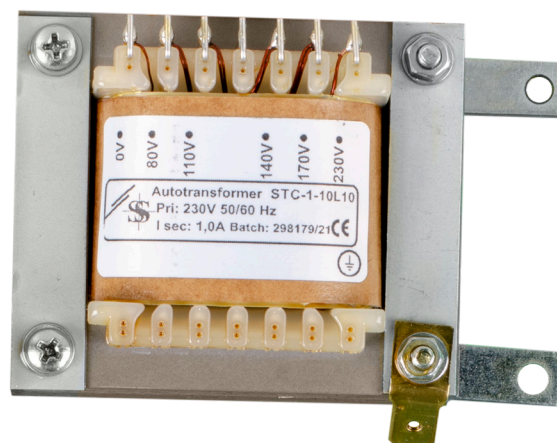

Bedrading en aansluitingen

L	Primaire spanning, fase (230 VAC / 50—60 Hz)
N	Primaire spanning, nulgeleider
Pe	Aardingsklem

Normen

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 - EN 60529; NL IEC 61558-1;
 - NL 61558-2-13
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU - EN IEC 63000:2018



Bedradingsschema

