

STR-3

3-FASE 230 VAC-
TRANSFORMATORREGELAAR

Montage & gebruiksvorschriften



Inhoudstafel

VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN	3
---	----------

PRODUCTBESCHRIJVING	4
----------------------------	----------

ARTIKEL CODES	4
----------------------	----------

GEBRUIKSTOEPASSING	4
---------------------------	----------

TECHNISCHE GEGEVENS	4
----------------------------	----------

NORMEN	4
---------------	----------

BEKABELING EN AANSLUITING	5
----------------------------------	----------

MONTAGE VOORSCHRIFTEN IN STAPPEN	5
---	----------

VERIFICATIE VAN DE INSTALLATIE	7
---------------------------------------	----------

TRANSPORT EN OPSLAG	8
----------------------------	----------

GARANTIE INFORMATIE EN BEPERKINGEN	8
---	----------

ONDERHOUD	8
------------------	----------

VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMATREGELEN



Voor u aan het werk gaat met ons product, lees aandachtig de technische fiche, installatie instructie en het aansluit schema. Om uw persoonlijke veiligheid en die van het toestel te garanderen, evenals de optimale prestaties van het product, zorg ervoor dat u de volledige technische inhoud begrijpt voordat u het toestel installeert, in gebruik neemt, of onderhoud doet.



Omwille van de veiligheid en de homologatie (CE) is het eigenhandig ombouwen en / of veranderen van het product niet toegestaan.



Het product mag niet worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden zoals: extreme temperaturen, direct zonlicht of trillingen. Chemische dampen met een hoge concentratie in combinatie met een lange blootstellingstijd kunnen de prestaties van het product beïnvloeden. Zorg ervoor dat de werkomgeving zo droog mogelijk is; controleer daarom ook op condensatie plekken.



Alle installaties moeten voldoen aan de lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften evenals de plaatselijke elektrische normen. Dit product kan enkel worden geïnstalleerd door een ingenieur of technicus die een deskundige kennis heeft van het product en de veiligheidsvoorschriften.



Vermijd contact met onder spanning staande onderdelen; behandel daarom steeds het product alsof het onder spanning staat. Schakel steeds de stroombron uit voordat u de voedingskabels aansluit, onderhoud of reparatie werken uitvoert op het toestel.



Controleer altijd of u de juiste stroomvoorziening toepast op het product en gebruik kabels met de juiste diameter en kenmerken. Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven goed zijn aangedraaid en de zekeringen (indien aanwezig) goed geplaatst zijn.



Het recycleren van de toestellen of verpakking zou men in overweging moeten nemen, het weggooien van deze moet volgens nationale wetgeving / regels gebeuren.



Indien u nog vragen heeft, contacteer dan uw technische dienst of een andere deskundige.

PRODUCTBESCHRIJVING

De STR-3-serie transformatorregelaar regelt de rotatiesnelheid van driefasige, voltage-regelbare motoren door de uitgangsspanning te variëren. Ze zijn uitgerust met autotransformator(en) en regelen de snelheid handmatig in vijf stappen. De technologie biedt een gereguleerde uitgangsspanning met een perfecte sinusoidale vorm.

ARTIKEL CODES

Artikelcode	Toegestane max. stroom [A]
STR-3-35L10	3,5
STR-3-50L10	5,0
STR-3-75L10	7,5
STR-3100L10	10,0
STR-3130L10	13,0

GEBRUIKSTOEPASSING

- Snelheidsregeling van spanningsregelbare 230 VAC draaistroommotoren
- Uitsluitend voor binnen gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voedingsspanning 230 VAC / 50–60 Hz
- Maximale motorstroom: hangt van de versie af
- Ongeregelde uitgang: 230 VAC
- Breed voedingsspanningsbereik
- 5-staps draaischakelaar voor handbediening met uit-positie
- LED-indicaties
- Behuizing: Plaatstaal (RAL7035, polyester gepoedercoat)
- Beschermingsgraad: IP54 (volgens de EN 60529)
- Werkingscondities:
 - ▶ Temperatuur: -20–35 °C
 - ▶ Rel. vochtigheid: 5–95 % rH (niet-condenserend)

NORMEN

- Laagspanning richtlijn 2014/35/EC:
- EMC richtlijnen 2014/30/EC EN 61326
- WEEE richtlijn 2012/19/EC
- RoHs richtlijn 2011/65/EC



BEKABELING EN AANSLUITING

Aansluitingen	
Pe	Aardingsaansluitingen
R	
S	Voedingsspanning, 3*230 VAC / 50–60 Hz
T	
N	Niet geregelde uitgang, Nulgeleider
L1	Niet geregelde uitgang, phase (230 VAC / 50–60 Hz)
U	
V	Geregelde uitgang naar de motor
W	



ATTENTIE

Zorg ervoor dat u kabels gebruikt met de juiste geschikte diameter.


MONTAGE VOORSCHRIFTEN IN STAPPEN

Voordat u start aan de installatie van de STR-3, lees dan zorgvuldig de **“Veiligheid en voorzorgsmaatregelen”**. Zoek een egale ondergrond uit waar u op monteert (muur, paneel enz.).

Volg volgende stappen:


1. Open de deur van de controller. Let op de twee draden die verbinding maken met de potentiometer en met de printplaat. De montagegaten bevinden zich aan de binnenzijde van de achterwand van de behuizing en zijn bedekt met afsluitpluggen.
 2. Monteer de behuizing met corrosiebestendige schroeven of bouten. Let op de correcte montage positie en de inbouwmaten van het toestel (Zie **Fig. 1 Bevestigingsafmetingen** en **Fig. 2 Montagepositie**).
 3. Let op de volgende instructies om de bedrijfstemperatuur te minimaliseren:
 - 3.1 Respecteer de afstanden tussen de muur / het plafond en het apparaat en tussen twee apparaten zoals getoond in **Fig. 2**. Om voor voldoende ventilatie van de controller te zorgen, moet de vrije ruimte aan elke zijde worden gehandhaafd.
 - 3.2 Bij het installeren van het apparaat houd rekening mee dat hoe hoger u het installeert, hoe warmer het apparaat krijgt. In een technische ruimte kan de juiste installatiehoogte bijvoorbeeld van groot belang zijn.
 - 3.3 Als de maximale omgevingstemperatuur niet kan worden nageleefd, voorzie extra ventilatie / koeling.
- Het niet respecteren van de hierboven genoemde regels kan de levensduur verminderen en en ontslaat de fabrikant van alle verantwoordelijkheid.**
4. Eenmaal in positie, moet de bevestigingsschroeven of bouten worden afgedicht om de IP van de behuizing te behouden.
 5. Omdat de behuizing van metaal is, moet deze geaard worden en gebonden aan andere bestaande metalen oppervlakken.

Fig. 1 Bevestigings afmetingen

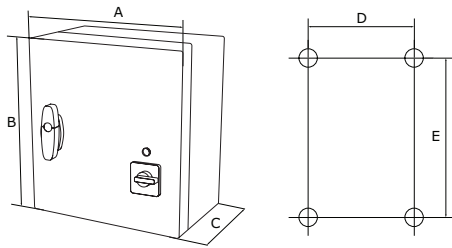

Artikelcode	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
STR-3-35L10	300	325	185	255	255
STR-3-50L10	300	325	185	255	255
STR-3-75L10	300	425	185	255	255
STR-3100L10	300	425	185	255	355
STR-3130L10	300	423	235	255	355

Fig. 2 Montage positie

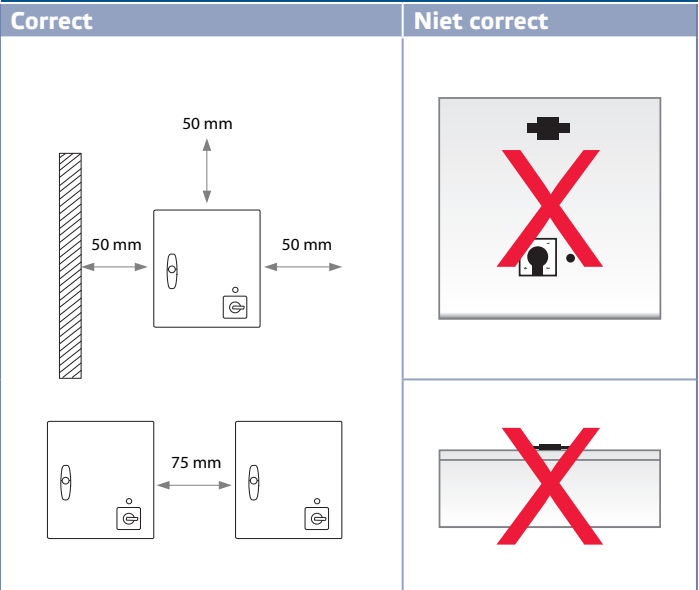

6. Sluit de bedrading aan volgens het bedradingsschema (zie **Fig. 3**) en gebruik de volgende informatie voor de juiste sectie "Bedrading en aansluitingen".

6.1 Sluit de voeding aan (klemmen L, N en PE);

6.2 Sluit de motor(en) aan (klemmen U, N en PE);

6.3 Indien van toepassing, verbind de ongeregelde output. Het kan gebruikt worden voor het voeden van een 230 VAC klep, lamp, enz. Wanneer de knop niet in stand '0' staat (zie **Tabel 1** hieronder).

ATTENTIE


Een veiligheidsisolator / hoofdschakelaar moet worden geïnstalleerd aan de elektriciteitszijde van alle motoraandrijvingen.

ATTENTIE


De aarddraad (groen-geel) van de voeding en van alle apparatuur die op de controller is aangesloten, moet aangesloten worden op de klemmen gemarkeerd als PE.

Fig. 3 Aansluitschema

STR-3-35L10, STR-3-50L10, STR-3-75L10



STR-3100L10, STR-3130L10

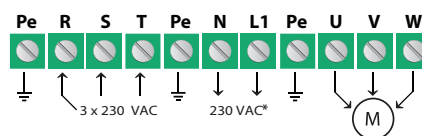

*** Sluit N niet aan op het stroomnetwerk.**

ATTENTIE

Alle werken moeten uitgevoerd worden met apparatuur die volledig is geïsoleerd van de stroomvoorziening.

ATTENTIE

Zorg ervoor dat de aansluitingen correct zijn voordat u het apparaat onder spanning zet.

7. Sluit en bevestig het deksel.
8. Draai de schakelaar op '0'.
9. Draai de kabelwartels vast.
10. Schakel de voedingspanning in.
11. Zorg ervoor dat de transformatorregelaar normaal kan werken (denk aan een isolatieschakelaar).
12. Stel de uitgangsspanning in.

Optionele instellingen

De standaardconfiguratie van de uitgangsspanningen is zoals aangegeven in **Tabel 1** hieronder.

Tabel 1 Spanningsreeks

Schakelaarstand	0	1	2	3	4	5
Geregelde uitgangsspanning [VAC]	0	80	110	140	170	230
Niet geregelde uitgang [VAC]	0	230	230	230	230	230

VERIFICATIE VAN DE INSTALLATIE

ATTENTIE

Gebruik alleen gereedschappen en apparatuur met niet-geleidende handgrepen bij werkzaamheden aan elektrische apparaten.

Nadat het apparaat op het stroomnet is aangesloten, moet de groene LED op het deksel oplichten om aan te geven dat de controller is meegeleverd.

Een veilige werking is afhankelijk van een correcte installatie. Voordat u begint, moet u het volgende controleren:

- De netvoeding is correct aangesloten.
- Bescherming tegen elektrische schokken.
- De kabels hebben het juiste formaat en zijn beveiligd met een zekering.
- Er is voldoende luchtstroom rond het apparaat.

ATTENTIE

Het toestel wordt gevoed met een spanning die hoog genoeg is om mogelijke lichamelijke verwondingen toe te brengen of de gezondheid te schaden. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.

ATTENTIE

Koppel los en controleer of er geen stroom naar het apparaat stroomt voordat u onderhoud uitvoert.

ATTENTIE

Stel de controller niet bloot aan direct zonlicht!

TRANSPORT EN OPSLAG

Vermijd schokken en extreme condities; bewaar in originele verpakking.

GARANTIE INFORMATIE EN BEPERKINGEN

Twee jaar vanaf de leveringsdatum op fabricagefouten. Elke aanpassing of verandering van het product ontheft de fabrikant van alle mogelijke verantwoordelijkheid. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle drukfouten of vergissingen in deze data en aanpassingen of modificaties die zijn aangebracht na de tijd van publicatie.

ONDERHOUD

Onder normale condities is dit een onderhoudsvrij product. Bij vervuiling, reinig met een droge of licht vochtige doek. In geval van sterke verontreiniging, reinig met een niet agressief product. Onder deze omstandigheid koppel het toestel los van de voeding. Let erop dat geen vloeistoffen het toestel kunnen binnentreden. Enkel terug aansluiten als het toestel volledig droog is.