

W-BUTEMSTM01

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Opis

W-BUTEMSTM01 to przycisk przeznaczony do całkowitego awaryjnego wyłączenia urządzeń. Zawiera mechaniczne zatraskowanie, które zapewnia, że przycisk pozostaje włączony, dopóki nie zostanie ręcznie zwolniony przez przekręcenie czerwonego przycisku grzybkowego.

W-BUTEMSTM01 zapewnia następujące korzyści:

- **Bezpieczeństwo** Zapewnia natychmiastowe wyłączenie awaryjne, zapobiegając wypadkom i zapewniając ochronę personelu.
- **Niezawodna wydajność:** Długa żywotność mechaniczna i konsekwentna praca.
- **Łatwy w użyciu** Czerwony przycisk grzybkowy umożliwiającą szybką aktywację.
- **Bezpieczny mechanizm resetowania:** Przycisk wymaga obrócenia w celu zwolnienia, co zapobiega przypadkowemu zresetowaniu i zapewnia kontrolowane ponowne uruchomienie.
- **Stosowanie:** Nadaje się do różnych zastosowań w warunkach przemysłowych.

Dzięki solidnej i przyjaznej dla użytkownika konstrukcji W-BUTEMSTM01 jest niezodzownym elementem systemów zatrzymania awaryjnego.

Główne charakterystyki


- Instalacja przyjazna dla użytkownika:
 - Prosta aktywacja push do szybkiej reakcji w nagłych wypadkach
 - Mechanizm obracania w celu zresetowania do kontrolowanego ponownego uruchomienia
- Montaż panelowy
 - Średnica montażowa 22,5 mm dla łatwego montażu
- Kontakt elektryczny
 - 1 styk rozwierny o zwłocznej rozłączności zapewnia niezawodne rozłączanie
- Konstrukcja przycisku
 - Czerwony guzik grzybkowy dla lepszej widoczności
 - Średnica 40 mm dla łatwej obsługi
- Czas życia:
 - Odporność na wibracje i wstrząsy dla zwiększenia niezawodności

Zakres przeznaczenia

- Przycisk awaryjny do zatrzymywania lub wyłączania silnika, gdy istnieje ryzyko obrażeń lub przepływ pracy wymaga zatrzymania.

Specyfikacja techniczna


Średnica montażowa	22,5 mm	
Grubość mocowania	1—6 mm	
Rodzaj operatora	Zatrask mechaniczny, obróć, aby zwolnić	
Profil operatora	Grzybek czerwony Ø 40 mm, nieoznakowany	
Rodzaj i skład kontaktów	1 NC	
Znamionowy prąd roboczy	0,1 A przy 600 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,27 A przy 250 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,55 A przy 125 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 1,2 A przy 600 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 3 A przy 240 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 6 A przy 120 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1	
Obsługa kontaktowa	Powolna przerwa	
Trwałość elektryczna	1000000 cykli, DC-13, 0,2 A przy 110 V, wydajność <3600/h, współczynnik obciążenia: 0,5, IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cykli, DC-13, 0,5 A przy 24 V, wydajność <3600/h, współczynnik obciążenia: 0,5, IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cykli, AC-15, 2 A przy 230 V, wydajność <3600/h, współczynnik obciążenia: 0,5, IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cykli, AC-15, 3 A przy 120 V, wydajność <3600/h, współczynnik obciążenia: 0,5, IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cykli, AC-15, 4 A przy 24 V, wydajność <3600/h, współczynnik obciążenia: 0,5, IEC 60947-5-1 dodatek C	
Warunki otoczenia	Temperatura robocza	-40—70 °C
	Temperatura przechowywania	
Klasa ochrony	IP66, IEC 60529	

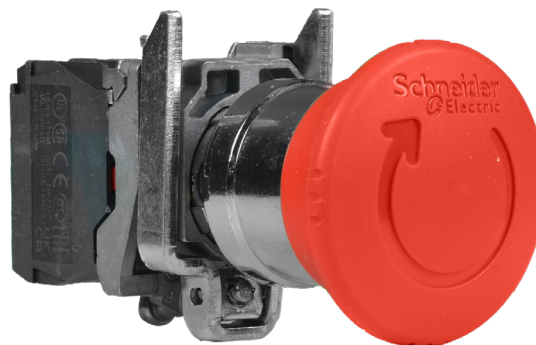

Połączenia

Zaciski przyłączeniowe	Zaciski śrubowe, ≤ 2 x 1,5 mm ² z końcówką kablową zgodną z IEC 60947-1
	Zaciski śrubowe, ≥ 1 x 0,22 mm ² bez końcówki kablowej, zgodne z IEC 60947-1


Widok

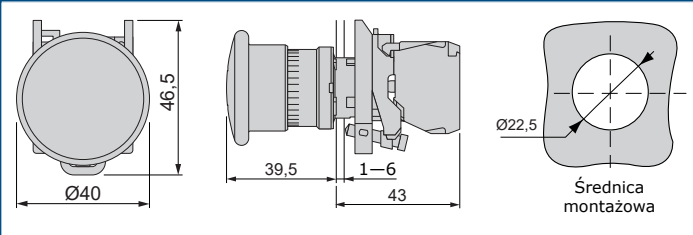

Normy

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniami	CE
• WEEE 2012/19/EC	

Opakowanie



Kod produktu	Opakowanie	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Waga netto [kg]	Waga brutto [kg]
W-BUTEMSTM01	Ilość (1 szt.)	54	44	88	0,118	0,121