

# W-CG

## Dławik kablowy



### Opis

W-CG-XX to dławiki kablowe, które zapewniają uszczelnienie przez ścianki. Dławiki kablowe o stopniu ochrony IP67 zapewniają pełną ochronę przed wnikaniem kurzu i są odporne na zanurzenie w wodzie. Nadają się do bezpiecznego prowadzenia i kotwienia. Dławiki kablowe są dostępne w dwóch kolorach — czarnym i szarym oraz w trzech różnych rozmiarach, dzięki czemu są kompatybilne z o różnych średnicach.

Dławiki kablowe W-CG-XX mają kilka zalet:

- **Zastosowania przemysłowe i komercyjne:** Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych i komercyjnych wymagających bezpiecznego i uszczelnionego wprowadzania.
- **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz:** Stopień ochrony IP67 zapewnia niezawodne działanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz dzięki ochronie przed wnikaniem kurzu i wody.
- **Odporny na wymagające warunki atmosferyczne:** Może być stosowany w środowiskach, w których spodziewane jest narażenie na kurz, brud i zachłapanie lub tymczasowe zanurzenie w wodzie.
- **Wypożyczenie i uszczelnienie obudowy:** Idealny do tworzenia wodoszczelnych i pyłoszczelnych uszczelnień, gdy przechodzą przez ściany, panele lub obudowy.
- **Efektywne zarządzanie:** Zapewnia bezpieczną i zorganizowaną metodę prowadzenia i kotwienia.
- **Różne średnice:** Dostępne w trzech różnych rozmiarach dławiki kablowe W-CG-XX zapewniają kompatybilność z różnymi średnicami.
- **Opcje kolorystyczne dla integracji wizualnej:** Dławiki kablowe są dostępne w kolorze czarnym i szarym, co zapewnia połączenie z wyposażeniem lub wizualne rozróżnienie typów.

Dławiki kablowe W-CG-XX nadają się do różnych zastosowań, są niezawodnym rozwiązaniem do ochrony.



### Kod produktu

| Kod produktu       | Gwint                   | Zakres mocowania \ [mm] | Rozmiar nakrętki kołpakowej [mm] | Rozmiar nakrętki korpusu [mm] | Kolor             |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>W-CG-LG-M12</b> | Zobacz materiał M12x1,5 | 3—6                     | 15                               | 16                            | szary (RAL 7035)  |
| <b>W-CG-LG-M16</b> | Zobacz materiał M16x1,5 | 5—10                    | 22                               | 22                            |                   |
| <b>W-CG-LG-M20</b> | Zobacz materiał M20x1,5 | 8—13                    | 27                               | 27                            |                   |
| <b>W-CG-BK-M12</b> | Zobacz materiał M12x1,5 | 3—6                     | 15                               | 16                            | czarny (RAL 9005) |
| <b>W-CG-BK-M16</b> | Zobacz materiał M16x1,5 | 5—10                    | 22                               | 22                            |                   |
| <b>W-CG-BK-M20</b> | Zobacz materiał M20x1,5 | 8—13                    | 27                               | 27                            |                   |

### Główne charakterystyki

- Gwint metryczny zgodny z EN 50262: Znormalizowane przyłącze metryczne zapewnia bezpieczny i kompatybilny montaż.
- Redukcyjna wkładka uszczelniająca: Umożliwia uszczelnianie o mniejszych średnicach zewnętrznych w zakresie dławnicy.
- Odporność na płyny i rozpuszczalniki: Materiał jest odporny na zwykłe płyny przemysłowe i chemikalia.
- Łatwa instalacja: Zaprojektowany z myślą o szybkim i łatwym montażu.
- Szeroki zakres uszczelniania / mocowania: Obsługuje szerokie spektrum średnic.
- Ochrona antywibracyjna: Utrzymuje integralność dławika kablowego i stabilność pod wpływem wibracji.

### Specyfikacja techniczna

|                       |                           |                                  |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Materiał              | Dławik                    | Poliamid 6.0, niewzmocniony      |
|                       | Wkładka uszczelniająca    | TPV (wulkanizat termoplastyczny) |
| Stopień łatwopalności | UL 94-V0                  |                                  |
| Standard ochrony      | IP67 (zgodnie z EN 60529) |                                  |
| Zakres temperatury    | -30—80 °C                 |                                  |

### Zakres przeznaczenia


- Do zastosowania w miejscach, gdzie kable i przewody muszą być bezpiecznie przeprowadzone przez ścianki obudów.

### Normy

- Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 (RoHS 3) z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniami



### Widok

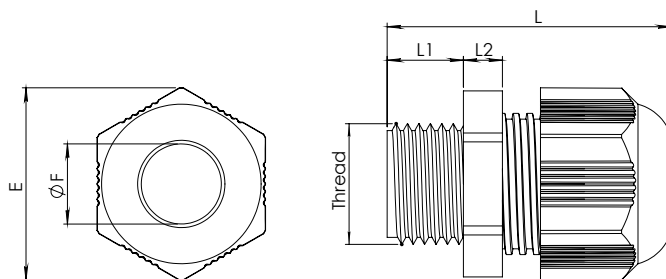

| Kod produktu                             | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | E [mm] | F [mm] |
|------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|
| <b>W-CG-LG-M12</b><br><b>W-CG-BK-M12</b> | 30     | 8       | 5       | 18.2   | 6      |
| <b>W-CG-LG-M16</b><br><b>W-CG-BK-M16</b> | 37     | 10      | 5       | 25     | 10     |
| <b>W-CG-LG-M20</b><br><b>W-CG-BK-M20</b> | 39     | 19      | 6       | 30.8   | 92     |

**Uwaga:** Nakrętki dławików kablowych W-CN-XX-M12/M16/M20 należy zamawiać osobno.

# W-CG



## Dławik kablowy



### Światowe numery jednostki handlowej 14 (GTIN 14)

| Kod produktu       | Szt.          | Karton        |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>W-CG-LG-M12</b> | 5401003000458 | 5401003500071 |
| <b>W-CG-LG-M16</b> | 5401003000465 | 5401003500088 |
| <b>W-CG-LG-M20</b> | 5401003000472 | 5401003500095 |
| <b>W-CG-BK-M12</b> | 5401003000427 | 5401003500040 |
| <b>W-CG-BK-M16</b> | 5401003000434 | 5401003500057 |
| <b>W-CG-BK-M20</b> | 5401003000441 | 5401003500064 |

### Opakowanie



| Kod artykułu                             | Opakowanie               | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Waga netto [kg] | Waga brutto [kg] |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>W-CG-LG-M12</b><br><b>W-CG-BK-M12</b> | Worek foliowy (100 szt.) | -            | 170            | 230           | 0,4             | 0,4              |
|                                          | Pudełko (10 torebek)     | 430          | 300            | 190           | 3,8             | 5,5              |
| <b>W-CG-LG-M16</b><br><b>W-CG-BK-M16</b> | Worek foliowy (100 szt.) | -            | 230            | 310           | 0,9             | 0,9              |
|                                          | Pudełko (10 torebek)     | 580          | 380            | 280           | 8,5             | 9,5              |
| <b>W-CG-LG-M20</b><br><b>W-CG-BK-M20</b> | Worek foliowy (100 szt.) | -            | 260            | 350           | 1,2             | 1,3              |
|                                          | Pudełko (10 torebek)     | 580          | 380            | 280           | 12,4            | 13,2             |