


# W-CN

## Nakrętka dławika kablowego

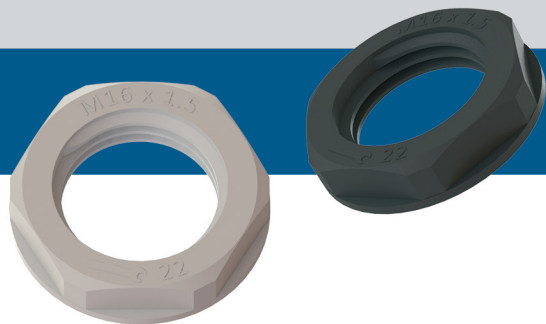

### Opis

W-CN-XX to sześciokątne przeciwnakrętki z gwintem metrycznym, przeznaczone do bezpiecznego dokręcania dławików kablowych W-CG firmy Sentera. Zapewniają uszczelnienie, zakończenie i służą jako element odciążający. Przeciwnakrętki są dostępne w dwóch kolorach — czarnym i szarym — oraz w trzech rozmiarach, z których każdy jest odpowiedni dla określonego dławika kablowego W-CG.

Przeciwnakrętki W-CN-XX zapewniają użytkownikom kilka korzyści:

- Ulepszona ochrona
  - Pomaga zapobiegać uszkodzeniom poprzez bezpieczne zamocowanie dławika kablowego na miejscu.
  - Zmniejsza obciążenie, wydłużając ich żywotność w wymagających środowiskach.
- Niezawodne uszczelnienie i zakończenie
  - Zapewnia szczelne i bezpieczne dopasowanie, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu, wilgoci i zanieczyszczeń do obudów.
  - Utrzymuje integralność instalacji elektrycznych i systemów sterowania.
- Wszechstronne rozmiary i opcje kolorystyczne
  - Dostępne w trzech różnych rozmiarach, z których każdy jest zaprojektowany tak, aby pasował do określonego dławika kablowego W-CG.
  - Oferowane w kolorze czarnym i szarym, aby dopasować się do różnych estetyk i wymagań instalacji.
- Idealny do różnych zastosowań
  - Nadaje się do systemów HVAC, przemysłowych paneli sterowania i szaf sterowniczych.
  - Zaprojektowany do użytku zarówno w środowiskach komercyjnych, jak i przemysłowych.

Dzięki trwałej konstrukcji, bezpiecznemu mocowaniu i kompatybilności z dławikami kablowymi W-CG firmy Sentera, przeciwnakrętki W-CN-XX stanowią niezawodne rozwiązanie zapewniające ochronę, uszczelnienie i odciążenie przewodów w różnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.



### Kod produktu

| Kod produktu       | Gwint wewnętrzny        | Rozmiar klucza [mm] | Kolor             |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>W-CN-LG-M12</b> | Zobacz materiał M12x1,5 | 3—6                 | szary (RAL 7035)  |
| <b>W-CN-LG-M16</b> | Zobacz materiał M16x1,5 | 5—10                |                   |
| <b>W-CN-LG-M20</b> | Zobacz materiał M20x1,5 | 8—13                |                   |
| <b>W-CN-BK-M12</b> | Zobacz materiał M12x1,5 | 3—6                 | czarny (RAL 9005) |
| <b>W-CN-BK-M16</b> | Zobacz materiał M16x1,5 | 5—10                |                   |
| <b>W-CN-BK-M20</b> | Zobacz materiał M20x1,5 | 8—13                |                   |

### Główne charakterystyki

- Metryczny gwint przyłączeniowy zgodnie z EN 50262
  - Wyposażony w znormalizowany gwint metryczny zgodny z normą EN 50262.
  - Zapewnia kompatybilność z dławnicami i złączkami kablowymi W-CG-M12/M16/M20.
  - Zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie zapewniające długotrwałą stabilność.
- Odporny na płyny i rozpuszczalniki
  - Wykonane z trwałych, wysokiej jakości materiałów.
  - Idealny do środowisk przemysłowych.
- Lekki
  - Zaprojektowany tak, aby był lekki przy zachowaniu wytrzymałości i trwałości.
  - Zmniejsza wysiłek związany z obsługą i upraszcza instalację.
  - Nadaje się do zastosowań, w których ważna jest minimalizacja obciążenia, takich jak podwieszane lub kompaktowe obudowy elektryczne.
- Łatwa instalacja
  - Precyzyjnie zaprojektowane gwinty metryczne pozwalają na bezproblemowe przykręcanie do dławików kablowych.
  - Nie wymaga specjalistycznych narzędzi do instalacji.
  - Upraszcza montaż, skracając czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie bezpieczne połączenie.
- Ochrona antywibracyjna
  - Zapewnia mocne i stabilne trzymanie, aby zapobiec poluzowaniu się z powodu wibracji.
  - Zapewnia bezpieczne połączenie kablowe w zastosowaniach o dużym ruchu.

### Specyfikacja techniczna


|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiał              | Poliamid 6.0, niewzmocniony |
| Stopień łatwopalności | UL 94-V0                    |
| Zakres temperatury    | -30—80 °C                   |

### Normy

- Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 (RoHS 3) z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniami



### Widok

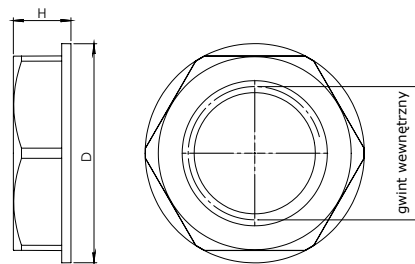

| Kod produktu                             | D [mm] | H [mm] | Gwint wewnętrzny        |
|------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| <b>W-CN-LG-M12</b><br><b>W-CN-BK-M12</b> | 19     | 5      | Zobacz materiał M12x1,5 |
| <b>W-CN-LG-M16</b><br><b>W-CN-BK-M16</b> | 24     | 5      | Zobacz materiał M16x1,5 |
| <b>W-CN-LG-M20</b><br><b>W-CN-BK-M20</b> | 28,6   | 6      | Zobacz materiał M20x1,5 |


**Uwaga:** Dławniki kablowe W-CG-M12/M16/M20 należy zamawiać osobno.

### Zakres przeznaczenia


- Do bezpiecznego dokręcania dławików kablowych i akcesoriów

# W-CN

## Nakrętka dławika kablowego


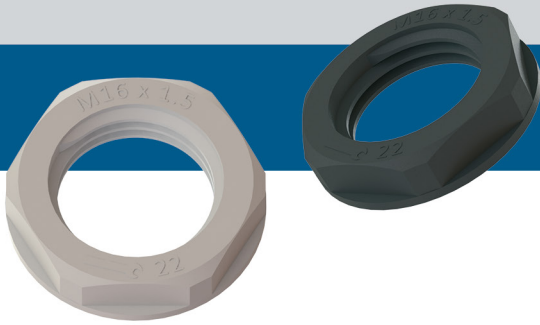


### Przykład aplikacji

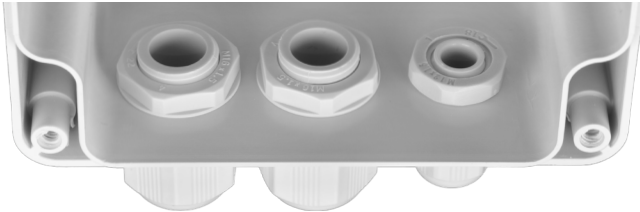

W tym przykładzie zastosowano szare przeciwnakrętki W-CN-XX, dostępne w różnych rozmiarach, są używane do dokręcania dławików kablowych W-CG-XX Sentera.

### Opakowanie



| Kod produktu                             | Opakowanie               | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Waga netto [kg] | Waga brutto [kg] |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>W-CN-LG-M12</b><br><b>W-CN-BK-M12</b> | Worek foliowy (100 szt.) | -            | 170            | 230           | 0,4             | 0,4              |
|                                          | Pudełko (10 torebek)     | 430          | 300            | 190           | 3,8             | 5,5              |
| <b>W-CN-LG-M16</b><br><b>W-CN-BK-M16</b> | Worek foliowy (100 szt.) | -            | 230            | 310           | 0,9             | 0,9              |
|                                          | Pudełko (10 torebek)     | 580          | 380            | 280           | 8,5             | 9,5              |
| <b>W-CN-LG-M20</b><br><b>W-CN-BK-M20</b> | Worek foliowy (100 szt.) | -            | 260            | 350           | 1,2             | 1,3              |
|                                          | Pudełko (10 torebek)     | 580          | 380            | 280           | 12,4            | 13,2             |

### Światowe numery jednostki handlowej 14 (GTIN 14)

| Kod produktu       | Szt.          | Karton        |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>W-CN-LG-M12</b> | 5401003000519 | 5401003500132 |
| <b>W-CN-LG-M16</b> | 5401003000526 | 5401003500149 |
| <b>W-CN-LG-M20</b> | 5401003000533 | 5401003500156 |
| <b>W-CN-BK-M12</b> | 5401003000489 | 5401003500101 |
| <b>W-CN-BK-M16</b> | 5401003000496 | 5401003500118 |
| <b>W-CN-BK-M20</b> | 5401003000502 | 5401003500125 |