

BUTEMSTM01

Кнопка аварийной остановки M22


BUTEMSTM01 кнопка для полного аварийного переключения устройств. Имеет механическую фиксацию и освобождается оборотом

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нажмите, чтобы активировать, поверните, чтобы сбросить
- Монтаж на панели. Монтажный диаметр M22
- NC контакт
- Красный немаркированный гриб D40 mm
- Устойчивость к вибрации и ударам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Способы монтажа	22 мм
Тип двигателя	Механическая фиксация, поверните, чтобы разблокировать
Профиль оператора	Красный гриб Ø 40 mm, немаркированный
Тип и состав контактов	1 NC
Рабочий ток	0.1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 0.55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 1.2 A 600 V DC-13 A600 EN/IEC 60947-5-1 3 A 240 V DC-13 A600 EN/IEC 60947-5-1 6 A 120 V DC-13 A600 EN/IEC 60947-5-1
Контактная операция	Медленная пауза
Электрический нагреватель	1000000 циклов DC-13 0.5 A 24 V 3600 циклов/час 0.5 EN/IEC 60947-5-1 приложение C 1000000 циклов DC-13 0.2 A 110 V 3600 циклов/час 0.5 EN/IEC 60947-5-1 приложение C 1000000 циклов DC-13 3 A 120 V 3600 циклов/час 0.5 EN/IEC 60947-5-1 приложение C 1000000 циклов DC-13 4 A 24 V 3600 циклов/час 0.5 EN/IEC 60947-5-1 приложение C 1000000 циклов DC-13 2 A 230 V 3600 циклов/час 0.5 EN/IEC 60947-5-1 приложение C
Рабочая температура:	-25—70 °C
Степень защиты:	IP66

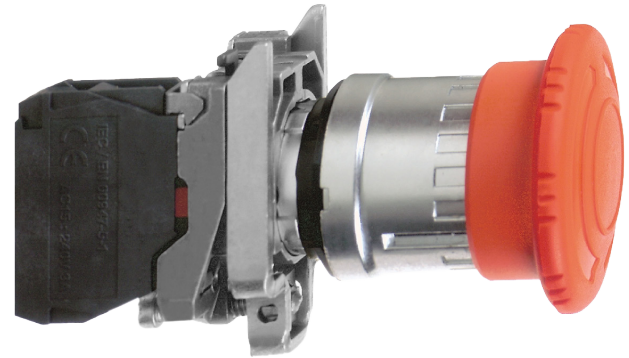


Соединения

Соединения	Винтовые зажимы ≤ 2 x 1,5 мм ² с кабельным наконечником согласно EN 60947-1 Винтовые зажимы ≤ 1 x 0,22 мм ² с кабельным наконечником согласно EN 60947-1
Диапазон зажима \ [мм]	1—6 мм

Стандарты

- Директива RoHS 2017/2102 / EU 
- Директива по утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EC
- CSA C22-2 No 14
- EN/IEC 60947-1
- EN/IEC 60947-5-1
- EN/IEC 60947-5-4
- EN/IEC 60947-5-5
- EN/IEC 60364-5-53
- JIS C 4520
- UL 508


Размеры

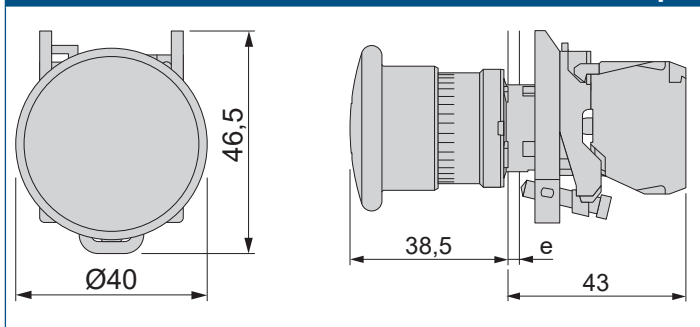

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Аварийное отключение устройств

Упаковка



Код продукта	Упаковка	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Нетто вес	Брутто вес
BUTEMSTM01	Единица (1 шт.)	54	44	88	0,118 кг	0,121 кг