


W-CN

Гайка кабельного ввода

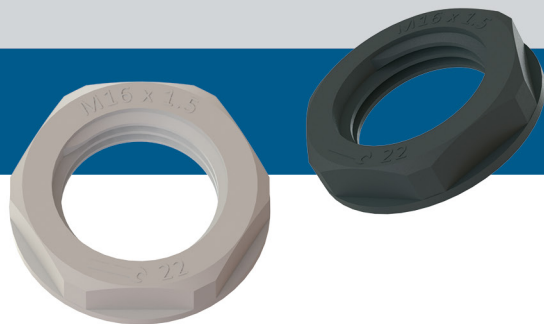

Описание

W-CN-XX - это шестигранные гайки с метрической резьбой, предназначенные для надежной затяжки кабельных вводов W-CG соответствующего размера. Они обеспечивают герметичность, концевую изоляцию и служат элементом разгрузки кабеля от натяжения. Гайки доступны в двух цветах — черном и сером — и в трех размерах, каждый из которых подходит для определенного кабельного ввода W-CG.

Гайки W-CN-XX имеют ряд преимуществ:

- Улучшенная защита кабеля
 - Помогает предотвратить повреждение кабеля за счет надежного крепления кабельного ввода на месте.
 - Снижает нагрузку на кабели, продлевая срок их службы в сложных условиях.
- Надежная герметизация и изоляция
 - Обеспечивает плотное и надежное прилегание крепления для предотвращения попадания пыли, влаги и мусора внутрь корпусов.
 - Поддерживает целостность электрических установок и систем управления.
- Универсальные варианты размеров и цвета
 - Выпускается в трех различных размерах, каждый из которых подходит для определенного кабельного ввода W-CG.
 - Предлагаются в черном и сером цветах, чтобы соответствовать различным эстетическим требованиям и условиям установки.
- Идеально подходят для различных областей применения
 - Подходят для систем ОВиК, промышленных панелей управления и электрических шкафов.
 - Предназначены для использования как в коммерческих, так и в промышленных условиях.

Благодаря прочной конструкции, надежному креплению и совместимости с кабельными вводами W-CG от Sentera, гайки W-CN-XX представляют собой надежное решение для обеспечения защиты кабеля, герметизации и снятия натяжения кабелей в различных промышленных и коммерческих приложениях.

Главные характеристики

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
 - Гайка имеет стандартизованную метрическую резьбу, соответствующую стандарту EN 50262.
 - Обеспечивает совместимость с кабельными вводами W-CG-M12/M16/M20.
 - Обеспечивает безопасное и надежное соединение для долгосрочной стабильности крепления.
- Гайки устойчивы к бытовым жидкостям и растворителям.
 - Изготовлены из прочных, высококачественных материалов.
 - Идеально подходят для промышленных условий.
- Легкие
 - Разработаны для облегчения веса крепления при сохранении прочности и долговечности.
 - Снижают трудозатраты на обработку и упрощают установку.
 - Подходят для областей применения, где важна минимизация нагрузки, например, в подвесных или компактных электрических шкафах.
- Простота установки
 - Точно рассчитанная метрическая резьба обеспечивает легкое навинчивание на кабельные вводы.
 - Не требует специализированных инструментов для монтажа.
 - Упрощает сборку, сокращая время и усилия, обеспечивая при этом безопасное соединение.
- Антивибрационная защита
 - Обеспечивает прочную и стабильную фиксацию кабеля, предотвращая ослабление крепления из-за вибраций.
 - Обеспечивает надежное кабельное соединение в условиях интенсивного движения.

Технические характеристики

Материал	Полиамид 6,0, неармированный
Рейтинг воспламеняемости	UL 94-V0
Температурный диапазон	-30—80 °C

Область применения


- Для надежной затяжки кабельных вводов и аксессуаров



Коды продукта

Код продукта	Внутренняя резьба	Размер гаечного ключа [мм]	Цвет
W-CN-LG-M12	M12x1,5	3—6	серый (RAL 7035)
W-CN-LG-M16	M16x1,5	5—10	
W-CN-LG-M20	M20x1,5	8—13	
W-CN-BK-M12	M12x1,5	3—6	черный (RAL 9005)
W-CN-BK-M16	M16x1,5	5—10	
W-CN-BK-M20	M20x1,5	8—13	


Размеры

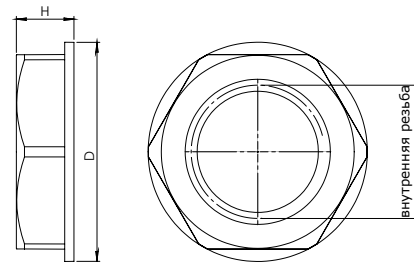

Коды продукта	D [мм]	H [мм]	Внутренняя резьба
W-CN-LG-M12 W-CN-BK-M12	19	5	M12x1,5
W-CN-LG-M16 W-CN-BK-M16	24	5	M16x1,5
W-CN-LG-M20 W-CN-BK-M20	28,6	6	M20x1,5

Примечание: Кабельные вводы W-CG-M12/M16/M20 заказываются отдельно.


Пример применения

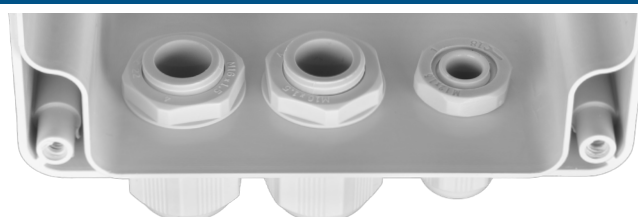


В данном примере для затяжки кабельных вводов W-CG-XX компании Sentera используются серые гайки W-CN-XX, доступные в различных размерах.

W-CN

Гайка кабельного ввода

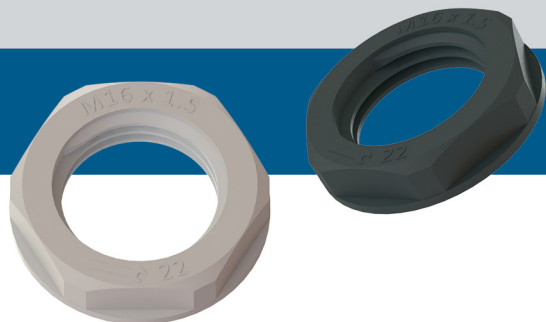

Упаковка



Коды продукта	Упаковка	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Нетто вес [кг]	Брутто вес [кг]
W-CN-LG-M12 W-CN-BK-M12	Полиэтиленовый пакет (100 шт.)	-	170	230	0,4	0,4
	Коробка (10 пакетов)	430	300	190	3,8	5,5
W-CN-LG-M16 W-CN-BK-M16	Полиэтиленовый пакет (100 шт.)	-	230	310	0,9	0,9
	Коробка (10 пакетов)	580	380	280	8,5	9,5
W-CN-LG-M20 W-CN-BK-M20	Полиэтиленовый пакет (100 шт.)	-	260	350	1,2	1,3
	Коробка (10 пакетов)	580	380	280	12,4	13,2

Международные номера товаров 14 (GTIN 14)

Коды продукта	Единица	Коробка
W-CN-LG-M12	5401003000519	5401003500132
W-CN-LG-M16	5401003000526	5401003500149
W-CN-LG-M20	5401003000533	5401003500156
W-CN-BK-M12	5401003000489	5401003500101
W-CN-BK-M16	5401003000496	5401003500118
W-CN-BK-M20	5401003000502	5401003500125

Стандарты



- Делегированная Директива Комиссии (ЕС) 2015/863 (RoHS 3) от 31 марта 2015 г. о внесении изменений в Приложение II к Директиве Европейского парламента и Совета 2011/65/ЕС в отношении перечня запрещенных веществ