

CG-XX

Kabelförskruvning av plast



CG-XX är allmänna kabelförskruvningar som ger väggfästning för kablar och IP67 vattentät kabeldragning och förankring. De finns i två färger och 3 olika storlekar för kablar med olika diametrar.

Huvudaspekter


- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 50262
- Minskande tätningsinsats för att tätta kablar med mindre ytterdiametrar
- Motståndskraftig mot vanliga vätskor och lösningsmedel
- Lätt att installera
- Brett tätnings- och spännområde
- Vibrationskydd

Teknisk data

Material	Kabelgenomföring	Polyamid 6.0, obearbetad
	Tätningsinsats	TPV
Brandfarlighetsgrad		V.0
Kapslingsklass		IP67 (enligt EN60529)
Temperatursområde		-30–80 °C



Mått

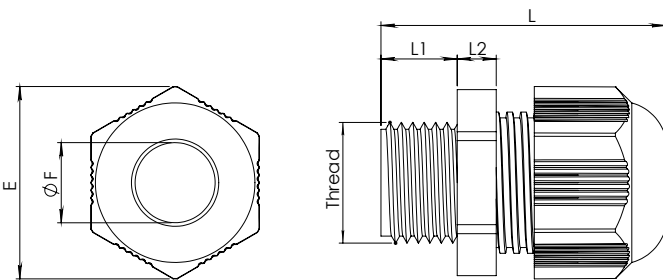

Artikel	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	F [mm]
CG-LG-M12 CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
CG-LG-M16 CG-BK-M16	37	10	5	25	10
CG-LG-M20 CG-BK-M20	39	19	6	30,8	92

Obs! Muttrarna CN-XX-M12/M16/M20 måste beställas separat.

Användningsområde

- För användning i områden där kablar och ledningar måste sättas in säkert genom enheters hölje

Standarder

- RoHS-direktiv 2017/2102/EU



Artikelkoder

Artikelkod	Gänga	Spännområde [mm]	Skiftnyckel 1 storlek [mm]	Skiftnyckel 2 storlek [mm]	Färg
CG-LG-M12	M12x1.5	3–6	15	16	grå (RAL 7035)
CG-LG-M16	M16x1.5	5–10	22	22	
CG-LG-M20	M20x1.5	8–13	27	27	
CG-BK-M12	M12x1.5	3–6	15	16	svart (RAL 9005)
CG-BK-M16	M16x1.5	5–10	22	22	
CG-BK-M20	M20x1.5	8–13	27	27	

Förpackning



Artikel	Förpackning	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Nettovikt	Bruttovikt
CG-LG-M12 CG-BK-M12	Lastpall (100 st.)	-	170	230	0,38 kg	0,4 kg
	Box (1000 st.)	430	300	190	3,8 kg	5,5 kg
CG-LG-M16 CG-BK-M16	Lastpall (100 st.)	-	230	310	0,85 kg	0,9 kg
	Box (1000 st.)	580	380	280	8,5 kg	9,5 kg
CG-LG-M20 CG-BK-M20	Lastpall (100 st.)	-	260	350	1,24 kg	1,25 kg
	Box (1000 st.)	580	380	280	12,4 kg	13,2 kg