

LTV-1

230 VAC potentiometer, LED-indikering



LTV-1- 010-NA potentiometern är monterad i ett stänksäkert hölje. Den är lämplig för både infälld (IP44) och utanpåliggande montering (IP54). Potentiometern behöver en 230 VAC / 50–60 Hz-matning och har en grön LED-driftindikering. Den ger en steglös 0–10 VDC utsignal vilket gör den lämplig för att styra fläktar utrustade med EC-motor eller för att användas som ingångsenhet för styrenheter som kräver en 0–10 VDC-styrsignal.

Huvudaspekter

- Steglös reglering av utspänningen
- Grön lysdiod för driftindikering
- Ett stänksäkert hölje
- Infälld eller utanpåliggande montering

Användningsområde

- Applikationer där en 0–10 VDC-styrsignal krävs

Tekniska data

Strömförsörjning	230 VAC $\pm 10\%$ / 50–60 Hz	
Utgång	0–10 VDC	
Last	minst 1 k Ω	
Energiförbrukning	max 10 mA	
Omgivningsförhållanden	Temperatur	0–50 °C
	Relativ luftfuktighet	< 95 % rH (icke-kondenserande)
Kapslingsklass	IP44 / IP54 (enligt EN 60529)	



Ledningar och förbindelser




L	Strömförsörjning (230 VAC $\pm 10\%$ / 50–60 Hz)
N	Neutralledare
Ao	Utgångsspänning, 0–10 VDC
GND	Jord
Anslutning	Kabeltvärsnitt: max 2,5 mm ²

Standarder

- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU



Driftsdiagram

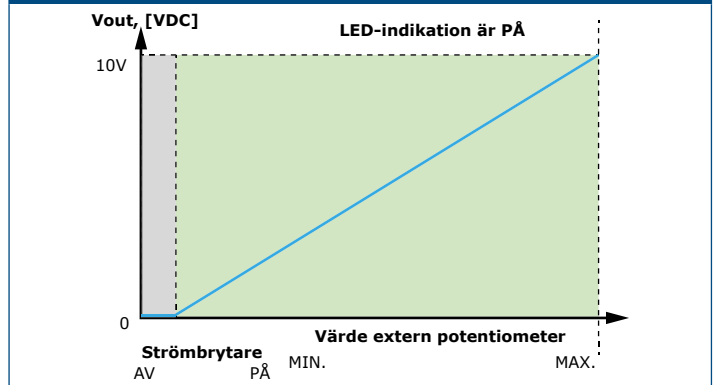


LTV-1

230 VAC potentiometer, LED-indikering



Förpackning




Artikel	Förpackning	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Nettovikt	Bruttovikt
LTV-1-010-NA	Enhet (1 st.)	95	85	70	0,17 kg	0,19 kg
	Kartong (10 st.)	492	182	84	1,69 kg	2,09 kg
	Låda (60 st.)	590	380	280	10,1 kg	13,15 kg


Globala handelsartikelnummer 14 (GTIN 14)

Förpackning	LTV-1-010-NA
Enhet	5401003008560
Kartong	5401003301258
Låda	5401003501917

Fastsättning och mått

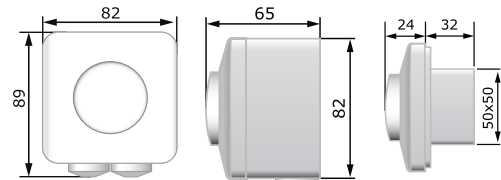

Ytmontering

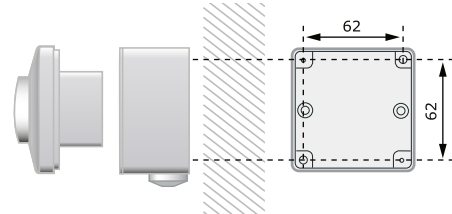

Infälld montering

