

MTVN1-010-NA

230 VAC-potentiometer



Beskrivning

Potentiometern MTVN1-010-NA är utvecklad för att styra utrustning som behöver en 0–10 VDC styrsignal. Potentiometern behöver en spänning på 230 VAC och ger en steglös utsignal på 0–10 VDC. Den är lämplig för infälld montering (IP44) såväl som för utanpåliggande montering (IP54).

Viktiga funktioner

- Steglös reglering av utgångsspänningen
- Stänkskyddande hölje
- Infälld eller utanpåliggande montering

Användningsområde

- Lämplig för en mängd olika HVAC-applikationer där en 0–10 VDC styrsignal krävs

Ledningar och anslutningar



L, N	Strömförsörjning (230 VAC ±10 % / 50–60 Hz)
+, 0	Utgångsspänning (0–10 VDC)
Anslutningar	Kabelarea: max. 2,5 mm ²

Standarder

- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
- WEEE-direktivet 2012/19/EU
- Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3) av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar

Globala handelsartikelnummer 14 (GTIN 14)


Artikelkod	Enhet	Kartong	Låda
MTVN1-010-NA	5401003008935	5401003301425	5401003502099



Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	230 VAC ±10 % / 50–60 Hz
Analog utgång	0–10 VDC
Minsta belastning	min. 1 kΩ
Energiförbrukning	max. 8 mA
Omgivningsförhållanden	
Temperatur	0–40 °C
Relativ luftfuktighet	100 % rH (icke-kondenserande)
Kapslingsmaterial	
Extern	ASA (akrylnitrilstyrenakrylat)
Inre	Polyamid
Skyddsstandard	IP44 / IP54 (enligt EN 60529)

Montering och mått

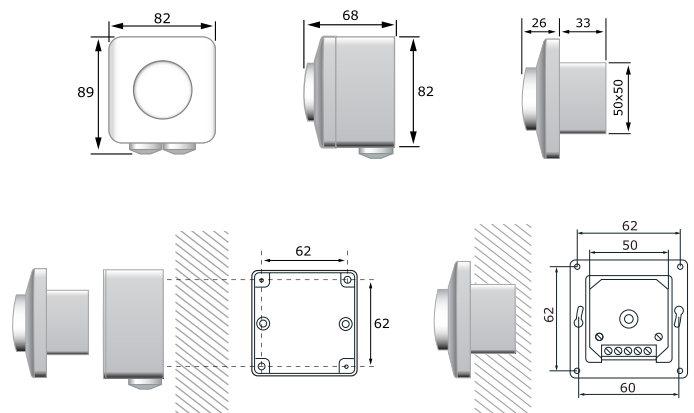




MTVN1-010-NA

230 VAC-potentiometer

Förpackning



Artikelkod	Förpackning	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Nettovikt [kg]	Bruttovikt [kg]
MTVN1-010-NA	Enhet (1 st)	85,50	95,50	70,50	0,18	0,20
	Kartong (10 st)	492	182	84	1,75	2,10
	Ask (60 st)	590	380	280	10,50	13,59
	Halvpall (960 st)	1 200	800	1,290	168	235,24
	Pall (1 680 st)	1 200	800	2.160	294	400,12

