

# VTR-1-V2

## Timer för badrumsventilation



VTR-1-V2 är en elektronisk triacstyrd timermodul för fläktar som ventilerar små utrymmen som toaletter och badrum. Fläkten aktiveras 1,5 s efter att lamporna har tänts. När lamporna släcks avaktiveras fläkten efter en justerbar tidsfördröjning mellan 2 och 10 minuter.

### Huvudaspekter

- Trimmer för att justera tidsfördröjningen för avaktivering (2–10 min)
- Aktiverad/avaktiverad med hjälp av en strömbrytare (t.ex. en ljusströmbrytare)
- Tidsfördröjning för aktivering: 1,5 sek (icke justerbar)
- Lätt att ansluta via standardplinten

### Användningsområde

- Ventilation av små rum
- Endast för inomhusbruk

### Tekniska data

Strömförsörjning	230 VAC ±10 % / 50–60 Hz		
Utgång för fläkt	230 VAC ±10 % / 0,04–1,5 A		
Omgivningsförhållanden	Temperatur	-10–40 °C	
	Relativ luftfuktighet	5–85 % rH	
Kapslingsklass	IP20		

### Ledningar och förbindelser



4-polig plint	5,0 mm terminalavstånd, 2,5 mm <sup>2</sup> kabelvärsnitt
L	Matningsspänning (L) och (ljus) strömbrytare
SW	(Ljus) strömbrytare
N / U1	Matningsspänning (N) och utgång för fläkt
U2	Utgång för fläkt

### Standarder

- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012



### Driftdiagram

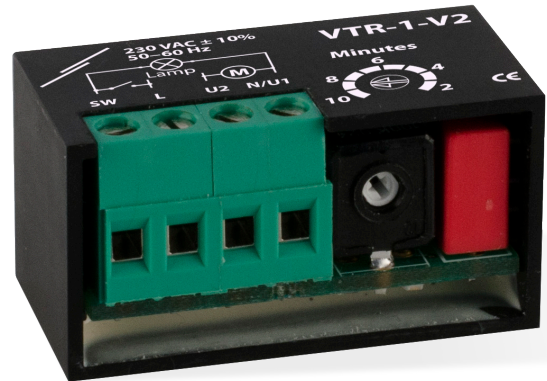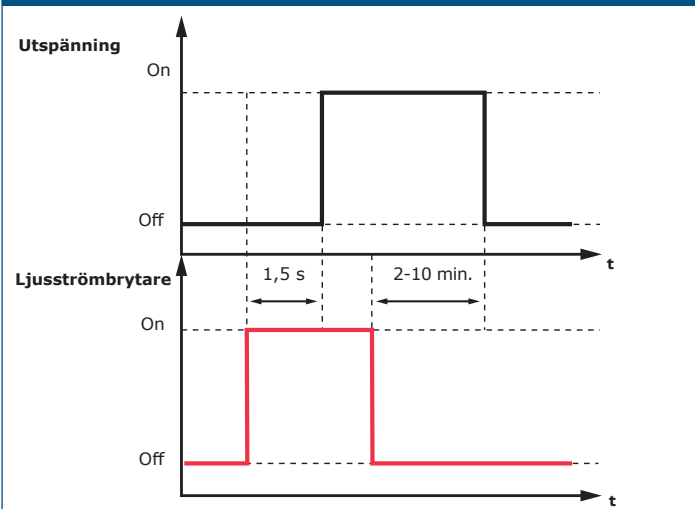

### Förpackning

Artikel	Förpackning	Nettovikt	Bruttovikt
VTR-1-V2	Enhet (1 st.)	0,025 kg	0,035 kg

### Montering och storlek

