


W-BUTEMSTM01

Knapp för nödstopp

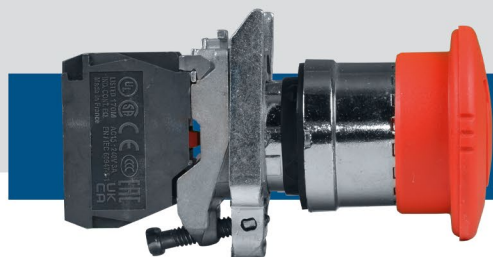

Beskrivning

W-BUTEMSTM01 är en tryckknapp designad för fullständig nödavstängning av enheter. Den har mekanisk låsning, vilket säkerställer att knappen förblir inkopplad tills den släpps manuellt genom att vrida på den röda svampknappen.

W-BUTEMSTM01 har följande egenskaper:

- **Säkerhet:** Den säkerställer omedelbar nödstopp, förhindrar olyckor och ger skydd för personal.
- **Tillförlitlig prestanda:** Lång mekanisk livslängd och konsekvent drift.
- **Lätt att använda:** En röd svampknapp som möjliggör snabb aktivering.
- **Säker återställningsmekanism:** Knappen måste vridas för att släppas, vilket förhindrar oavsiktlig återställning och säkerställer kontrollerad omstart.
- **Tillämplighet:** Lämplig för olika tillämpningar i industriella miljöer.

Med sin robusta och användarvänliga design är W-BUTEMSTM01 en oundgänglig komponent i nödstoppsystem.

Huvudaspekter


- Användarvänlighet:
 - Enkel tryckaktivering för snabb nödsäts
 - Vrid-till-återställningsmekanism för kontrollerad omstart
- Panelmontering
 - 22,5 mm monteringsdiameter för enkel installation
- Elektrisk kontakt
 - 1 NC-kontakt med långsam brytning säkerställer tillförlitlig frångkoppling
- Knappens design
 - Röd svampknapp för hög synlighet
 - 40 mm diameter för enkel användning
- Hållbarhet:
 - Motståndskraftig mot vibrationer och stötar för ökad tillförlitlighet

Användningsområde

- Nödknapp för att stoppa eller inaktivera motorn när det finns risk för skada eller när arbetsflödet kräver stopp.

Tekniska data

Diameter	22,5 mm	
Klämtjocklek	1—6 mm	
Typ av operatör	Mekanisk låsning, vrid för att lossa	
Operatörens profil	Röd svamp Ø 40 mm, omärkt	
Kontakttyp och sammansättning	1 NC	
Nominell driftström	0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 1,2 A vid 600 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 3 A vid 240 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 6 A vid 120 V, AC-15, A600, IEC 60947-5-1	
Kontaktoperation	Långsam brytning	
Elektrisk hållbarhet	1000000 cykler, DC-13, 0,2 A vid 110 V, drifhastighet <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5, IEC 60947-5-1 bilaga C 1000000 cykler, DC-13, 0,5 A vid 24 V, drifhastighet <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5, IEC 60947-5-1 bilaga C 1000000 cykler, AC-15, 2 A vid 230 V, drifhastighet <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5, IEC 60947-5-1 bilaga C 1000000 cykler, AC-15, 3 A vid 120 V, drifhastighet <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5, IEC 60947-5-1 bilaga C 1000000 cykler, AC-15, 4 A vid 24 V, drifhastighet <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5, IEC 60947-5-1 bilaga C	
Omgivningsförhållanden	Drifttemperatur	-40—70 °C
	Förvaringstemperatur	
Kapslingsklass	IP66, IEC 60529	

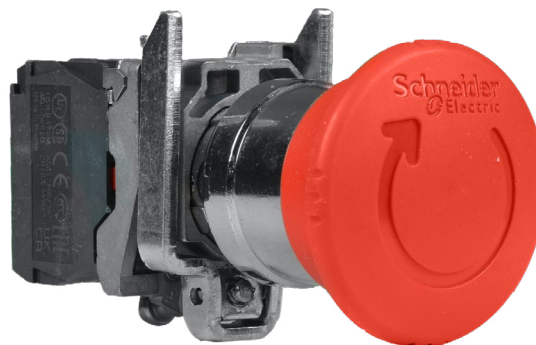


Anslutningar

Anslutningsterminaler

- Skruvklämmor, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med kabelände enligt IEC 60947-1
- Skruvklämmor, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ med kabelände enligt IEC 60947-1


Mått

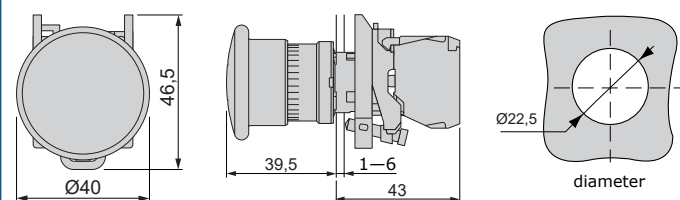

Standarder

- Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller förteckningen över begränsade ämnen
- WEEE 2012/19/EU

Förpackning



Artikel	Förpackning	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Nettovikt [kg]	Bruttovikt [kg]
W-BUTEMSTM01	Enhet (1 st.)	54	44	88	0,118	0,121