

W-KD

Gummigenomföring



Beskrivning

W-KD-XX-M20 genomföringar för allmänt bruk ger en tät försegling för kablar. Dessa genomföringar erbjuder IP67-skydd, vilket säkerställer fullständigt skydd mot damminträngning och tillfällig nedsänkning i vatten. De är lämpliga för säker kabeldragning och förankring, vilket gör dem idealiska för olika applikationer.

Genomföringarna är tillverkade av högkvalitativt TPV-gummi (termoplastiskt vulkaniserat), vilket ger hållbarhet och flexibilitet. De finns i tre färgalternativ: vit, grå och svart, vilket gör att användarna kan välja det mest lämpliga alternativet för sina specifika behov.

Dessa kabelgenomföringar erbjuder flera fördelar:

- Effektiv tätning: IP67-klassningen säkerställer en vattentät och dammtät försegling som skyddar kablarna från miljöfaktorer.
- Mångsidighet: De kan användas för olika kabeldragningsapplikationer, inklusive externa installationer.
- Enkel installation: Genomföringarna är utformade för enkel och verktygsfri installation, vilket gör dem användarvänliga.
- Vibrationsbeständighet: De tål vibrationer, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
- Dubbel funktionalitet: Genomföringarna kan också fungera som blindpluggar tills en kabel är installerad.

Genom att använda W-KD-XX-M20-genomföringarna kan användare säkerställa korrekt kabelhantering, skydd och organisation i sina projekt.

Huvudaspekter

- Överlägsen tätning:
 - Damm- och vattenbeständig
 - Bibehåller tätningens integritet före och efter kabelinstallation utan extra pluggar
- Kompakt design:
 - M20 metrisk storlek
 - Minimal utstickning, perfekt för applikationer med begränsat utrymme
- Genomgående kvalitet:
 - Tillverkas genom automatiserade produktionsprocesser
 - Säkerställer enhetlig kvalitet och jämnhet över alla enheter
- Hållbarhet:
 - Beständig mot vanliga vätskor och lösningsmedel
 - Lämplig för utmanande miljöer
- Användarvänlig installation:
 - Snabb och enkel att installera
 - Inget behov av gängade hål eller låsmuttrar
 - Förenklar installationsprocessen
- Kostnadseffektiv:
 - Ger en budgetvänlig lösning för kabelhantering och skydd
- Mångsidighet:
 - Lämplig för olika applikationer inom olika branscher

Dessa egenskaper gör W-KD-XX-M20-genomföringarna till ett utmärkt val för projekt som kräver tillförlitligt kabelskydd och hantering i kompakta utrymmen, samtidigt som de erbjuder enkel installation och kostnadseffektivitet.

Användningsområde

- För användning i områden där kablar och ledningar måste föras säkert genom kapslingarnas sidor

Tekniska data

Material	Gummi TPV
Kapslingsklass	IP67 (enligt EN 60529)
Temperaturintervall	-60—135 °C

Standarder


- Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller förteckningen över begränsade ämnen



Artikelkoder

Artikelkod	Invärdig gänga	Färg
W-KD-WH-M20	7—10 mm	vit (RAL 9010)
W-KD-LG-M20		grå (RAL 7035)
W-KD-BK-M20		svart (RAL 9005)

Mått

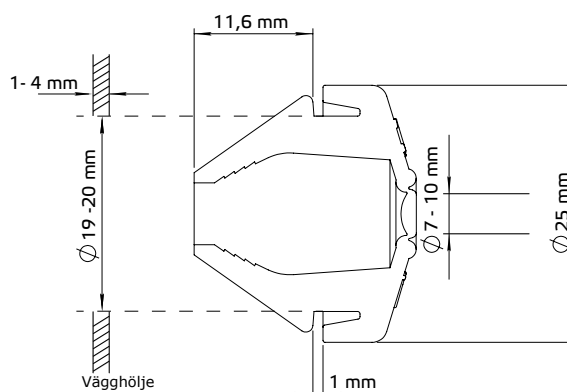

Tillämpning



I det här applikationsexemplet används vita gummigenomföringar med artikelkod W-KD-WH-M20 för att säkerställa tät försegling och skydd av de anslutna kablarna.





W-KD

Gummigenomföring

Globala handelsnummer (GTIN-14)

Artikel	Enhet	Låda
W-KD-WH-M20	5401003008393	5401003501894
W-KD-LG-M20	5401003008386	5401003501887
W-KD-BK-M20	5401003008379	5401003501870

Förpackning



Artikel	Förpackning	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Nettovikt	Bruttovikt
W-KD-XX-M20	Plastpåse (100 st.)	-	190	250	0,5 kg	0,51 kg
	Box (1000 st.)	430	300	190	5 kg	5,4 kg