

W-STC-1-L10

230 VAC spartransformator med löddtaggar

W-STC-1-serien av spartransformatorer består av kompakta transformatorer som är konstruerade för montering i elcentraler eller applikationer som kräver utspänningar som är lägre än ingångsspänningen. De minskar primärspänningen i steg.

Huvudaspekter

- Brett effektområde: 1–13 A
- Fyra utgångsspänningar tillgängliga på sekundärsidan
- Harts inkapslat
- Primär / ingångsspänning: 230 VAC $\pm 10\%$ / 50–60 Hz
- Enkel montering i elcentral tack vare de robusta monteringsfästena
- Bra korrosionsskydd

Tekniska data

Inspänning	230 VAC $\pm 10\%$	
Frekvens	50–60 Hz	
Dielektrisk känslighet	2.500 VAC	
Kapslingsklass	IP20 (enligt EN60529)	
Omgivningsförhållanden	Temperatur	max. 40 °C
	Relativ luftfuktighet	<90 % rH (icke-kondenserande)

Användningsområde

- Stegvis fläkthastighetskontroll
- Lämplig för installation i elskåp

Artikelkoder


Artikelkod	Max. märkström [A]
W-STC-1-35L10	3,5 A
W-STC-1-50L10	5 A
W-STC-1-75L10	7,5 A
W-STC-1100L10	10 A
W-STC-1130L10	13 A

Utgångs-/ingångsspänning

VAC	0	80	110	140	170	230
-----	---	----	-----	-----	-----	-----

Globala handelsnummer 14 (GTIN 14)

Artikel	Enhet
W-STC-1-35L10	5401003015032
W-STC-1-50L10	5401003015070
W-STC-1-75L10	5401003015117
W-STC-1100L10	5401003015155
W-STC-1130L10	5401003015193

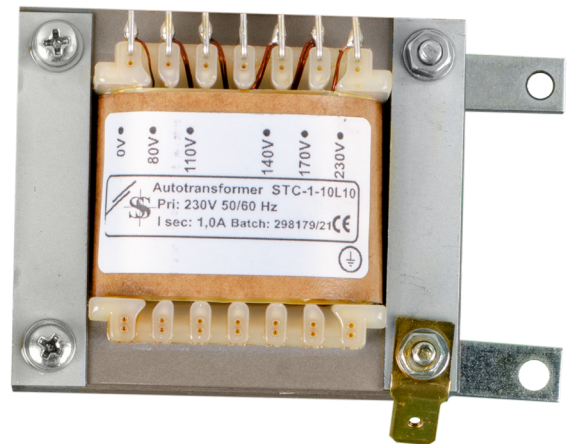

Kablage och anslutning

L	Primärspänning, fas (230 VAC / 50–60 Hz)
N	Primärspänning, neutral
Pe	Jordterminal

Standarder

- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
 - EN 60529; EN IEC 61558-1;
 - EN 61558-2-13
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS direktiv 2011/65/EU - EN IEC 63000: 2018



Kopplingsschema

