

ECAN1-10-AC

Tavan Vantilatörü Hız Kontrol Cihazı

Tanım

ECAN1 kontrol üniteleri, tavan vantilatörlerini kontrol etmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Motorun besleme gerilimini ayarlamak için dört farklı hız kademesi sunar. Hem sıva altı montaja (IP44) hem de sıva üstü montaja (IP54) uygundur.

Öne Çıkan Özellikler

- Dört hız ayarı ve iki KAPALI konumu (0–4–3–2–1–0)
- Ekstra sessiz motor çalışması
- 5*20 mm sigorta (yedek sigorta dahildir)

Kullanım Alanı

- Gerilim kontrollü motorlara sahip tavan vantilatörlerinin kontrolü
- Sadece iç mekan kullanımı içindir

Teknik Özellikler

Besleme gerilimi	230 VAC / 50-60 Hz
Düzenlenmiş çıkış	12-230 VAC
Maksimum yük	150 W
Çalışma koşulları	
Sıcaklık	0—35 °C
Bağıl nem	< %100 bağıl nem (yoğuşmasız)
Ekli	
Malzeme	Akrilonitril Stiren Akrilat (ASA) plastik
Renk	Beyaz
Koruma standardı	
Gömme montaj	IP44 (EN 60529 standardına göre)
Yüzeye montaj	IP54 (EN 60529 standardına göre)

Standartlar

- Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/AB CE
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi 2014/30/AB
- AB Elektronik Atık Direktifi 2012/19/EU
- Avrupa Komisyonu'nun 31 Mart 2015 tarihli ve (AB) 2015/863 (RoHS 3) sayılı Yetkilendirilmiş Direktifi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2011/65/AB sayılı Direktifinin Ek II'sini, kısıtlanmış maddeler listesiyle ilgili olarak değiştirmektedir.

Makale Kodu

Düğme konumu	0	4	3	2	1	0
Düzenlenmiş çıkış [VAC]						
Motor voltajı*	0	230	108	60	12	0


** Bu değerler ortalama çıkış voltajlarını temsil eder. Gerçek regüle edilmiş çıkış voltajı, bağlı fan/motorun yük özelliklerine ve güç faktörüne (cos φ) bağlı olarak değişir.*



Makale Kodu

Makale kodu	Nominal azami akım [A]	Sigorta (5*20 mm) [A]
ECAN1-10-AC	1	F-1,25 A-H


Kablolama ve Bağlantılar

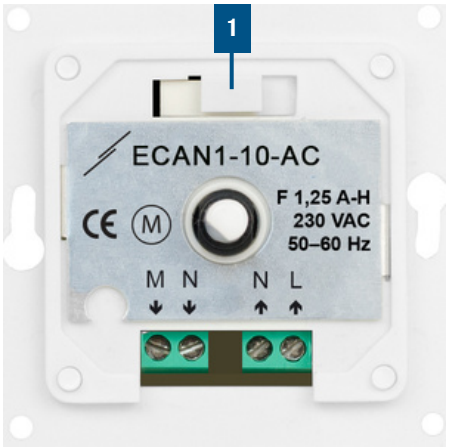

M	Motora giden regüle edilmiş çıkış, hat
N	Motora giden regüle edilmiş çıkış, nötr
N	Besleme gerilimi, nötr
L	Besleme gerilimi, hat
Bağlantılar	Kablo kesit alanı: maks. 2,5 mm²

Ayarlar


1. Sigorta tutucu	yedek sigorta ile



ECAN1-10-AC


Tavan Vantilatörü Hız Kontrol Cihazı

Operasyonel Diyagramlar

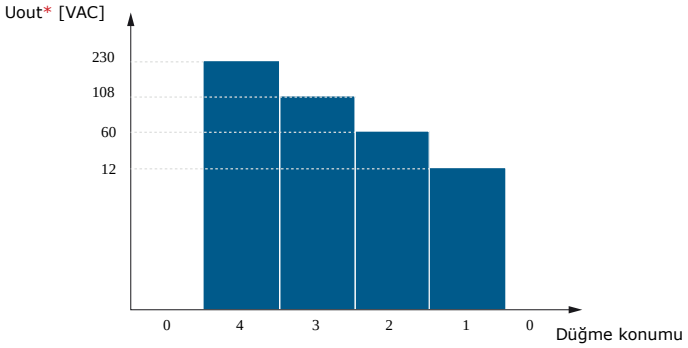

** Bu değerler ortalama çıkış voltajlarını temsil eder. Gerçek regüle edilmiş çıkış voltajı, bağlı fan/motorun yük özelliklerine ve güç faktörüne (cos φ) bağlı olarak değişir.*


Montaj ve Ölçüler

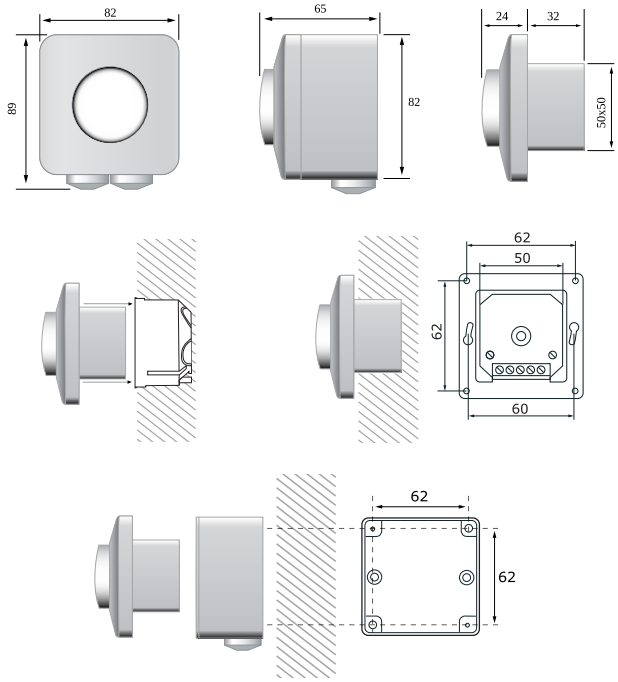

Küresel Ticaret Ürün Numaraları 14 (GTIN 14)

Makale kodu	Birim	Karton	Bitler
ECAN1-10-AC	5401003002179	5401003300657	5401003500958

Ambalajlama



Makale kodu	Ambalajlama	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık [kg]	Brüt ağırlık [kg]
ECAN1-10-AC	Birim (1 adet)	85,50	95,50	70,50	0,18	0,20
	Karton (10 adet)	492	182	84	1,82	2,17
	Kutu (60 adet)	590	380	280	10,92	14,01
	Yarım palet (960 adet)	1.200	800	1.290	174,72	241,96
	Palet (1.680 adet)	1.200	800	2.160	305,76	411,88