



EME5

Ana ve acil açma / kapama anahtarları

Tanım

EME5, ticari ve endüstriyel uygulamalar, özellikle de HVAC sistemleri için tasarlanmış, yüzeye monte döner tip ayırıcı şalterlerdir. Çeşitli ortamlarda güvenlik sağlayan yüksek kaliteli anahtarlardır. Serinin muhafazası, tam toz korumasını ve yağmura ve doğrudan su jetlerine karşı direnci garanti eden IP65 derecesine sahiptir.

Sağlam tasarımı ve güvenilir güvenlik özellikleri ile EME5, açma/kapama veya bakım anahtarları olarak kullanım için idealdir.

Ana Özellikleri

- 90° anahtarlama açısı
- NO ve NC yardımcı kontaklara sahip ürün versiyonları
- M20/25 rakor delikleri aracılığıyla kolay kablo bağlantısı
- Zorla açık kontaklar
- 690 VAC'a kadar yük kesme gereksinimlerini karşılar
- Terminal vidaları açık konumda
- Kapalı konumdayken asma kilitle kilitlenebilir, 3 adede kadar asma kilit için yer mevcuttur.



Ürün kodları

Ürün kodu	Anahtarlama diagramı	Operasyonel akım AC21A*	Operasyonel güç 400 VAC/AC3*	Kutuplar	NO kontak	NC kontak	Referans kodu
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 kW	2	-	-	UKPN0-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 kW	4	-	-	UKPN0-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 kW	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 kW	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 kW	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 kW	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

*Uygulama kategorileri:

- **AC21A** Düşük aşırı yükler dahil dirençli yüklerin anahtarlama
- **AC3** Sincap Kafesli Motorlar: başlatma, çalışan motorları kapatma

Teknik Özellikler

Koruma standardı	IP65 (EN 60529'a göre)	
Sıcaklık	-5—40 °C	
Ortam koşulları	Bağıl nem	≤%50 rH (at +40 °C)
		≤% 90 rH (+ 20 ° C'de) (yoğuşmasız)

Kullanım alanı


- Fanlar ve HVAC ekipmanı için güvenlik anahtarları (örn. çatı fanları, kutu fanları, hava üniteleri vb.)
- Açma / kapama veya bakım anahtarları olarak kullanıma uygundur

Standartlar

- Alçak Gerilim Direktifi (LVD) 2014/35/EU
- WEEE 2012/19/EU
- Kısıtlı maddeler listesiyle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2011/65/AB Sayılı Direktifi'nin Ek II'sini değiştiren, 31 Mart 2015 tarihli (AB) 2015/863 Sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Direktifi (RoHS 3).



Sabitlenme ve boyutlar

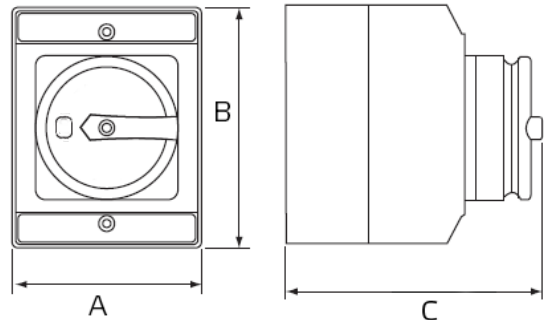


Ürün kodu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
EME5-20-2100	80	100	120
EME5-20-4100	80	100	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135




Anahtar şemaları


Anahtarlama diagramı 41211




Anahtarlama diagramı 41411




Anahtarlama diagramı 61192




Anahtarlama diagramı 61194



Anahtarlama diagramı 41411

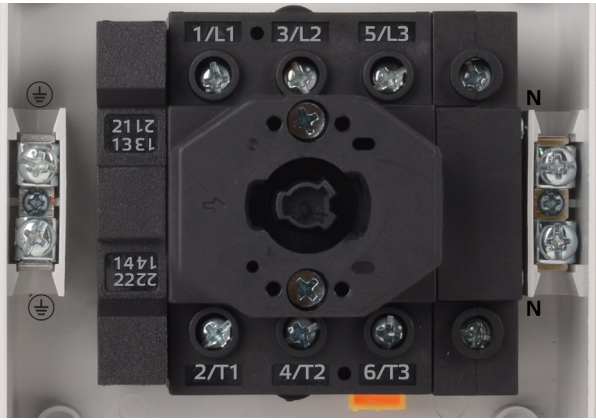

Ambalajlama

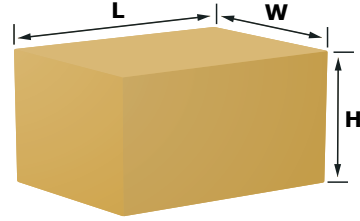

Ürün	Ambalajlama	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık [kg]	Brüt ağırlık [kg]
EME5-20-2100	Birim (1 adet)	130	105	125	0,4	0,5
	Karton (20 adet)	550	271	271	11	12
EME5-20-4100	Birim (1 adet)	130	105	125	0,4	0,5
	Karton (20 adet)	550	271	271	11	12
EME5-20-2111	Birim (1 adet)	130	105	125	0,4	0,5
	Karton (20 adet)	550	271	271	11	12
EME5-20-4111	Birim (1 adet)	130	105	125	0,4	0,5
	Karton (20 adet)	550	271	271	11	12
EME5-40-4111	Birim (1 adet)	180	120	135	0,7	0,8
	Karton (20 adet)	621	371	300	17,2	18
EME5-63-4111	Birim (1 adet)	180	120	135	0,7	0,8
	Karton (20 adet)	621	371	300	17,2	18

Küresel Ticaret Ürün Numaraları 14 (GTIN 14)

Ürün	Birim
EME5-20-2100	5401003002278
EME5-20-4100	5401003002292
EME5-20-2111	5401003002285
EME5-20-4111	5401003002308
EME5-40-4111	5401003002315
EME5-63-4111	5401003002322

