



SENSISTANT

Modbus yapılandırma ve izleme araçları

SENSISTANT, Sentera sensörlerini ve kontrol cihazlarını kurmaya yardımcı olmak için tasarlanmış TFT dokunmatik ekranlı, kullanımı kolay, 4,3 inç sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzüdür. Modbus RTU üzerinden PoM (Modbus üzerinden Güç) ile iletişim kurar ve bağlı sensörü / denetleyiciyi otomatik olarak tanır.

Ana Özellikler

- 4,3 "TFT dokunmatik ekranlı insan-makine arayüzü
- Modbus RTU iletişimine sahip tüm Sentera kontrolörleri/sensörleriyle uyumludur
- Modbus RTU iletişimi / RS485
- 24 VDC "Modbus üzerinden Güç" güç kaynağı

Teknik özellikler


Ekran boyutu	4,3"
Ekran tipi	Dirençli
Maksimum güç tüketimi	1,2 W
Normal çalışma esnasında nominal veya ortalama güç tüketimi	1,2 W
İmaks	50 mA
Ara yüz tipi	24 bit RGB
Çözünürlük	480 x 272 px
Bağlantı	RJ45 konektörü
Güç kaynağı	24 VDC (PoM)
Güç tüketimi	50 mA
Ortam koşulları	Sıcaklık -10—40 °C Bağıl nem 5—80 % rH, (yoğuşmasız)

RJ45 Kablo ve bağlantılar

Pin 1	24 VDC	Besleme gerilimi
Pin 2	24 VDC	Besleme gerilimi
Pin 3	A	Modbus RTU iletişimi, sinyal A
Pin 4	A	Modbus RTU iletişimi, sinyal A
Pin 5	/B	Modbus RTU iletişimi, sinyal /B
Pin 6	/B	Modbus RTU iletişimi, sinyal /B
Pin 7	GND	Besleme gerilimi
Pin 8	GND	Besleme gerilimi



Ambalajlama



Ambalajlama	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık	Brüt ağırlık
Birim (1 adet)	170	95	90	0.26 g	0.32 g



Kullanım alanı




- Modbus RTU (RS485) arayüzüne sahip tüm Sentera sensör ve kontrol cihazlarının konfigürasyonu ve izlenmesi
- Sadece iç mekan kullanımı için

Standartlar

- Alçak Voltaj Direktifi 2014/35/EC
- EMC Direktifi 2004/108/EC: EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-2:2006, EN 60730-1:2011
- RoHS Direktifi 2011/65/EC



Sabitlenme ve ebatlar

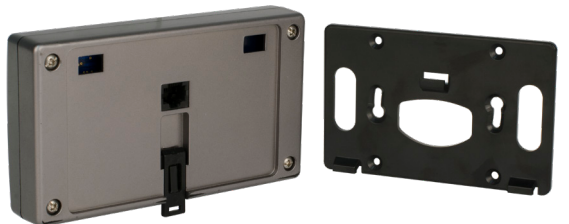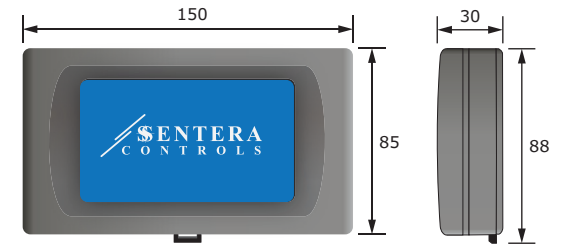

SENSISTANT

Modbus yapılandırma ve izleme araçları



Uygulama örnekleri

