

SMT-D

Kontrol anahtarı



Açıklama

SMT-D kontrol anahtarları, EC motorlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir EC motorun hızı, 0—10 VDC analog giriş sinyali ile kontrol edilir. SMT-D, bu kontrol sinyalini farklı kademelere böler. Çıkış gerilimlerinden ikisi çevresel gereksinimlere göre ayarlanabilir (anahtar konumları 1 ve 2). Bunlar, besleme voltajının bir yüzdesidir ($U_s = 10 \text{ VDC}$). İki makale türü mevcuttur: SMT-D-3P kapalı konum olmadan ve SMT-D-4P kapalı konum ile. Anahtarların su sıçramasına karşı dayanıklı muhafazası, onları zorlu ortamlar için (örneğin, mutfaklar veya banyolar) uygun hale getirir.


Ana Özellikler

- Manuel hız ayarı için döner düğme
- Üç (SMT-D-3P) veya dört (SMT-D-4P) kademeli çıkış voltajları
- Düzeltiliciler tarafından iki çıkış voltaj seçeneği
- Zorlu ortamlarda yerleştirme montajı veya yüzey montajı için uygun, sıçramaya dayanıklı muhafaza

Teknik özellikler

Koruma standardı	IP44/ IP54 (EN 60529'a göre)	
Ortam koşulları	Sıcaklık	-20—40 °C
	Bağıl nem	< 100 % rH (yoğuşmasız)

Ayarlar

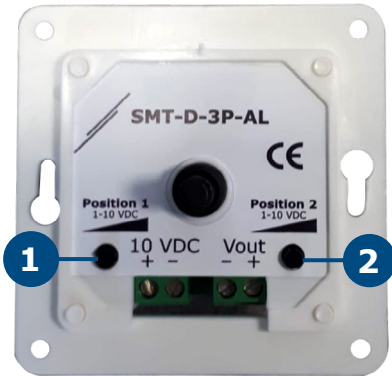

1 - Giyotin 1	Anahtar konumu 1'de çıkış voltajını 1—10 VDC arasında ayarlar
2 - Giyotin 2	Anahtar konumu 2'de çıkış voltajını 1—10 VDC arasında ayarlar

Kablolama ve bağlantılar

10 VDC ('+', '-')	Besleme voltajı U_s 10 VDC
Minimum yük	54 k Ω
Maksimum yük	86 k Ω
Bağlantılar	Kablo kesiti: maks. 2,5 mm ²

Standartlar

- Alçak Voltaj Direktifi 2006/95/EC



Global ticari ürün numaraları 14 (GTÜN 14)

Ürün	Birim	Karton	Kutu
SMT-D-3P-AL	5401003014684	5401003302026	5401003502945
SMT-D-4P-AL	5401003014691	5401003302033	5401003502952




Ürün kodları

Ürün	Tedarik (Us)	Konum 0	Konum 1	Konum 2	Konum 3
SMT-D-3P-AL	10 VDC	-	% 10—100 U_s	% 10—100 U_s	10 VDC
SMT-D-4P-AL	10 VDC	0 VDC	% 10—100 U_s	% 10—100 U_s	10 VDC

Kullanım alanı

- Ventilasyon sistemlerinde EC fanlarının hız kontrolü
- 0—10 VDC sinyallerin manuel olarak ayarlanmasının gerekli olduğu yerlerde voltaj kontrolü

Sabitlenme ve ebatlar

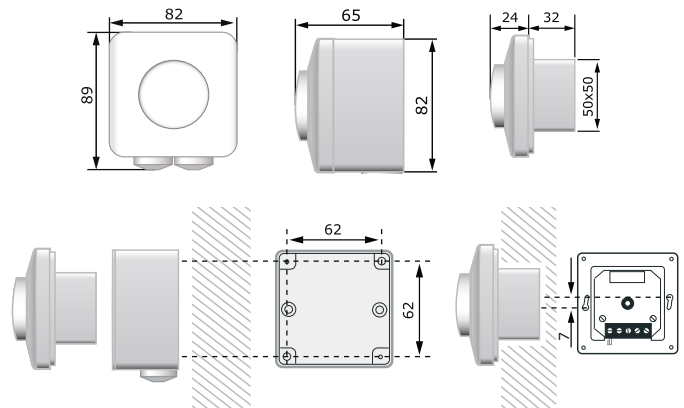


SMT-D

Kontrol anahtarı



Ambalaj



Ürün	Ambalaj	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık	Brüt ağırlık
SMT-D	Adet (1 adet)	85	95	70,5	0,15 kg	0,17 kg
	Karton (10 adet)	485	175	84	1,51 kg	1,86 kg
	Kutu (60 adet)	580	370	280	9,06 kg	12,15 kg