

SMT-D-4P-EM

Kontrol anahtarı



Açıklama

SMT-D-4P-EM, EC motorlar için tasarlanmış bir kontrol anahtarıdır. Hızı, ilgili anahtar pozisyonlarına karşılık gelen üç kademeye dönüştürülen 10 VDC analog giriş sinyali aracılığıyla düzenler. Çıkış voltajlarından ikisi, ortam koşullarına göre ayarlanabilir, yani anahtar pozisyonları 1 ve 2. Hem yüzey montajı hem de gömme montaj için uygun, su sıçramasına karşı korumalı bir muhafazaya sahiptir.


Ana Özellikleri

- 3 adımda manuel çıkış voltajı ayarı için döner düğme ve KAPALI konum
- Çıkış voltajı ayarı için iki düzeltici (anahtar konumları 1 ve 2)
- Zorlu ortamlar için uygun bir muhafaza.

Teknik özellikler

Güç tüketimi	< 1 mA	
Besleme gerilimi	10 VDC	
Çıkış voltajı	Anahtar pozisyonu 0	KAPALI
	Anahtar pozisyonu 1	3—7 VDC (ayarlanabilir)
	Anahtar pozisyonu 2	5—9 VDC (ayarlanabilir)
	Anahtar pozisyonu 3	10 VDC
Kutu	Dış	plastik ASA, RAL 9010
	İç	poliamid IEC 60335
Ortam koşulları	Sıcaklık	0—50 °C
	Bağıl nem	< 95 % rH (yoğuşmasız)
Koruma standardı	Gömme montajlı	IP44
	Yüzey montajlı	IP54

Kablolama ve bağlantılar

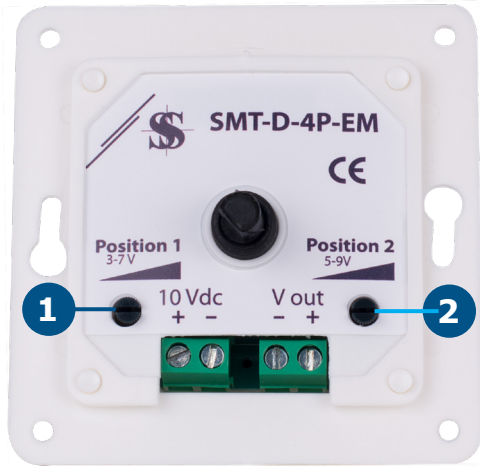

10 VDC	+	Besleme gerilimi 10 VDC
	-	Besleme gerilimi, topraklama
V çıkışı	+	Çıkış gerilimi, 0—10 VDC
U2	-	Çıkış voltajı, toprak
Bağlantılar	Kablo kesit dilimi: maks. 2,5 mm ²	
1 - Ayar vidası, pozisyon 1	Çıkış voltajını 3—7 VDC aralığında ayarlar	
2 - Ayar vidası, pozisyon 2	Çıkış voltajını 5—9 VDC aralığında ayarlar	



Kullanım alanı


- Havalandırma sistemlerinde EC fanlarının hız kontrolü
- Mutfak ve banyolar için uygundur
- Sadece iç mekan kullanımı için

Standartlar


- Alçak Voltaj Direktifi 2014/35/EC



Sabitlenme ve boyutlar

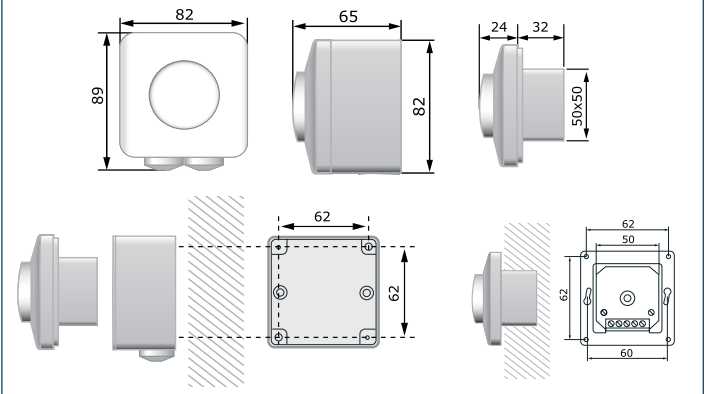

Ambalajlama



Ürün	Ambalaj	Uzunluk [mm]	Geniçlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık	Brüt ağırlık
SMT-D-4P-EM	Adet (1 adet)	95	85	70	0,14 kg	0,167 kg
	Karton (10 adet)	492	182	84	1,41 kg	1,80 kg
	Kutu (60 adet)	590	380	280	8,46 kg	11,44 kg