


W-BUTEMSTM01

Acil durdurma butonu

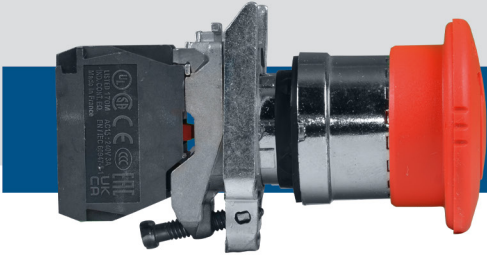

Tanım

W-BUTEMSTM01, cihazların tamamen acil olarak kapatılması için tasarlanmış bir butondur. Mekanik kilitleme mekanizması sayesinde, kırmızı mantar buton çevrilerek manuel olarak serbest bırakılana kadar buton basılı kalır.

W-BUTEMSTM01 aşağıdaki faydaları sağlar:

- **Emniyet:** Acil kapatmayı sağlar, kazaları önler ve personelin korunmasını sağlar.
- **Güvenilir Performans:** Uzun mekanik kullanım ömrü ve tutarlı çalışma.
- **Kolay kullanım:** Hızlı aktivasyona izin veren kırmızı mantar buton.
- **Güvenli Sıfırlama Mekanizması:** Buton, kazara sıfırlanmayı önlemek ve kontrollü yeniden başlatmayı sağlamak için çevrilerek serbest bırakılmayı gerektirir.
- **Uygulanabilirlik:** Endüstriyel ortamlardaki çeşitli uygulamalar için uygundur.

Sağlam ve kullanıcı dostu tasarımı ile W-BUTEMSTM01, acil durdurma sistemlerinde vazgeçilmez bir bileşendir.

Ana Özellikleri


- Kullanıcı dostu:
 - Hızlı acil durum müdahalesi için basit basma aktivasyonu
 - Kontrollü yeniden başlatma için döndürme-sıfırlama mekanizması
- Panel Montajı
 - Kolay kurulum için 22,5 mm montaj çapı
- Elektriksel Temas
 - 1 yavaş kesme NK kontağı, güvenilir bağlantı kesmeyi sağlar
- Buton Tasarımı
 - Yüksek görünürlüklü kırmızı mantar buton
 - Kolay kullanım için 40 mm çap
- Dayanıklılık:
 - Gelişmiş güvenilirlik için titreşime ve darbeye karşı dayanıklıdır

Kullanım alanı

- Yaralanma riski olduğunda veya iş akışı durdurmayı gerektirdiğinde motoru durdurmak veya devre dışı bırakmak için acil durum butonu.

Teknik Özellikler


Montaj çapı	22,5 mm
Sıkıştırma Kalınlığı	1—6 mm
Hareket türü	Mekanik kilitleme, serbest bırakmak için çevirin
Operatör profili	Kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretsiz
Kontakt tipi ve bileşimi	1 NC
Nominal Çalışma Akımı	0,1 V'ta 600 A, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,27 V'ta 250 A, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,55 V'ta 125 A, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 1,2 V'ta 600 A, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 3 V'ta 240 A, DC-13, A600, IEC 60947-5-1 6 V'ta 120 A, DC-13, A600, IEC 60947-5-1
Kontakt çalışması	Yavaş Kesme
Elektriksel dayanıklılık	1000000 döngü, DC-13, 0,2 V'ta 110 A, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5, IEC 60947-5-1 ek C 1000000 döngü, DC-13, 0,5 V'ta 24 A, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5, IEC 60947-5-1 ek C 1000000 döngü, AC-15, 2 V'ta 230 A, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5, IEC 60947-5-1 ek C 1000000 döngü, AC-15, 3 V'ta 120 A, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5, IEC 60947-5-1 ek C 1000000 döngü, AC-15, 4 V'ta 24 A, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5, IEC 60947-5-1 ek C
Ortam koşulları	Çalışma sıcaklığı Depolama sıcaklığı
Koruma sınıfı	IP66, IEC 60529

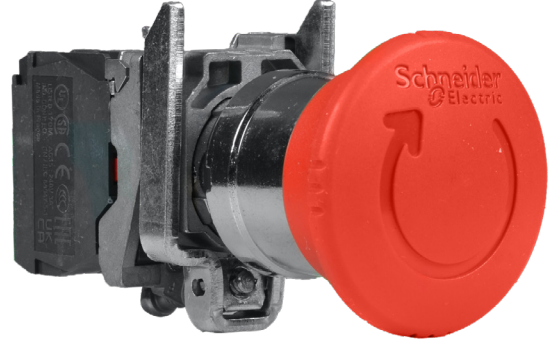

Bağlantılar

Bağlantı terminalleri	Vidalı kelepçe terminalleri, ≤ 2 x 1,5 mm ² , kablo ucu IEC 60947-1'e uygun Vidalı kelepçe terminalleri, ≤ 1 x 0,22 mm ² , kablo ucu olmayan IEC 60947-1'e uygun
------------------------------	---


Boyutlar

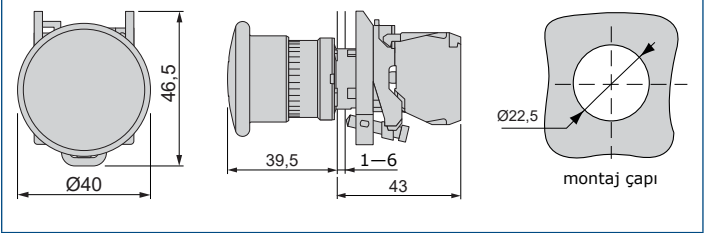

Standartlar

- 31 Mart 2015 tarihli ve (AB) 2015/863 Sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Direktifi kısıtlanmış maddeler listesine ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2011/65/AB Direktifi'nin Ek II'sini değiştiren
- WEEE 2012/19/EC

Ambalajlama



Ürün	Ambalajlama	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık [kg]	Brüt ağırlık [kg]
W-BUTEMSTM01	Birim (1 adet)	54	44	88	0,118	0,121