

W-CG

Kablo rakoru



Tanım

W-CG-XX, kablolar için duvar geçişi yalıtımı sağlayan kablo rakorlarıdır. IP67'ye sahip kablo rakorları, toz girişine karşı tam koruma sağlar ve suya daldırmaya dayanabilir. Güvenli kablo yönlendirme ve sabitleme için uygundur. Kablo rakorları siyah ve gri olmak üzere iki renkte ve üç farklı boyutta mevcuttur, bu da onları farklı çaplardaki kablolarla uyumlu hale getirir.

Kablo rakorları W-CG-XX, çeşitli faydalar sunar:

- **Endüstriyel ve Ticari Uygulamalar:** Güvenli ve sızdırmaz kablo girişi gerektiren çok çeşitli endüstriyel ve ticari ortamlar için uygundur.
- **İç Ve Dış Mekan Kullanımı:** IP67 derecesi, toz ve su girişi koruması sayesinde hem iç hem de dış ortamlarda güvenilir performans sağlar.
- **Zorlu hava koşullarına dayanıklı:** Toza, kire ve sıçramaya maruz kalmanın veya geçici olarak suya daldırmanın beklendiği ortamlarda kullanılabilir.
- **Ekipman ve Muhafaza Sızdırmazlığı:** Kablolar duvarlardan, panellerden veya muhafazalardan geçerken su geçirmez ve toz geçirmez bir yalıtım oluşturmak için idealdir.
- **Verimli Kablo Yönetimi:** Kabloları yönlendirmek ve sabitlemek için güvenli ve düzenli bir yöntem sağlar.
- **Çeşitli Kablo Çapları:** Üç farklı boyutta mevcut olan W-CG-XX kablo rakorları, çeşitli kablo çaplarıyla uyumluluk sağlar.
- **Görsel entegrasyon için renk seçenekleri:** Kablo rakorları siyah ve gri renklerde gelir, bu da ekipmanla uyum veya kablo türleri arasında görsel ayırım sağlar.

Çeşitli uygulamalar için uygun olan W-CG-XX kablo rakorları, kablo koruması için güvenilir bir çözümdür.



Ürün kodları

Ürün kodu	Diş	Sıkma aralığı [mm]	Kapak somunu boyutu[mm]	Gövde somun boyutu[mm]	Renk
W-CG-LG-M12	M12x1,5	3—6	15	16	gri (RAL 7035)
W-CG-LG-M16	M16x1,5	5—10	22	22	
W-CG-LG-M20	M20x1,5	8—13	27	27	
W-CG-BK-M12	M12x1,5	3—6	15	16	siyah (RAL 9005)
W-CG-BK-M16	M16x1,5	5—10	22	22	
W-CG-BK-M20	M20x1,5	8—13	27	27	

Ana Özellikleri

- EN 50262 ile Uyumlu Metrik Diş: Güvenli ve uyumlu montaj için standartlaştırılmış metrik bağlantı.
- İndirgeyici Sızdırmazlık Eki: Rakorun menzili içinde daha küçük dış çaplara sahip kabloların sızdırmazlığına izin verir.
- Sıvı ve Solvent Direnci: Malzeme, yaygın endüstriyel sıvılara ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Kolay kurulum: Hızlı ve kolay montaj için tasarlanmıştır.
- Geniş Sızdırmazlık / Sıkıştırma Aralığı: Geniş bir kablo çapı yelpazesini barındırır.
- Titreşim Önleyici Koruma: Titreşim altında kablo rakoru bütünlüğünü ve kablo stabilitesini korur.

Teknik özellikler

Materyal	Rakor	Poliamid 6.0, güçlendirilmemiş
	Conta eki	TPV (Termoplastik Vulkanizat)
Yanıcılık derecesi		UL 94-V0
Koruma standardı		IP67 (EN 60529'a göre)
Sıcaklık aralığı		-30—80 °C

Kullanım alanı


- Kablo ve tellerin, muhafazaların duvarlarından güvenli bir şekilde geçirilmesi gereken alanlarda kullanım içindir.

Standartlar

- Komisyon Yetkilendirilmiş Direktifi (AB) 2015/863 (RoHS 3), kısıtlı listesiyle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2011/65/AB Sayılı Direktifi'nin Ek II'sini değiştiren 31 Mart 2015 tarihli direktiftir.



Boyutlar

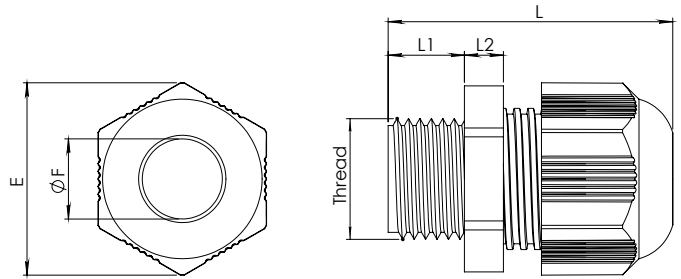

Ürün	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	F [mm]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	37	10	5	25	10
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	39	19	6	30,8	92

Not: W-CN-XX-M12/M16/M20 kablo rakoru somunları ayrıca sipariş edilmelidir.

W-CG



Kablo rakoru



Küresel Ticaret Ürün Numaraları 14 (GTIN 14)

Ürün	Birim	Kutu
W-CG-LG-M12	5401003000458	5401003500071
W-CG-LG-M16	5401003000465	5401003500088
W-CG-LG-M20	5401003000472	5401003500095
W-CG-BK-M12	5401003000427	5401003500040
W-CG-BK-M16	5401003000434	5401003500057
W-CG-BK-M20	5401003000441	5401003500064

Ambalajlama



Ürün kodu	Ambalajlama	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık [kg]	Brüt ağırlık [kg]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	Plastik torba (100 adet)	-	170	230	0,4	0,4
	Kutu (10 torba)	430	300	190	3,8	5,5
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	Plastik torba (100 adet)	-	230	310	0,9	0,9
	Kutu (10 torba)	580	380	280	8,5	9,5
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	Plastik torba (100 adet)	-	260	350	1,2	1,3
	Kutu (10 torba)	580	380	280	12,4	13,2