


W-FTC-1

Faston terminallere sahip 230 VAC ototransformatör

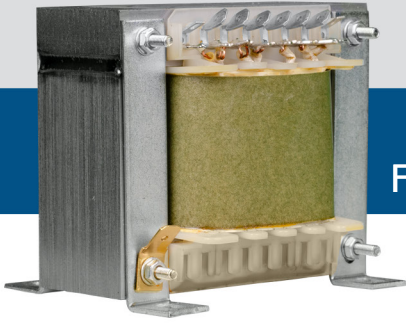

Açıklama

W-FTC-1 serisi, kumanda tablosuna yerleştirilen ototransformatörlerdir. Bu ototransformatörler voltaj kontrollü motorlarda (tek fazlı, 230 VAC / 50–60 Hz) fanların hızını kontrol etmek için kullanılırlar. Bir ototransformatör seçerken, maksimum akım kapasitesini göz önünde bulundurmak önemlidir. Nominal maksimum akım her çıkışta sunulur. Bütün mıknatis sargıları aynı tel kalınlığına sahiptir.

Ana Özellikleri

- Geniş güç aralığı: 1,5–13 A
- İkincil tarafta altı çıkış voltajı mevcuttur
- Reçine kapsüllü
- Birincil / giriş voltajı: 230 VAC
- Sağlam montaj braketleri sayesinde kolay pano montajı
- İyi korozyon koruması

Teknik özellikler

Giriş voltajı	230 VAC ±% 10 / 50–60 Hz		
Dielektrik dayanımı	2.500 VAC		
Koruma standardı	IP20 (EN 60529'a göre)		
Ortam koşulları	Sıcaklık	maks. 40 °C	
	Bağıl nem	< % 90 rH (yoğuşmasız)	

Kullanım alanı

- Fan hızının ya da santrifüjlü pompaların adım adım kontrolü
- Elektrik panolarına ya da kumanda panellerine yerleştirmeye uygun

Ürün kodları

Ürün kodu	Nominal maks. akım [A]
W-FTC-1-15L22	1,5 A
W-FTC-1-25L22	2,5 A
W-FTC-1-35L22	3,5 A
W-FTC-1-50L22	5 A
W-FTC-1-75L22	7,5 A
W-FTC-1-100L22	10 A
W-FTC-1-130L22	13 A

İkincil voltajlar

VAC	0	80	110	140	170	190	230
-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Global ticari ürün numaraları 14 (GTÜN 14)

Ürün	Birim
W-FTC-1-15L22	5401003007174
W-FTC-1-25L22	5401003007181
W-FTC-1-35L22	5401003007198
W-FTC-1-50L22	5401003007204
W-FTC-1-75L22	5401003007211
W-FTC-1-100L22	5401003007228
W-FTC-1-130L22	5401003007235



Kablolama ve bağlantılar

L	Birincil voltaj, hat (230 VAC / 50-60 Hz)
N	Birincil voltaj, nötr
Pe	Topraklama terminali

Standartlar

- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU
 - EN 60529; EN IEC 61558-1
 - EN 61558-2-13



- EMC direktifi 2014/30/EU

- RoHS Direktifi 2011/65/EU - EN IEC 63000:2018

Kablolama şeması

