


W-STC-4 400 VAC ototransformatör

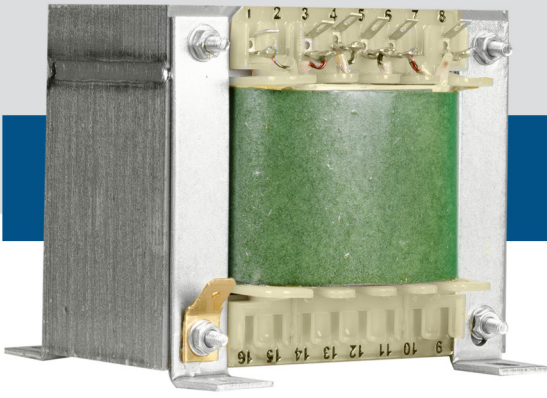

Açıklama

W-STC-4 serisi ototransformatörler, anahtarlama panosuna montaj veya giriş voltajından daha düşük çıkış voltajları gerektiren uygulamalar için tasarlanmış kompakt transformatörlerden oluşur. Primer voltajını kademeli olarak azaltırlar.

Ana Özellikleri

- Geniş güç aralığı: 1,2–11 A
- İkincil tarafta dört çıkış voltajı mevcuttur
- Reçine kapsüllü
- Birincil / giriş gerilimi: 400 VAC ± % 10 / 50–60 Hz
- Sağlam montaj braketleri sayesinde basit pano montajı
- İyi korozyon koruması

Teknik özellikler

Giriş voltajı	400 VAC ± % 10 /	
Frekans	50–60 Hz	
Dielektrik hassasiyeti	2.500 VAC	
Koruma standardı	IP20 (EN 60529'a göre)	
Ortam koşulları	Sıcaklık	maks. 40 °C
	Bağıl nem	< % 90 rH (yoğuşmasız)

Kullanım alanı


- Adımlarla fan hızı kontrolü
- Elektrik panolarına ya da kumanda panellerine yerleştirmeye uygun

Ürün kodları

Ürün kodu	Nominal maks. akım, [A]
W-STC-4-12L40	1,2 A
W-STC-4-15L40	1,5 A
W-STC-4-25L40	2,5 A
W-STC-4-40L40	4 A
W-STC-4-60L40	6 A
W-STC-4-80L40	8 A
W-STC-4110L40	11 A

Global ticari ürün numaraları 14 (GTÜN 14)

Ürün	Birim
W-STC-4-12L40	5401003015230
W-STC-4-15L40	5401003015254
W-STC-4-25L40	5401003015285
W-STC-4-40L40	5401003015308
W-STC-4-60L40	5401003015322
W-STC-4-80L40	5401003015353
W-STC-4110L40	5401003015377

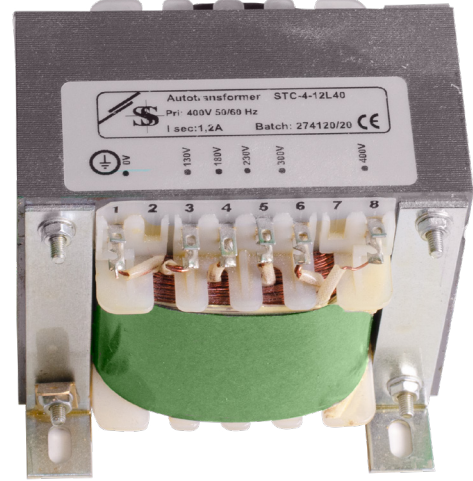

Kablolama ve bağlantılar

L	Birincil voltaj, hat (400 VAC / 50–60 Hz)
N	Birincil voltaj, nötr
Pe	Topraklama terminali

Voltaj çıkışları

VAC	0	130	180	230	300	400
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Standartlar

- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU
 - EN 60529; EN IEC 61558-1
 - EN 61558-2-13
- EMC direktifi 2014/30/EU
- RoHS Direktifi 2011/65/EU - EN IEC 63000:2018



Kablolama şeması

