

EME5

Аварійні вимикачі

Опис

Серія EME5 складається з поворотних ізоляційних перемикачів, призначених для поверхневого монтажу, які спеціально розроблені, щоб відповідати вимогам комерційних і промислових застосувань, зокрема, в системах ОВіК. Це високоякісні вимикачі, які гарантують безпечну експлуатацію в різноманітних умовах. Литий корпус зі ступенем захисту IP65 забезпечує повний захист від пилу та стійкість до дощу та прямих струменів води.

Завдяки міцній конструкції та надійним функціям безпеки EME5 ідеально підходять для використання в якості аварійних або сервісних перемикачів.

Основні характеристики

- Кут перемикачання 90°
- Версії з додатковими контактами NO та NC
- Просте підключення кабелю за допомогою отворів M20/25
- Примусово розімкнуті контакти
- Відповідає вимогам вимикачів навантаження до 690 VAC
- Гвинтові клема у відкритому положенні
- Замикається у вимкненому положенні з можливістю встановлення навісного замка в 3 положеннях



Коди продуктів

Код продукту	Схема перемикачання	Робочий струм AC21A*	Робоча потужність 400 VAC/AC3*	Полюси	NO контакт	NC контакт	Посилання на код
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 кВт	2	-	-	UKPN0-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 кВт	4	-	-	UKPN0-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 кВт	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 кВт	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 кВт	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 кВт	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

* Застосування:

- **AC-21A** Перемикачання резистивних навантажень, включаючи невеликі перевантаження

- **AC-3** Електродвигуни з короткозамкненим ротором: запуск, вимкнення

Технічні характеристики

Ступінь захисту	IP65 (згідно EN 60529)	
Довкілля	Температура	-5—40 °C
	Від. вологість	≤50% rH (при +40 °C)
		≤90% rH (при + 20 °C) (без конденсації)

Застосування


- Аварійні вимикачі для вентиляторів і пристроїв ОВіК (наприклад: дахові/коробчасті вентилятори, припливно-витяжні установки тощо).
- Підходить для використання в якості аварійних та сервісних вимикачів

Норми

- Директива про низьковольтне обладнання (LVD) 2014/35/EU
- Директива 2012/19/EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE)
- Делегована Директива Комісії (ЄС) 2015/863 (RoHS 3) від 31 березня 2015 року про внесення змін до Додатку II до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо переліку речовин обмеженого використання



Розміри та кріплення

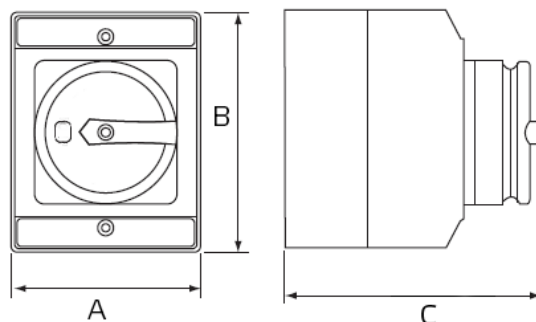

Код продукту	A [мм]	B [мм]	C [мм]
EME5-20-2100	80	100	120
EME5-20-4100	80	100	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135




Схеми перемикання

Схема перемикання 41211		Схема перемикання 41411	

Схема перемикання 41411



Упаковка

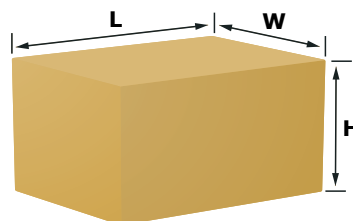

Коди продукту	Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто [кг]	Вага брутто [кг]
ЕМЕ5-20-2100	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,4	0,5
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11	12
ЕМЕ5-20-4100	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,4	0,5
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11	12
ЕМЕ5-20-2111	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,4	0,5
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11	12
ЕМЕ5-20-4111	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,4	0,5
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11	12
ЕМЕ5-40-4111	Одиниця (1 шт.)	180	120	135	0,7	0,8
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2	18
ЕМЕ5-63-4111	Одиниця (1 шт.)	180	120	135	0,7	0,8
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2	18

Міжнародний номер товару 14 (GTIN 14)

Коди продукту	Одиниця
ЕМЕ5-20-2100	5401003002278
ЕМЕ5-20-4100	5401003002292
ЕМЕ5-20-2111	5401003002285
ЕМЕ5-20-4111	5401003002308
ЕМЕ5-40-4111	5401003002315
ЕМЕ5-63-4111	5401003002322

