


BUTEMSTM01

Кнопка аварійної зупинки M22

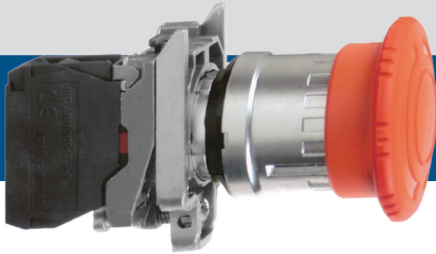


BUTEMSTM01 - це кнопка аварійної зупинки, за допомогою якої підключені пристрої можна вимкнути. Вона має механічний фіксатор, який відпускається поворотом.

Головні характеристики

- Натисніть, щоб активувати, поверніть, щоб повернутися в початкове положення
- Монтаж на панель, монтажний діаметр M22
- 1 NC контакт з повільним розмиканням
- Червона грибовидна головка без позначок, D40 мм
- Стійкість до вібрацій та ударів

Технічні характеристики

Монтажний діаметр	22 мм
Принцип роботи	Механічна фіксація, поворот для розблокування
Форма	Червона грибовидна головка Ø 40мм без позначок
Тип(и) контактів	1 Нормально закритий (NC)
Номинальний робочий струм	0.1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 0.55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1 1.2 A 600 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1 3 A 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1 6 A 120 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
Робота контакта	3 повільним розмиканням
Електричний ресурс	1000000 циклів DC-13 0.5 A 24 V 3600 циклів / год 0.5 EN / IEC 60947-5-1 додаток C 1000000 циклів DC-13 0.2 A 110 V 3600 цикл / год 0.5 EN / IEC 60947-5-1 додаток C 1000000 циклів AC-15 3 A 120 V 3600 цикл / год 0.5 EN / IEC 60947-5-1 додаток C 1000000 циклів AC-15 4 A 24 V 3600 цикл / год 0.5 EN / IEC 60947-5-1 додаток C 1000000 циклів AC-15 2 A 230 V 3600 цикл / год 0.5 EN / IEC 60947-5-1 додаток C
Температура навколишнього середовища	-25—70 °C
Ступінь захисту	IP66

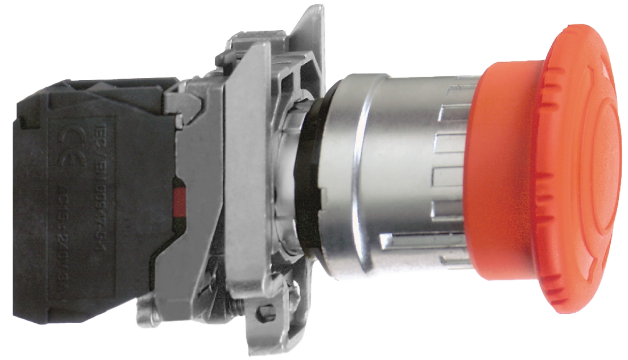


З'єднання

Клеми підключення	Гвинтові клеми $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ з кабельним наконечником відповідно до EN 60947-1 Гвинтові клеми $> 1 \times 0,22 \text{ мм}^2$ без кабельного наконечника відповідно до EN 60947-1
Товщина затиску	1—6 мм

Норми

<ul style="list-style-type: none"> • RoHS Directive 2017/2102/EU • WEEE 2012/19/EC • CSA C22-2 No 14 • EN/IEC 60947-1 • EN/IEC 60947-5-1 • EN/IEC 60947-5-4 • EN/IEC 60947-5-5 • IEC 60364-5-53 • JIS C 4520 • UL 508 	
---	--


Розміри

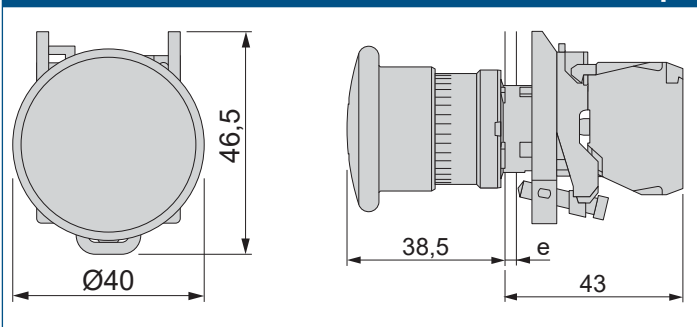

Застосування

- Аварійне відключення пристроїв

Упаковка



Код продукту	Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто	Вага брутто
BUTEMSTM01	Одиниця (1 шт.)	54	44	88	0,118 кг	0,121 кг