



Основні характеристики

- Кут перемикання 90 °
- Версії з додатковими контактами NO та NC
- Просте підключення кабелю за допомогою отворів M20/25
- Примусові контакти
- Відповідає вимогам перемикача перевантаження до 690 В
- Кріплення гвинтів у відкритому положенні
- Положення замка "вимкнено"



ЕМЕ5 - це поворотні вимикачі, призначені для комерційного / промислового застосування. Розподільний пристрій розміщено у формованому корпусі з ущільнювачем IP65. Серія ЕМЕ5 включає в себе варіанти, що забезпечують додаткові контакти (тип NO та NC).

Коди продуктів

Код продукту	Схема перемикання	Робочий струм AC21A *	Робоча потужність 400 VAC/AC3*	Полюси	NO контакт	NC контакт	Посилання на код
ЕМЕ5-20-2100	61192	20 А	2,2 кВт	2	-	-	UKPN0-3P20A
ЕМЕ5-20-4100	61194	20 А	3,7 кВт	4	-	-	UKPN0-4P20A
ЕМЕ5-20-2111	41211	20 А	3 кВт	2	1	1	UKPN1-3P20A/11
ЕМЕ5-20-4111	41411	20 А	5,5 кВт	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
ЕМЕ5-40-4111	41411	40 А	15 кВт	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
ЕМЕ5-63-4111	41411	63 А	30 кВт	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

*** Застосування:**

- **АС-21А** Перемикання резистивних навантажень, включаючи невеликі навантаження

- **АС-3** Електродвигуни з коротким ротором: пуск, вимикання, управління

Технічні характеристики

Ступінь захисту	IP65 (згідно EN 60529)	
Довкілля	Температура	25—40 °С
	Від. вологість	≤50% rH (при +40 °С)
		≤90% rH (при + 20 °С) (без конденсації)

Застосування


- Аварійні вимикачі для вентиляторів і систем ОВІК (наприклад: вентилятори, системи кондиціонування і т. д.)

- Підходить для використання в якості головних вимикачів

Норми



Розміри та кріплення

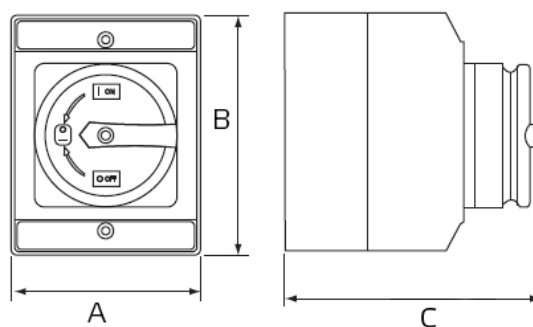

Код продукту	А [мм]	В [мм]	С [мм]
ЕМЕ5-20-2100	100	125	120
ЕМЕ5-20-4100	100	125	120
ЕМЕ5-20-2111	100	125	120
ЕМЕ5-20-4111	100	125	120
ЕМЕ5-40-4111	114	175	135
ЕМЕ5-63-4111	114	175	135



Схеми перемикання


Схема перемикання 41211					Схема перемикання 41411							
41211	14	22	1/L1	5/L3	41411	14	22	1/L1	3/L2	5/L3	N	
O OFF	13	21	2/T1	6/T3	O OFF	13	21	2/T1	4/T2	6/T3	N	
I on	X		X	X	I on	X		X	X	X	X	

Схема перемикання 61192			Схема перемикання 61194						
61192	1	3	61194	1	3	5	7		
O OFF	2	4	O OFF	2	4	6	8		
I on	X	X	I on	X	X	X	X		

Схема перемикання 41411



Упаковка

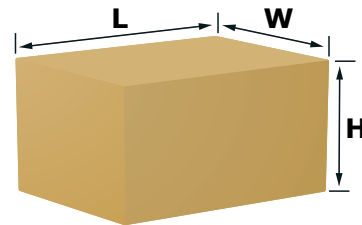

Коди продукта	Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто	Вага брутто
ЕМЕ5-20-2100	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
ЕМЕ5-20-4100	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
ЕМЕ5-20-2111	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
ЕМЕ5-20-4111	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
ЕМЕ5-40-4111	Одиниця (1 шт.)	180	120	135	0,73 кг	0,8 кг
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2 кг	18 кг
ЕМЕ5-63-4111	Одиниця (1 шт.)	180	120	135	0,73 кг	0,8 кг
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2 кг	18 кг