

LTV-1

Потенціометр 230 VAC, світлодіодна індикація



Потенціометр LTV-1- 010-NA змонтований в корпус, захищений від бризок. Вбудований (IP44) або поверхневий монтаж (IP54). Потенціометр потребує живлення 230 VAC / 50—60 Гц і має зелену світлодіодну робочу індикацію. Він забезпечує безступінчастий вихідний сигнал від 0—10 VDC, що робить його придатним для управління вентиляторами, обладнаними ЕС-двигуном, або для використання в якості пристрою входу для контролерів, яким потрібен сигнал управління 0—10 VDC.

Головні характеристики

- Плавне регулювання вихідної напруги
- Зелений індикатор робочого стану
- Вологостійкий корпус
- Вбудований або поверхневий монтаж

Застосування

- Різноманітні сфери застосування, де потрібен керуючий сигнал 0—10 VDC

Технічні характеристики

Живлення	230 VAC $\pm 10\%$ / 50—60 Гц	
Вихід	0—10 VDC	
Навантаження	мін. 1 кОм	
Споживання	макс. 10 мА	
Умови навколишнього середовища	Робоча температура	0—50 °C
	Відносна вологість	< 95 % rH (без конденсату)
Ступінь захисту	IP44 / IP54 (згідно з EN 60529)	



Підключення та з'єднання




L	Вхідна напруга (230 VAC $\pm 10\%$ / 50—60 Гц)
N	Нейтраль
Ao	Вихідна напруга, 0—10 VDC
GND	Заземлення
З'єднання	Переріз проводу: макс. 2,5 мм ²

Норми

- Low Voltage Directive 2014/35/EC
- EMC Directive 2014/30/EC
- RoHS Directive 2011/65/EC



Діаграма роботи

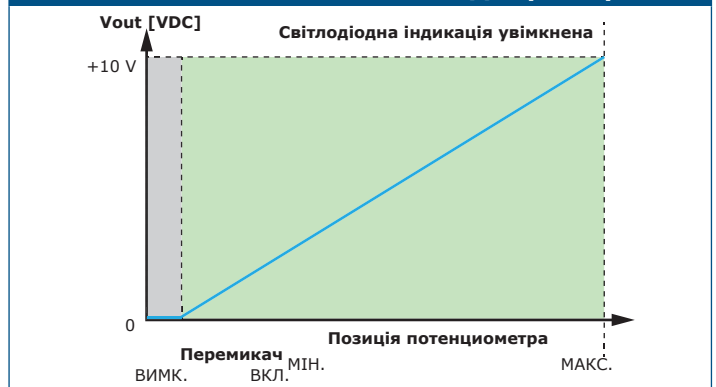


LTV-1

Потенціометр 230 VAC, світлодіодна індикація



Упаковка



Коди продукта	Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто	Вага брутто
LTV-1-010-NA	Одиниця (1 шт.)	95	85	70	0,17 кг	0,19 кг
	Коробка (10 шт.)	492	182	84	1,69 кг	2,09 кг
	Коробка (60 шт.)	590	380	280	10,1 кг	13,15 кг

Розміри та кріплення

