

# VTR-1-V2

## Таймер затримки




VTR-1-V2 - це електронний таймер управління вентиляторами для вентиляції невеликих приміщень, таких як туалети та ванні кімнати. Вентилятор включається через 1,5 с після включення освітлення. Коли світло вимкнене, вентилятор відключається після регульованої затримки від 2 до 10 хвилин.

### Головні характеристики

- Триммер для настройки затримки часу деактивації (2–10 хв)
- Активується / деактивується за допомогою перемикача (наприклад, вимикача освітлення)
- Час затримки активації 1,5 сек (не регулюється)
- Легко підключити через стандартний клемний блок

### Технічні характеристики

Напруга живлення	230 VAC±10 % / 50–60 Гц		
Вихід для вентилятора	230 VAC ±10 % / 0,04–1,5 А		
Ступінь захисту	IP20		
Довкілля	Температура	-10–40 °С	
	Відносна вологість	5–85 % rH	

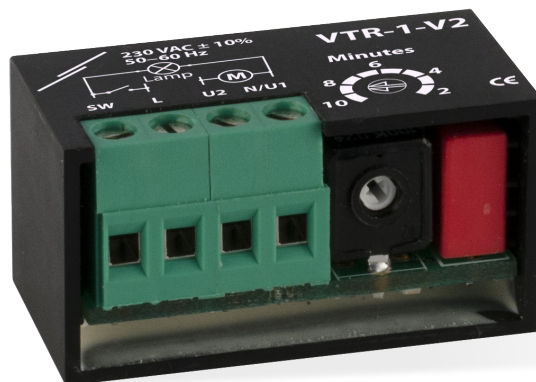


### Підключення

4-полюсний клемний блок	Крок 5,0 мм, поперечний переріз кабелю 2,5 мм <sup>2</sup>
L	Напруга живлення (L) і (світло) вимикач
SW	Вимикач
N / U1	Напруга живлення (N) і вихід для вентилятора
U2	Вихід для вентилятора

### Застосування

- Вентиляція невеликих приміщень
- Тільки для застосувань всередині приміщень

### Функціональна діаграма роботи

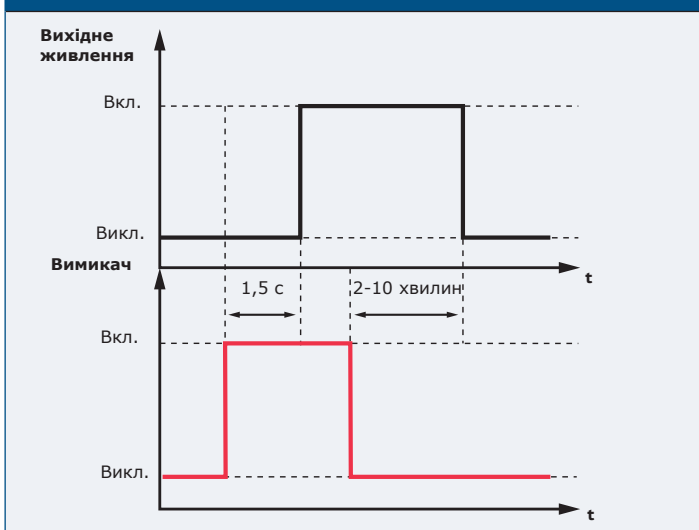


### Норми

- Low Voltage Directive 2014/35/EC
- EMC Directive 2014/30/EC: EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- WEEE Directive 2012/19/EC
- RoHS Directive 2011/65/EC



### Упаковка

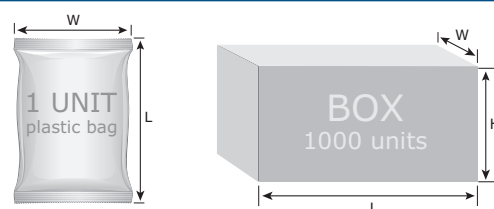

Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто	Вага брутто
Одиниця (1 шт.)	42,5	22,5	21	0,03 кг	0,03 кг
Коробка (20 шт.)	111	96	81	0,50 кг	0,54 кг
Коробка (1000 шт.)	590	380	280	25,0 кг	25,9 кг

### Розміри та кріплення

