

W-BUTEMSTM01

Кнопка аварійної зупинки

Опис

BUTEMSTM01 - це кнопка аварійної зупинки, за допомогою якої підключені пристрої можна вимкнути. Механізм має фіксатор, який гарантує, що режим аварійної зупинки буде увімкненим доти, доки він не буде вручну відпущений поворотом червоної грибовидної кнопки.

Аварійна кнопка W-BUTEMSTM01 має наступні переваги:

- **Безпека:** Кнопка забезпечує негайне аварійне відключення пристрою, запобігає аварії та забезпечує захист персоналу.
- **Функціональне виконання:** Довготривалий механічний термін служби та стабільна робота.
- **Простота встановлення:** Красна кнопка забезпечує швидку зупинку роботи пристрою.
- **Безпечний механізм вимкнення:** Для відпускання фіксатора кнопку необхідно повернути, це запобігає випадковому вимкненню та забезпечує контрольований перезапуск пристрою.
- **Використання:** Підходить для різних застосувань у промислових умовах.

Завдяки своїй міцній та зручній конструкції W-BUTEMSTM01 є незамінним компонентом у системах аварійної зупинки.

Основні характеристики


- Зручність для користувача:
 - Проста активація натисканням для швидкого реагування на надзвичайні ситуації
 - Поворотний механізм вимкнення для контрольованого перезапуску
- Панельний монтаж:
 - Монтажний діаметр 22,5 мм для легкого встановлення
- Електричний контакт:
 - 1 NC контакт з повільним розмиканням
- Дизайн кнопки:
 - Червона грибовидна кнопка для кращої видимості
 - Діаметр 40 мм для зручного застосування
- Довговічність:
 - Стійкість до вібрації та ударів для підвищення надійності

Застосування

- Аварійна кнопка для зупинки або відключення двигуна, коли існує ризик травмування або робочий процес вимагає негайної зупинки.

Технічні характеристики

Монтажний діаметр	22,5 мм	
Товщина затиску	1—6 мм	
Принцип роботи	Механічна фіксація, поворот для розблокування	
Форма	Червона грибовидна кнопка Ø 40мм без позначок	
Тип контактів	1 Нормально закритий (NC)	
Номинальний робочий струм	0,1 А при напрузі 600 В, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,27 А при напрузі 250 В, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 0,55 А при напрузі 125 В, DC-13, Q600, IEC 60947-5-1 1,2 А при напрузі 600 В, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 3 А при напрузі 240 В, AC-15, A600, IEC 60947-5-1 6 А при напрузі 120 В, AC-15, A600, IEC 60947-5-1	
Робота контакта	3 повільним розмиканням	
Електричний ресурс	1000000 циклів, DC-13, 0,2 А при 110 В, робоча швидкість <3600 циклів/год, коефіцієнт навантаження: 0,5, IEC 60947-5-1 додаток С 1000000 циклів, DC-13, 0,5 А при 24 В, робоча швидкість <3600 циклів/год, коефіцієнт навантаження: 0,5, IEC 60947-5-1 додаток С 1000000 циклів, AC-15, 2 А на 230 В, робоча швидкість <3600 циклів/год, коефіцієнт навантаження: 0,5, IEC 60947-5-1 додаток С 1000000 циклів, AC-15, 3 А при 120 В, робоча швидкість <3600 циклів/год, коефіцієнт навантаження: 0,5, IEC 60947-5-1 додаток С 1000000 циклів, AC-15, 4 А при 24 В, робоча швидкість <3600 циклів/год, коефіцієнт навантаження: 0,5, IEC 60947-5-1 додаток С	
Умови навколишнього середовища	Робоча температура	-40—70 °C
	Температура зберігання	
Ступінь захисту	IP66, IEC 60529	

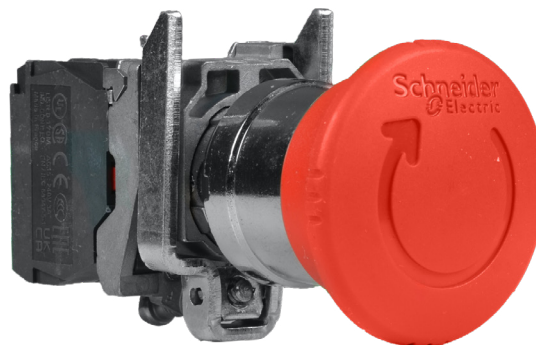


З'єднання

Клеми підключення

- Клеми з гвинтовим затискачем, $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$, закінчення кабелю відповідно до IEC 60947-1
- Клеми з гвинтовим затиском, $\geq 1 \times 0,22 \text{ мм}^2$, без закінчення кабелю, що відповідає IEC 60947-1


Розміри

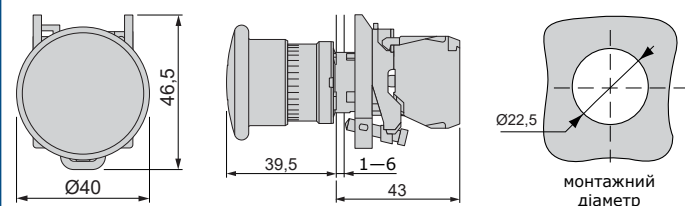

Норми

- Делегована Директива Комісії (ЄС) 2015/863 від 31 березня 2015 року про внесення змін до Додатку II до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо переліку речовин обмеженого використання
- Директива 2012/19/EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE)

Упаковка



Коди продукта	Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто [кг]	Вага брутто [кг]
W-BUTEMSTM01	Одиниця (1 шт.)	54	44	88	0,118	0,121