


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ІНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ ДО
МЕРЕЖІ WI-FI

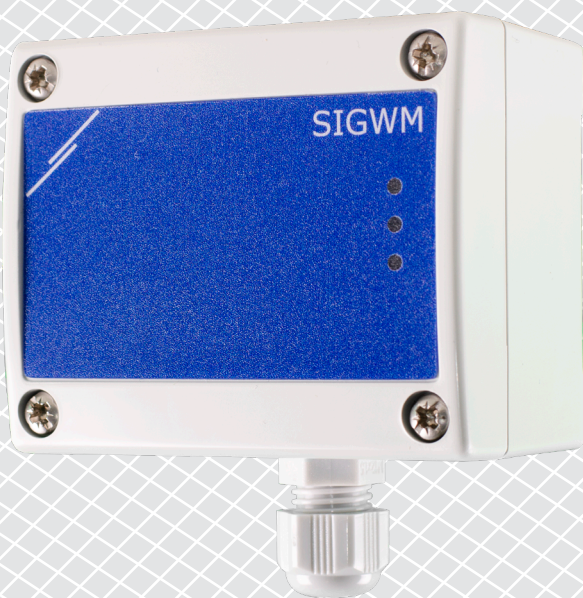

КОДИ ПРОДУКТІВ

У цьому документі пояснюється, як підключити інтернет -шлюз Sentera до локальної - мережі Wi -Fi. Цей документ застосовується для:


- DIGWM
- SIGWM
- DIG-M-2*
- SIG-M-2*

* Інтернет-шлюзи DIG-M-2 та SIG-M-2 також можуть бути підключені до вашого роутера. У цьому випадку за допомогою звичайного мережевого кабелю пропустіть налаштування Wi-Fi нижче. Перейдіть безпосередньо до налаштування SenteraWeb в кінці цього документа.

ПІДКЛЮЧІТЬ ІНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ ДО МЕРЕЖІ WI-FI


- Підключіть блок живлення
- За замовчуванням світиться червоний світлодіод інтернет -шлюзу. Це означає, що немає з'єднання з мережею Wi-Fi
- Щоб змінити налаштування інтернет -шлюзу, виконайте наведені нижче дії.
 - ▶ За допомогою комп'ютера або мобільного пристрою відскануйте доступні мережі Wi-Fi (див. Рис. 1)
 - ▶ Підключіться до Інтернет-шлюзу Sentera (XIGxM-xxxxxxxxxx), використовуючи пароль "123456789"

Мал.1

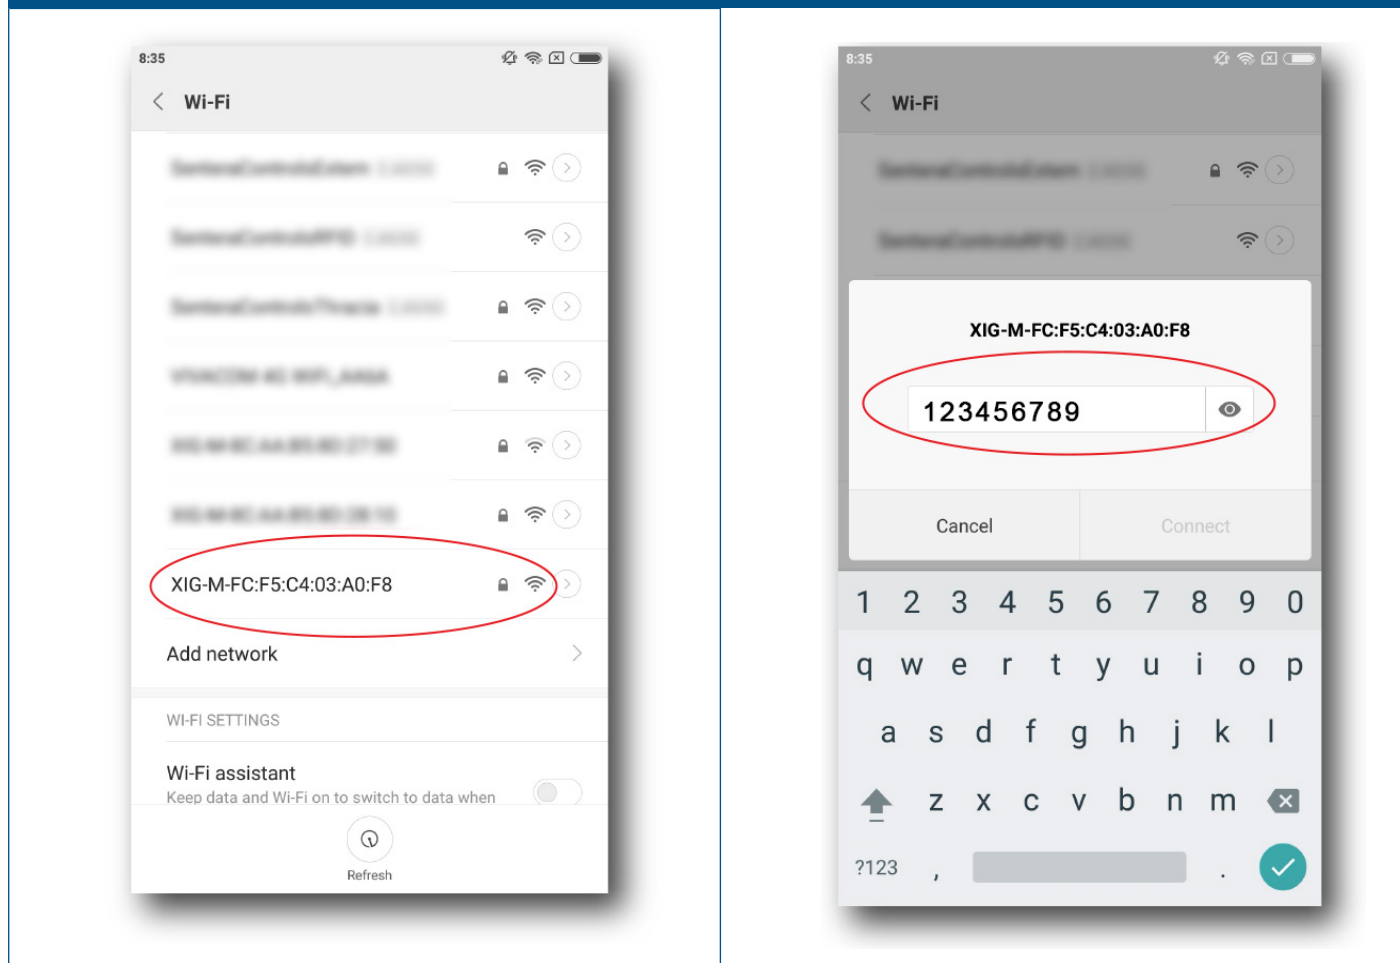

- Відкрийте інтернет -браузер свого мобільного пристрою або комп'ютера та введіть таку URL -адресу: "192.168.1.123"
- Це переведе вас на головну сторінку Інтернет -шлюзу Sentera (Див **Мал. 2**)
- Перевірте пристрій Wi-Fi
- Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключити шлюз
- Введіть пароль вибраної мережі Wi-Fi
- Натисніть «Зберегти та перезапустити»
- Тепер ваш інтернет-шлюз підключений до мережі Wi-Fi. Світиться зелений світлодіод
- Внутрішня сторінка хосту більше недоступна. Якщо щось пішло не так або якщо ви хочете вибрати іншу мережу Wi-Fi, натисніть кнопку скидання Wi-Fi протягом 5 секунд і повторіть цю процедуру.

Мал.2

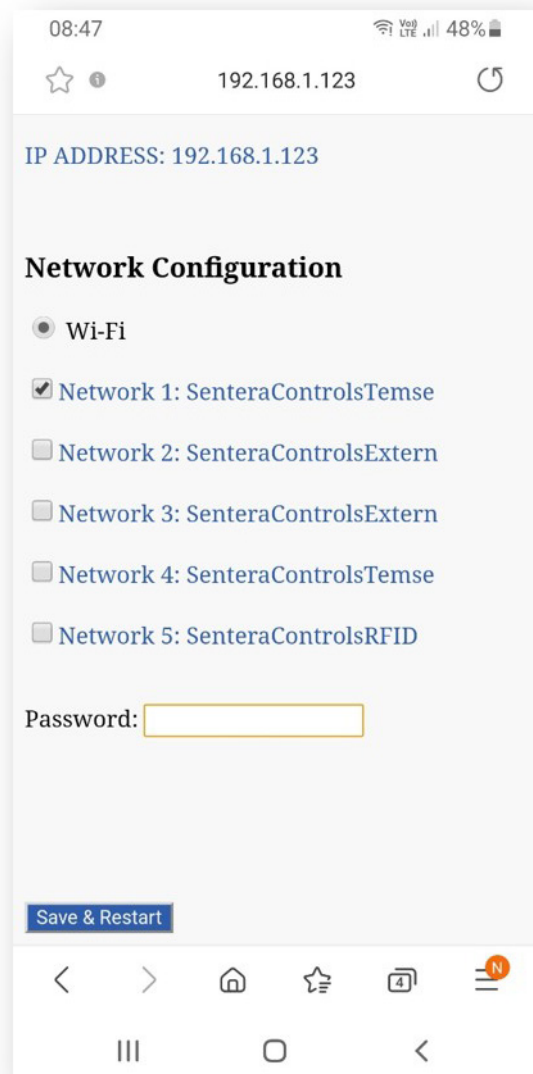

ВІДКРИЙТЕ SENTERAWEB

Тепер все готово для налаштування через SenteraWeb.

Пам'ятайте, що вам потрібен серійний номер кожного продукту, який ви хочете підключити його до своєї установки!

Виконайте наступні дії:

1. Створіть свій обліковий запис на SenteraWeb
2. Увійдіть через: <https://www.senteraweb.eu/en/Account/Login>
3. Створіть інсталяцію, ввівши серійний номер шлюзу
4. Переконайтеся, що всі пристрої, які ви хочете додати до своєї установки, мають живлення та підключені (через Modbus RTU) до головного каналу Інтернет-шлюзу Sentera
5. Тепер ви можете почати додавати підлеглі пристрої до інсталяції, ввівши їх серійні номери

Мал.3



УВАГА

Переконайтеся, що пристрій (и), які ви хочете додати до SenteraWeb, мають ідентифікатор Modbus 1 (за замовчуванням).

УВАГА

SenteraWeb призначить новий ідентифікатор Modbus пристрою, коли ви додасте його до інсталяції, і поверне його до 1, коли ви вилучите пристрій із інсталяції.