SENTERA CONTROLS

EME
Аварийные выключатели

EME5 - это поворотные выключатели, предназначенные для коммерческого / промышленного применения. Распределительное устройство размещено в формованном корпусе со степенью защиты IP65. Серия EME5 включает версии продукта с дополнительными контактами (типа NO и NC).

Главные характеристики

- Угол переключения 90°
- Версии с дополнительными контактами NO и NC
- Легко подключаються через отверстия M20 / 25
- Принудительные контакты
- Соответствует требованиям переключателя перегрузки до 690 VAC
- Крепления винтов в открытом положении
- Положение замка "выключено"

Коды продукта

Код продукта	Схема переключения	Рабочий ток AC21A*	Рабочая мощность 400 VAC/AC3*	Полюсы	NO контакт	NC контакт	Код продукта
EME5-20-2100	61192	20 A	2.2 кВ	2	-	-	UKPN0-3P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3.7 кВ	4	-	-	UKPN0-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 кВ	2	1	1	UKPN1-3P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5.5 кВ	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 кВ	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 кВ	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

* ***Применение:***
- ***AC21A*** *Переключение резистивных нагрузок, включая небольшие нагрузки*
- ***AC3*** *Электродвигатели с коротким ротором: пуск, выключение, управление*

Технические характеристики

Степень защиты		IP65 (согласно EN 60529)
Условия окружающей среды	Температура	25 – 40 °C
	Отн. влажность	≤50% rH (при +40 °C)
		≤90% rH (при + 20 °C) (без конденсата)

Область применения

- Аварийные выключатели для вентиляторов и систем ОВиК (например: вентиляторы, системы кондиционирования и т. д.)
- Подходит для использования в качестве главных выключателей

Стандарты

- CE CCC VDE CB

Размеры и крепление

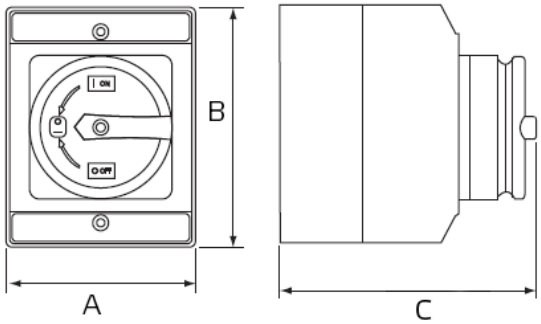

Код продукта	A [мм]	B [мм]	C [мм]
EME5-20-2100	100	125	120
EME5-20-4100	100	125	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135

EME
Аварийные выключатели

Схемы переключения

Схема переключателя 41211



Схема переключателя 41411



Схема переключателя 61192



Схема переключателя 61194



Схема переключателя 41411

Упаковка

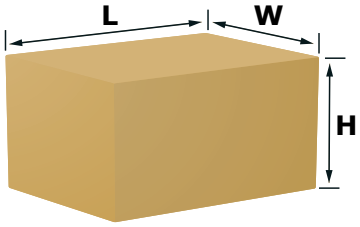

Коды продукта	Упаковка	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Нетто вес	Брутто вес
EME5-20-2100	Единица (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
EME5-20-4100	Единица (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
EME5-20-2111	Единица (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
EME5-20-4111	Единица (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
EME5-40-4111	Единица (1 шт.)	180	120	135	0,73 кг	0,8 кг
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2 кг	18 кг
EME5-63-4111	Единица (1 шт.)	180	120	135	0,73 кг	0,8 кг
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2 кг	18 кг